


SylWork Flood BP 5000LM 840 IP65

Item No: 0090001




YourHome

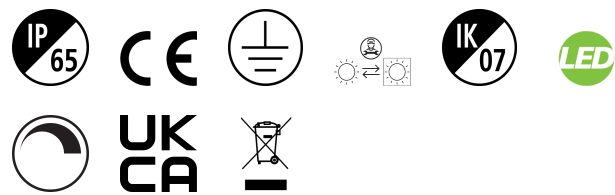

Projecteur LED de chantier portable, avec batterie. Puissance 45W. Interrupteur 3 positions : OFF/25%/100%. Fonctionnement sur secteur : max 5000lm. Sur batterie : 90min à 1200lm (100%), 5h à 300lm (25%). Temps de charge 4h. Température de couleur 4000K. Plage de température de fonctionnement : -20°C à 40°C. Corps plastique léger et robuste, diffuseur verre et support métallique permettant une installation au sol, au mur, sur support ou trépied. Durée de vie 30 000 h (L70B50). Garantie 3 ans

Technical Assets

Dimensions (mm)

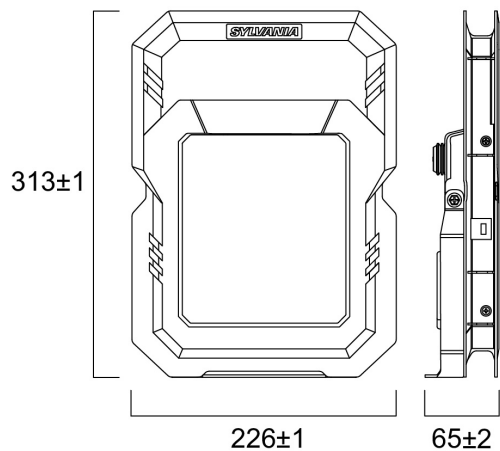

Photometrics

Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC000346
Nom du produit	SylWork Projecteur batterie IP65 5000lm 840
E-number FI	4357143
Technologie	LED
Garantie	3 ans
Caisson	Métal/Plastique
Application générale	Résidentiel & Consommateur

Données optiques

Groupe de risques photobiologiques	RG1
Flux lumineux (lm)	5000
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc froid
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	45
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Gestion	Onboard pot
Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.0
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L90 B10	9000
Durée de vie moyenne - L70 B50	30000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	65
Indice de protection IP	IP65
Longueur (mm)	313
Largeur (mm)	226
Indice de protection IK	IK07
Poids (kg)	1.73

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288900015
Longueur simple de l’emballage (cm)	24.5
Code EAN	5410288900018
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.5
unités par emballage extérieur	5
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	33.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	39.5