


PALMYRE HYDROPLUS

Revêtement décoratif texturé et nuancé



LES PRODUITS
À EFFETS
DÉCORATIFS



DESTINATION	Pour la décoration des maçonneries intérieures de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none">• Système modulable : aspect strié ou spatulé• Mise en œuvre simple en deux passes• Couche première garnissante permettant une préparation limitée du support• Adapté à tous styles d'intérieur, traditionnels ou contemporains• Grande facilité d'entretien
TEINTES	Disponible dans les 21 teintes décoratives du nuancier PALMYRE HydroPlus
DEGRÉ DE BRILLANCE	Mat

Caractéristiques techniques

	PALMYRE Première	PALMYRE HydroPlus Finition
RENDEMENT	5 à 6 m ² /l pour l'aspect strié 3 à 5 m ² /l pour l'aspect spatulé	10 à 11 m ² /l
CONDITIONNEMENT	5 et 10 litres	3 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,67 (± 0,05) g/ml à 20 °C (densité variable selon les teintes)	1,05 (± 0,05) g/ml à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	51% (± 2%)	28% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	70% (± 2%)	
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussières : 20 mn• Sec au toucher : 4 heures• Recouvrable : 24 heures	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussières : 4 heures• Sec au toucher : 4 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• 1^{re} couche : empâtage au rouleau texturé poils longs 20 mm• Finition à la mini-lisseuse inox pour un aspect spatulé• Finition à l'époussette ou à la balayette pour un aspect strié, ou au spalter pour un aspect brossé fin	<ul style="list-style-type: none">• 2^e couche : dépose du glacis au rouleau polyamide 8 mm et modulation de l'aspect au spalter
DILUTION	Sans	
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau	

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

PALMYRE HYDROPLUS

Revêtement décoratif texturé et nuancé

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure
Béton et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une couche de PALMYRE Première mis à la teinte selon le coloris retenu à l'aide du rouleau texturé, puis finir à la mini-lisseuse inox, à l'époussette, à la balayette ou au spalter Appliquer le glacis PALMYRE HydroPlus Finition au rouleau polyamide 8 mm et modulation de l'aspect au spalter
Plâtre et dérivés secs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage (dégraissage si nécessaire) Ponçage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-spirit* ou EUROPRIMER + 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-spirit* ou ODYSSEE PRIM* 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'impression de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-spirit* ou ODYSSEE PRIM* 	
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille par brossage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI dilué à 5% de White-Spirit 	

*La révision éventuelle du subjectile imprimé sera réalisée à l'aide d'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET suivie d'une réimpression des surfaces concernées.

Précautions d'emploi

PALMYRE HydroPlus Finition étant un produit en phase aqueuse, il nécessite certaines précautions d'emploi.

Conditions de chantier	Applications
Surfaces	
Panneaux entiers < 15 m ²	Rouleau 8 mm + spalter
Panneaux entiers > 15 m ²	Directement au spalter
Températures	
< 25 °C	Rouleau 8 mm + spalter
> 25 °C	Directement au spalter

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

PALMYRE HYDROPLUS

Revêtement décoratif texturé et nuancé

LES PRODUITS
À EFFETS
DÉCORATIFS

Processus d'application pour un aspect strié



① Dépose de PALMYRE Première au rouleau texturé 18/20 mm
Une charge plus ou moins importante de PALMYRE Première permet de modifier l'aspect matière



② Brossage à l'époussette du produit frais pour obtenir l'effet strié



③ Dépose de PALMYRE HYDROPLUS Finition au rouleau polyamide 8 mm



④ Modulation de l'aspect au spalter

Observations

NOTA

- Lors de l'application de Palmyre HydroPlus Finition, le produit a un aspect « laiteux ». L'aspect final n'est obtenu qu'après séchage définitif.
- Pour faciliter la mise en œuvre du système, une application à 2 personnes est possible : une personne pour la dépose au rouleau, une autre pour l'aspect au spalter, directement dans le produit frais.
- Selon le grammage déposé, la finition offrira des aspects et des teintes variables.

CLASSIFICATION NF T 36-005

PALMYRE Première

Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) :
200 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 100 g/l COV

PALMYRE HydroPlus Finition

Famille I – Classe 7b2

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/l) :
200 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 200 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR CONSERVATION

Classe C

Classe C

24 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

PALMYRE HYDROPLUS


Revêtement décoratif texturé et nuancé

Résultat



Teinte : Bosra

Nuancier

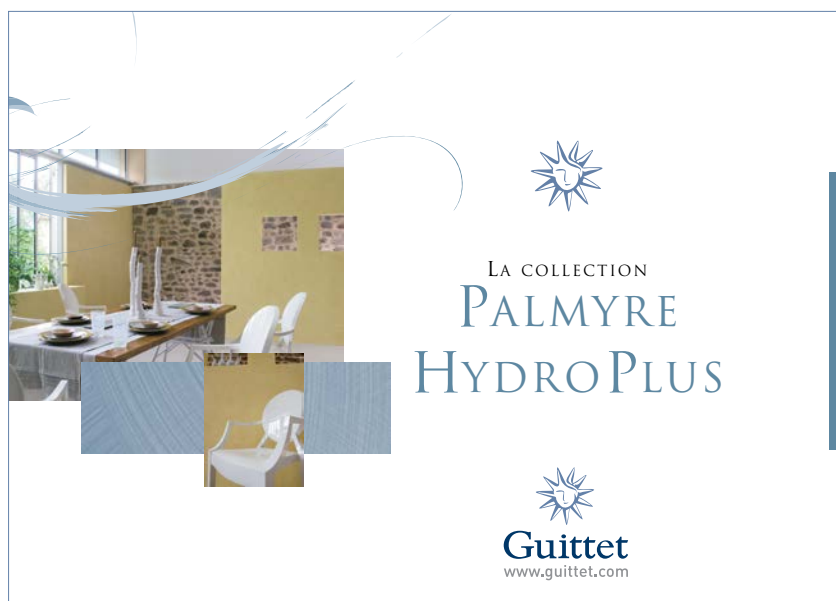

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com