



Sigmaly EVO

Le blanc
prend le dessus.



Votre résultat compte. Sigma.

Sigmalys EVO

**Le blanc
prend le dessus.**

**Vos chantiers n'attendent pas
et leur réussite tient à la capacité
de nos peintures à répondre
à de nombreuses contraintes.**


**Pouvoir garnissant, haute blancheur :
la nouvelle gamme Sigmalys EVO
a tout compris !**

Nouvelle gamme Sigmalys EVO. Plus que jamais la meilleure solution pour tous vos chantiers

Choix des professionnels recherchant un produit à l'excellente opacité, Sigmalys améliore encore ses performances et devient Sigmalys EVO.

Sa nouvelle formulation a permis d'augmenter très fortement son pouvoir garnissant. Son blanc est tellement dense qu'il peut être appliqué sur un support de couleur foncée avec l'assurance d'un résultat impeccable.

Afin de répondre à tous vos besoins d'application, Sigmalys EVO vous est proposé en : Impress, Mat, Soft, Velours et Satin.
Et vous avez accès aux 1 170 teintes CHROMATIC®.

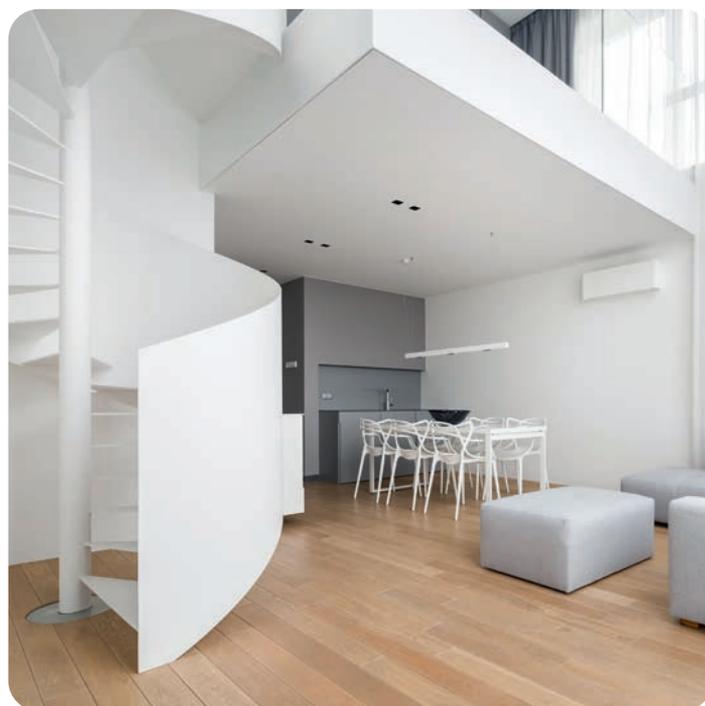

Sigmalys EVO conserve et améliore tous les bénéfices qui ont fait la renommée des peintures Sigma : qualité et rendu esthétique, facilité d'application et d'entretien, résultat optimal.

La nouvelle formulation Sigmalys EVO, c'est aussi un produit de confiance, plus respectueux de l'environnement, éligible à des chantiers certifiés, de type HQE®, LEED® et Bream®.



Caractéristiques du Sigmaly's EVO

- Haut garnissant
- Polyvalence des supports
- Redoublable dans la journée
- Excellent pouvoir couvrant
- Possibilité de faire des chantiers environnementaux HQE®, LEED®, Bream®

| | Impress | Mat | Soft | Velours | Satin |
|--|---------|-----|------|---------|-------|
|--|---------|-----|------|---------|-------|

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Phase | | |  | | |
| Destination |  |  |  |  |  |
| Conditionnements | 3L - 15L | | | 1L - 3L - 15L | |
| Rendement indicatif, pour un support lisse | 8 à 11m ² /L | | | 9 à 12 m ² /L | |
| Recouvrement | 2 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h |
| Degré de brillance | < 5% sous 85° | < 3% sous 85° | 6% sous 60° | 9% sous 60° | 15% sous 60° |
| Teintes | - | | CHROMATIC  | | |
| Résistance à l'abrasion humide | - | Classe 2 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 1 |
| Qualité air intérieur | | |  | | |
| Label |  |  |  |  |  |
| Matériel d'application | | |  | | |
| Pièces humides | - | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Additivé Anti-flash rust | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



SIGDOC0355 - 01/20 - Crédits photos : Getty images



Sigma Coatings
PPG AC France

Immeuble Union Square
1, rue de l'Union
92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 01 57 61 00 00
Fax : 01 57 61 06 10

sigmacoatings.fr

