


RÉSINE POLYESTER SANS STYRÈNE

NS

RÉSINE POLYVALENTE AGRÉÉE BÉTON ET MAÇONNERIES



300 ml - 2 canules
410 ml - 3 canules

410 ml

300 ml



Existe en version prise rapide

BEIGE

GRIS

BLANC DE FRANCE

- Sans styrène
- Béton C20/25 à C50/60
- Tiges filetées M8 à M16
- Aciers zingués 5,8 - 8,8 et 10,9
- Acier Inox A4-70, HCR
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre
- Pose en trous secs, humides et même inondés sans perte de charge
- Pose au plafond
- Livrée avec 3 embouts mélangeurs (410 ml) ou 2 embouts mélangeurs (300 ml)
- Diamètre de perçage réduit (Ex : en M16 perçage à 18 mm)

Résine	Référence	Cond't
Résine NS 300 ml couleur beige	A050050	Carton de 6
Résine NS 300 ml couleur beige	A050055	Carton de 12
Résine NS 300 ml couleur beige	A992012	Box de 90
Résine NS 300 ml couleur grise	A050065	Carton de 12
Résine NS 410 ml couleur blanche	A050125	Carton de 6
Résine NS 410 ml couleur grise	A050130	Carton de 6
Résine NS 410 ml couleur beige	A050135	Carton de 6
Résine NS 410 ml couleur beige prise rapide	A050087	Carton de 6

Carton de 6 : canules vrac - Carton de 12 : canules attachées

NORMES

Scellement dans les maçonneries



M6 à M12

Scellement de tiges filetées dans le béton



Option 7 - béton non fissuré
M8 à M16 (acier et Inox)

Reprise de fers à béton




Normes environnementales




Agrément sismique Agrément feu Utilisation eau potable



UTILISATIONS

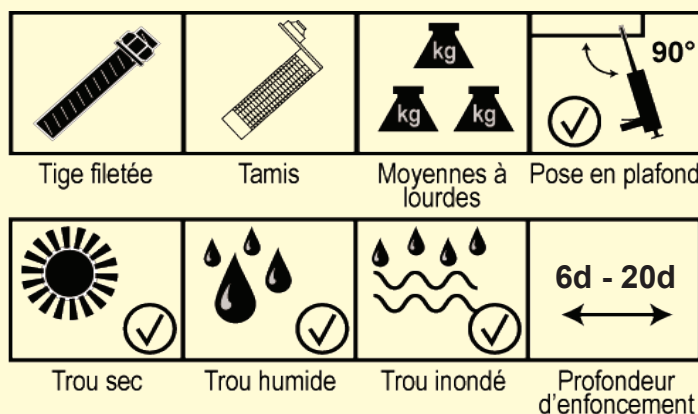

APPLICATIONS

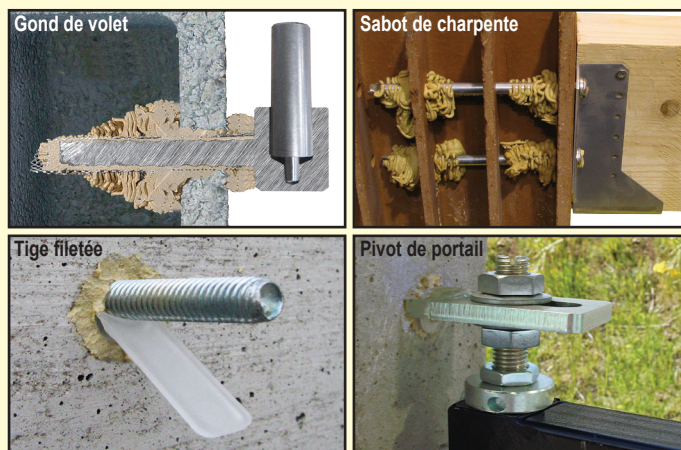

Enseignes, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage...