



LA COLLECTION  
STYL' BÉTON



**Guittet**  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)


# LA COLLECTION STYL' BÉTON

Enduit décoratif d'aspect béton.


- Monoproduit prêt à l'emploi.
- Très bon garnissant limitant les préparations de fonds.
- Très facile d'application.
- Grande modularité du produit laissant libre cours à la créativité des applicateurs.
- 23 teintes résolument contemporaines réalisables en machine à teinter.



MARSEILLE ✓

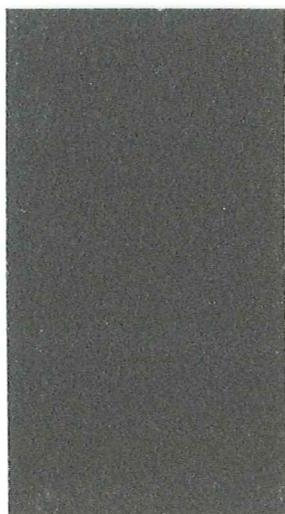

ATLANTA ✓

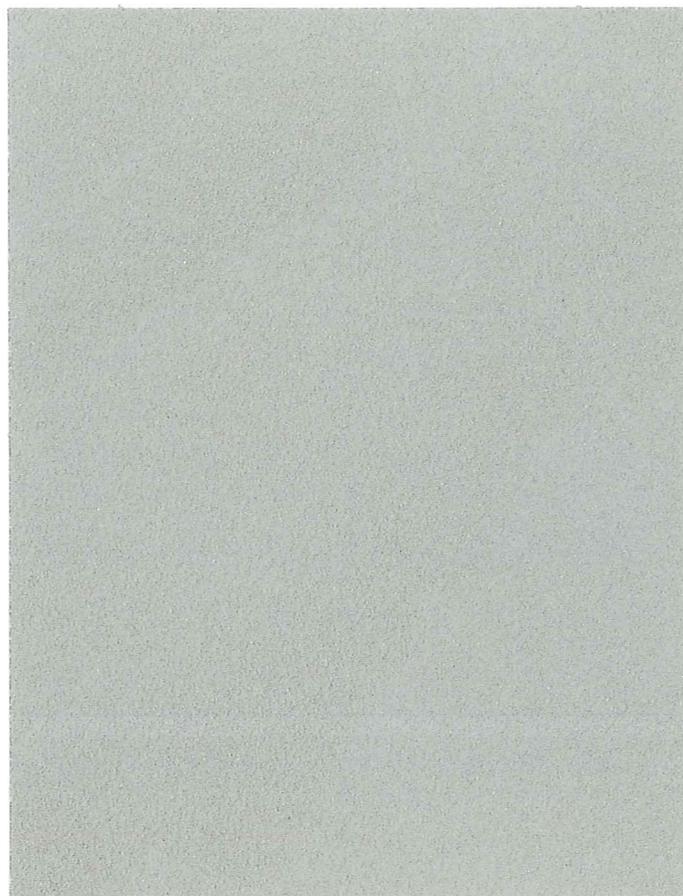

MONTRÉAL - Aspect lisse ✓



MONTRÉAL - Aspect cranté ✓


Les teintes présentées ne traduisent qu'une notion de coloris. L'aspect esthétique final est en fonction de la nature du support et du geste de l'applicateur.




AVORIAZ x



DUBAÏ x



ORDOS x




TORONTO p




NEW YORK x




CHICAGO x




TOKYO f



MILLAU p




VALENCIA x




SYDNEY x




MANHATTAN p




BRAZILIA f




SÉOUL




METROPOLIS




SHANGHAÏ




PORTLAND




TAULHAC



BERLIN




HONG KONG



DENVER

Avant démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface-témoin pour maîtriser la dépose, le geste et pour valider l'aspect final du produit.

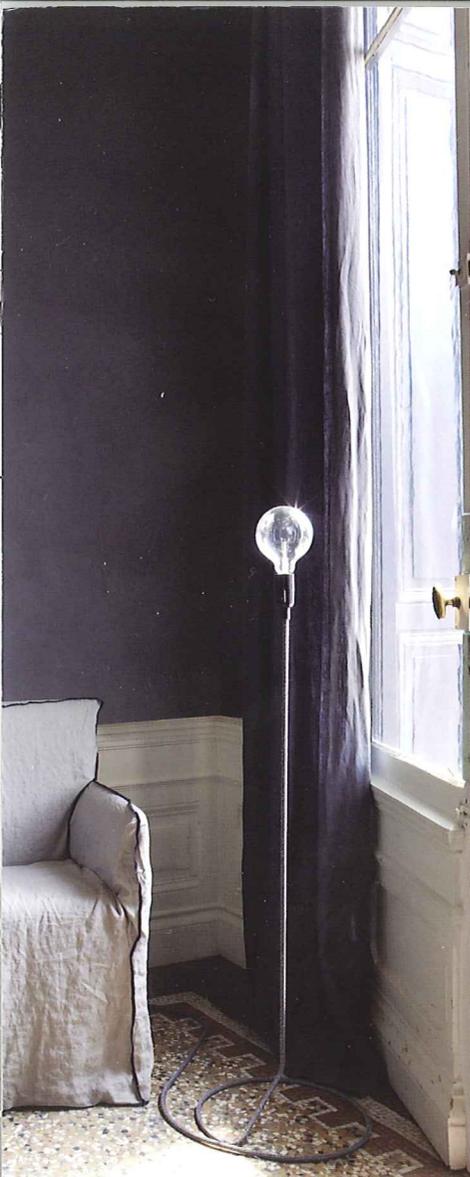

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT	1 à 1,2 Kg / m <sup>2</sup>
CONDITIONNEMENT	15 Kg
DENSITÉ MOYENNE	1,20 (± 0,05) à 20° C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	73 % ± 2 %
TEMPS DE SÉCHAGE <small>(23° C et 50 % Humidité Relative)</small>	Sec au toucher : 4 heures environ Redoublable : 24 heures

## MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Aspect « cranté » : lisseuse inox et lisseuse crantée* Aspect « lissé » : lisseuse inox*
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau
DILUTION	Prêt à l'emploi
VIDÉO D'APPLICATION	

\*La taille des outils doit s'adapter à la superficie des supports à enduire et à l'esthétique souhaitée  
Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59-1)

## OBSERVATIONS

CLASSIFICATION (NF T 36-005)	Famille III- Classe 2
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	A+

Pour tous renseignements complémentaires et conseils de mise en œuvre, consultez les fiches techniques sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

GUITTET CHOISIT LA GRIFFE

**ABSOLU**  
SYSTEM

Pour révéler toutes les créations,  
GUITTET s'équipe de la dernière technologie  
en matière de système à teinter.

  
**Guittet**  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)

PPG AC – France - Immeuble Les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville - 92565 Rueil-Malmaison cedex  
Tel. : 01 57 61 00 00 - Fax. : 01 57 61 06 10