

RX-305


Rualaix®

MURALIGHT

Enduit de rebouchage en pâte ultra allégé, sans retrait et à séchage rapide
Finition lisse extra blanche



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Ce produit contient < 140 g/l COV max.

RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE IV -
CLASSE 4b

CODIFICATION (EN 16-566)

G3S2V2W2A0C0R0

SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre

Béton, béton cellulaire, ciment, enduits de ciment, anciens enduits, parpaings, briques, pierres

Anciens fonds peints absorbants, bois imprimé

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents


Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

QUALITÉS

- Prêt à l'emploi / ne pas diluer
- Enduit en pâte présentant la texture d'une mousse ultra allégée
- « Chauffer » préalablement l'enduit en le travaillant sur les couteaux pour l'assouplir
- Usage intérieur et extérieur
- Haute adhérence
- Sans retrait et séchage rapide
- Bon pouvoir couvrant et opacifiant
- Toutes épaisseurs en rebouchage (trous, défauts, fissures stabilisées)
- Facile à lisser
- Facile à poncer après séchage complet (ponçage à sec)
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

- Reboucher et réaliser des révisions express avant mise en peinture

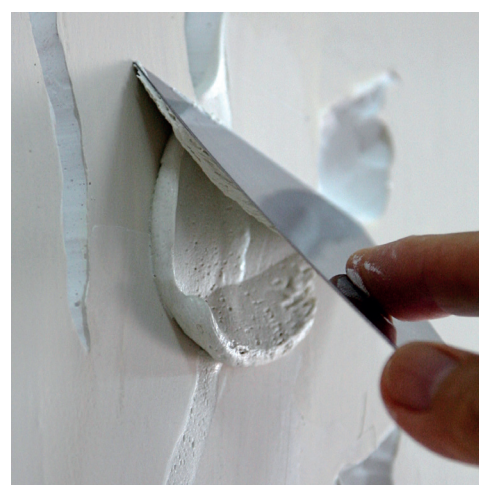

1 gal	Palette de 120 seaux de 4 l.	750ml	Palette de 44 cartons de 12 x 750 ml.
	Palette de 45 cartons de 18 x 500 ml.		Palette de 120 cartons de 12 x 310 ml.



Préparation

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

0.45 - 0.50 Kg/m²/mm



7.5 - 9.5



Épaisseur maximum d'application

10 mm pour reboucher



Granulométrie maximum

115 microns



Classement au feu

D - s2 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Support absorbant: 3 H