


LA COLLECTION  
I S P A H A N




**Guittet**

[www.guittet.com](http://www.guittet.com)


# LA COLLECTION ISPAHAN

## Revêtement décoratif d'aspect micacé.


- Esthétique changeante en fonction de la lumière.
- Système 100% phase aqueuse.
- Prêt à l'emploi.
- Mise en œuvre simple en deux passes.
- Adapté à tous styles d'intérieur, traditionnels ou contemporains.

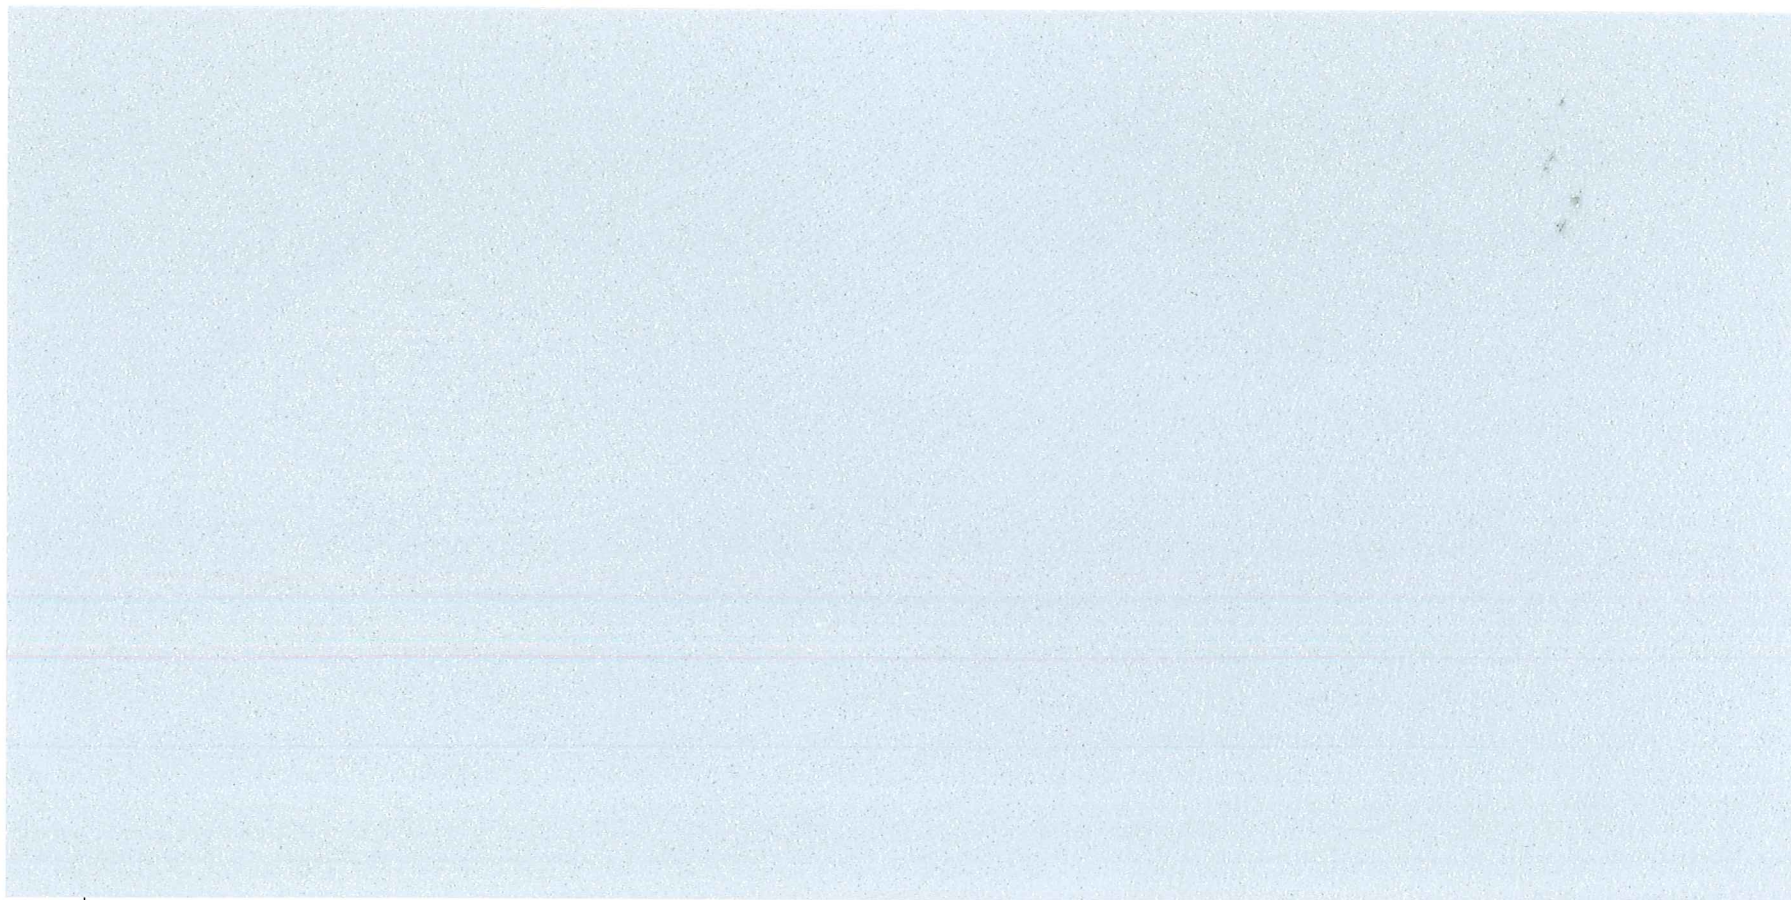


| LORESTAN



CHUBI



KAVIR



NIAVARAN




TABAS



KAR



SADABAD



SAHAND



ALAMUT




TAFT



ILAM



MARLIK



ALADAQ



ARAS



FERDOU



KARIZ




GUILAN



DENA




OURMIA



KOUM



CHIRAZ

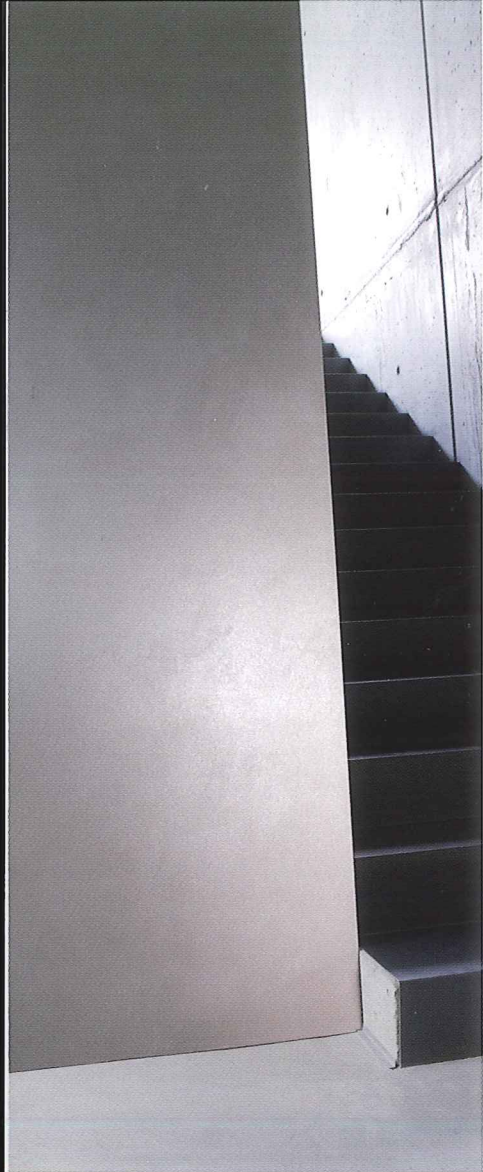

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MONTYL	ISPAHAN FINITION
RENDEMENT	8 à 10 m <sup>2</sup> /l	8 à 10 m <sup>2</sup> /l
CONDITIONNEMENT	1l, 3l, 15l	1l, 3l
DENSITÉ MOYENNE	1,50 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)	1,16 (± 0,05) à 20° C
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	50 % ± 2 %	27 % ± 2 %
TEMPS DE SÉCHAGE <small>(20° C et 65 % Humidité Relative)</small>	Sec au toucher : 30 mn Recouvrable : 12 h	Sec au toucher : 1 heure

## MISE EN ŒUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau polyamide texturé 12 mm	Spalter 150 mm*
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau	Eau
DILUTION	Prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi

\*La largeur du spalter peut être adaptée en fonction de la surface à peindre.

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59-1)

## OBSERVATIONS

CLASSIFICATION (NF T 36005)	Famille 1- Classe 7b2	Famille 1- Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 30 g/L COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient maximum 35 g/L COV

Pour tous renseignements complémentaires et conseils de mise en œuvre, consultez les fiches descriptives sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

GUITTET CHOISIT LA GRIFFE

**ABS**LU  
SYSTEM

Pour révéler toutes les créations, Guittet s'équipe de la nouvelle technologie en matière de système à teinter.

  
**Guittet**

PPG AC - France - Immeuble Les fontaines - 10 rue Henri sainte Claire Deville - 92565 Rueil Malmaison Cedex

Tel. : 01 57 61 00 00 - Fax. : 01 57 61 06 10

[www.guittet.com](http://www.guittet.com)