

# ARSTYL<sup>®</sup> WALL TILES

Notice de pose



[walltiles.arstyl.com](http://walltiles.arstyl.com)



# AMÉNAGEMENT DIVERSIFIÉ

ARSTYL® WALL TILES permettent un aménagement diversifié et créatif.

## CORAL

Le modèle Coral peut être combiné de façon aléatoire, les 6 côtés du produit sont parfaitement combinables.


### EXEMPLES



## WING

Le modèle Wing peut être installé tour à tour horizontalement et verticalement.


### EXEMPLES

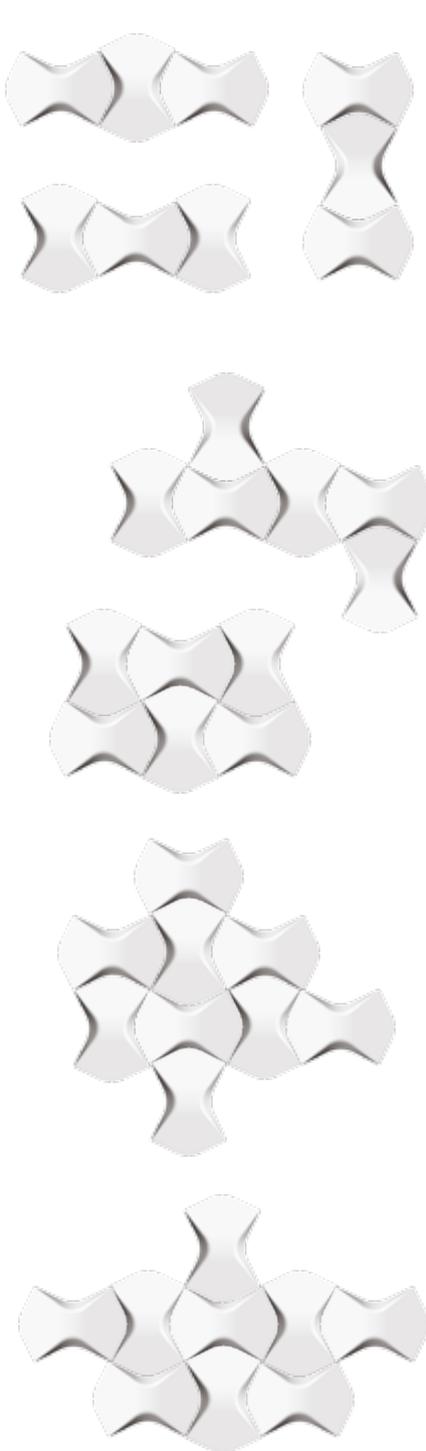


## RAY

Le modèle Ray est symétrique et peut être combiné de façon diversifiée.

### EXEMPLES

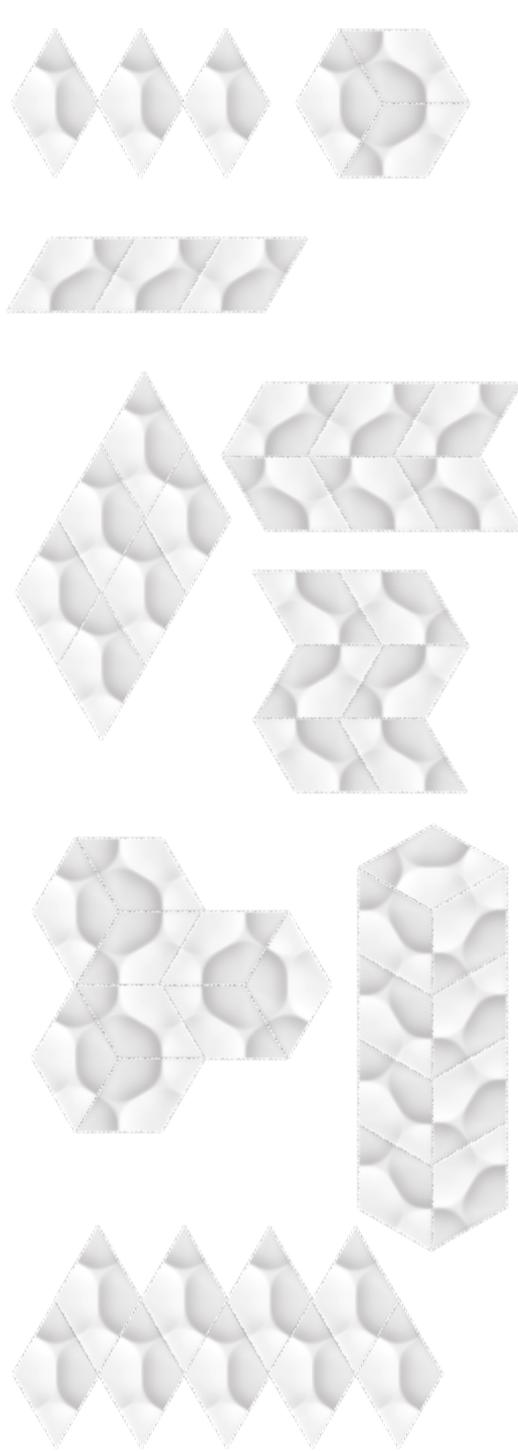

# NOTICE DE POSE

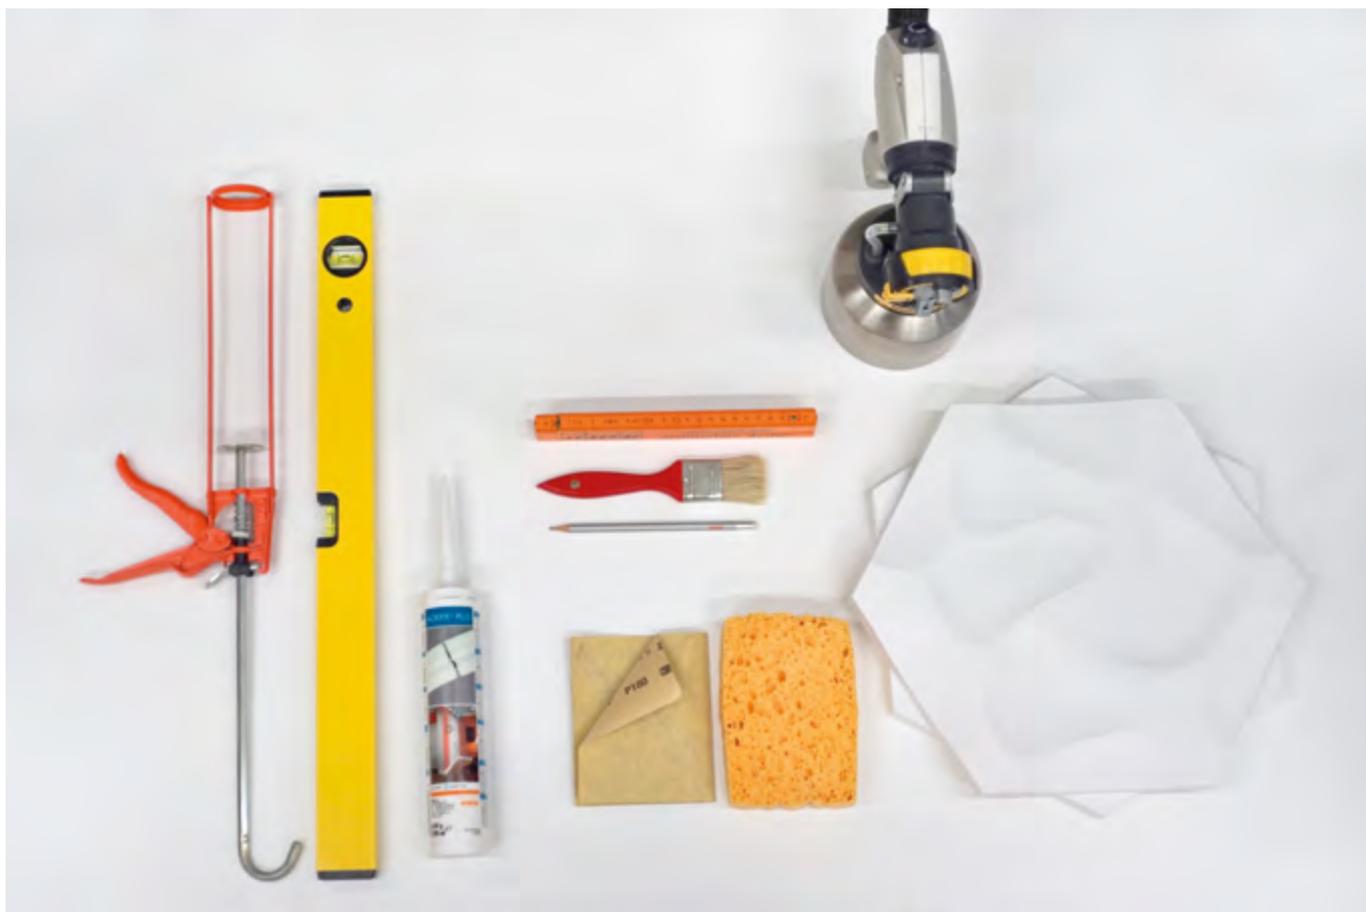

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Papier abrasif, grain 150 ou moins
- Dépoussiéreur/éponge
- Niveau à bulle d'air
- Mètre pliant et crayon
- Chevilles ou clous et/ou latte de bois
- Marteau
- Colle de montage ADEFIX® PLUS
- Tiges de guidage
- Revêtement final
- Accessoires de peinture

## OPTIONNEL

(pour installation sur un mur complet, page 6)

- Colle-enduit ADEFIX® (joint plafond/mur)
- Scie HDPS/PU
- Tiges de guidage

## CONDITIONS DE POSE ET DE STOCKAGE

Les ARSTYL® WALL TILES doivent être entreposés au sec et à plat. La température recommandée est de +15°C à +25°C avec un taux d'humidité relative de 45 % à 65 %. Pour un résultat idéal, le stockage et la pose se feront dans des conditions d'humidité et de températures proches de celles présentes dans les pièces après le montage (température ambiante). La pose sur support humide (plâtre frais) ou dans des conditions de séchage forcé (canon à chaleur, déshumidificateur) ainsi qu'à des températures très élevées, est à exclure.

Vérifier l'adéquation des ARSTYL® WALL TILES et du support. Les fonds suivants conviennent: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, panneaux de plâtre. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et planes; dépolir au besoin.

## PRÉPARATION & REVÊTEMENT FINAL



Préparer les ARSTYL® WALL TILES et éventuellement poncer légèrement les bords avec du papier abrasif, grain 150 ou moins. Essuyer les bords et les surfaces des panneaux avec une éponge humidifiée et sécher.

Appliquer le revêtement de finition.

### REMARQUE:

Toutes les peintures et laques à dispersion solubles dans l'eau, à base d'acrylique ou de PU conviennent comme revêtement de finition. Il est recommandé d'effectuer des essais préalables. Respecter à cet égard les indications des fabricants des peintures.

Commencer le montage après séchage.

## MONTAGE



Mesurer le mur et déterminer la position des ARSTYL® WALL TILES.

Ajuster la ligne de pose inférieure à l'aide du niveau à bulle.

Serrer la cartouche de colle, découper la douille de la cartouche (diamètre 5-8 mm).



Poser la colle de montage ADEFIX® PLUS en un fil continu sur la face arrière des surfaces à coller.



Positionner les panneaux et les enfoncer en les poussant.



Monter les ARSTYL® WALL TILES bord à bord.



REMARQUE:  
Ne pas coller ni enduire  
au niveau des joints.



## OPTIONNEL: INSTALLATION SUR UN MUR COMPLET

Les indications complémentaires reprises ci-dessous sont à respecter pour une installation des ARSTYL® WALL TILES sur un mur complet.



Mesurer le mur et déterminer la position des ARSTYL® WALL TILES. Ajuster la ligne de pose inférieure à l'aide du niveau à bulle.

### REMARQUE:

Il est recommandé de commencer le montage au milieu du mur, pour pouvoir ensuite couper les panneaux à dimension au niveau des raccords au mur et au plafond.



Mesurer les dimensions des ARSTYL® WALL TILES à adapter au niveau des raccords au mur et au plafond, puis les rapporter au dos des éléments.



Découper les ARSTYL® WALL TILES avec scie et tiges de guidage.




Jointoyer le raccord au mur et au plafond avec l'enduit adhésif ADEFIX®.



La face arrière des panneaux comporte des irrégularités et des creux. Si le panneau est monté de telle sorte qu'une face découpée reste visible, il est possible de l'enduire d'ADEFIX® PLUS et d'ADEFIX® pour la rendre lisse. ATTENTION: l'enduit de surface doit être ADEFIX® afin de garantir la bonne adhérence du revêtement de finition.



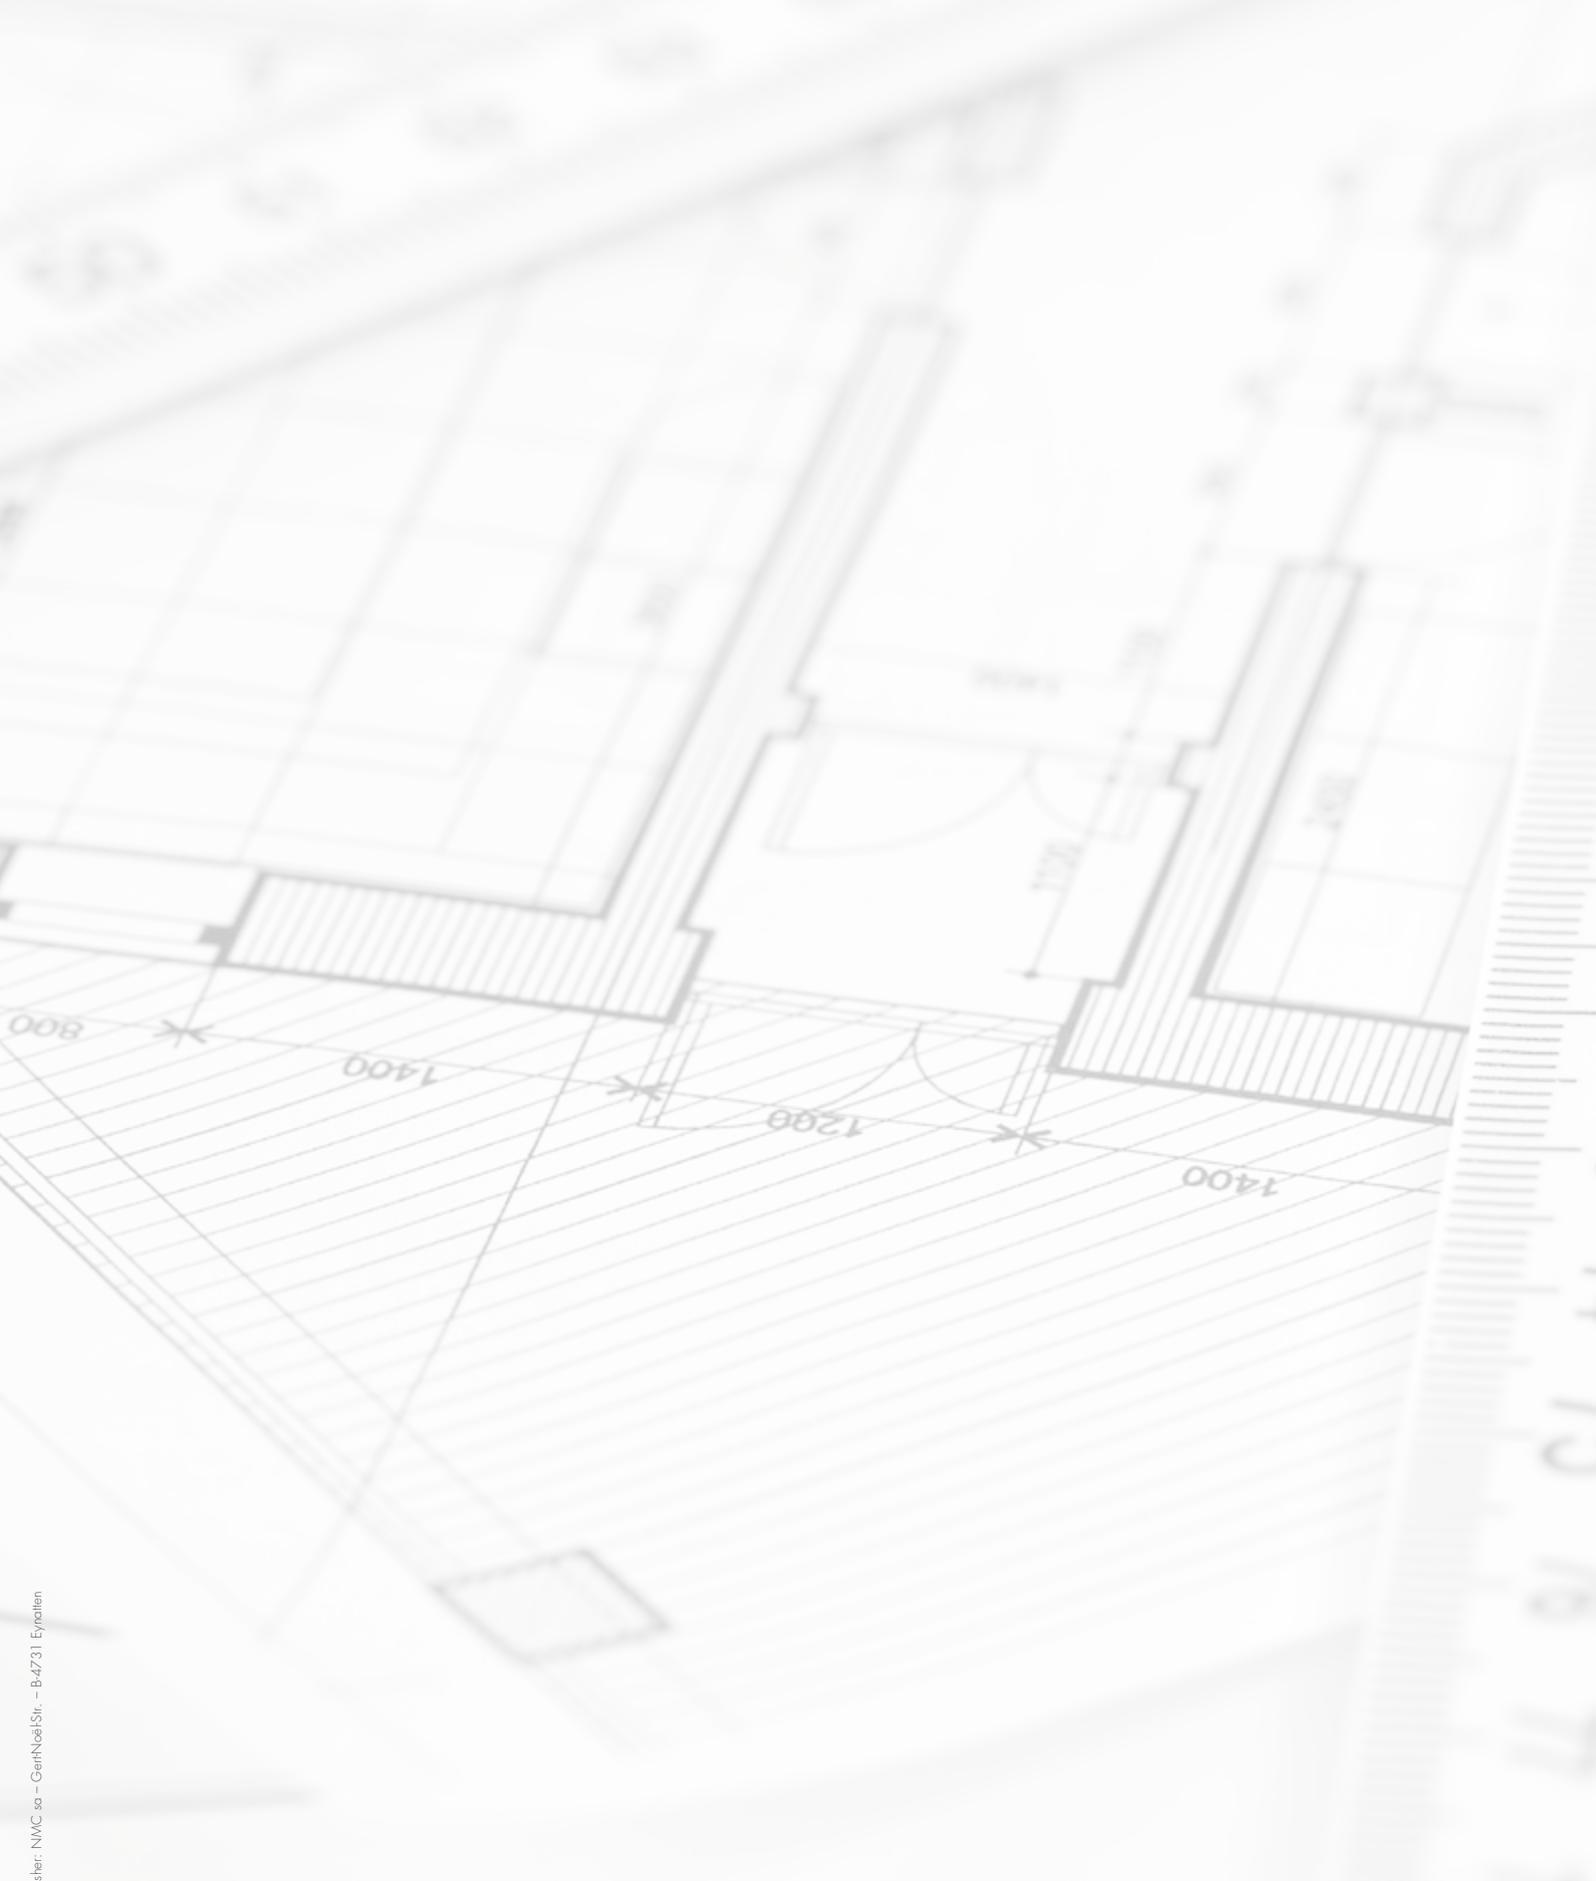

[www.nmcdecoration.com](http://www.nmcdecoration.com)

**NMC sa**  
Gertr. Noëls-Strasse - B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 - 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

