


Fiche technique

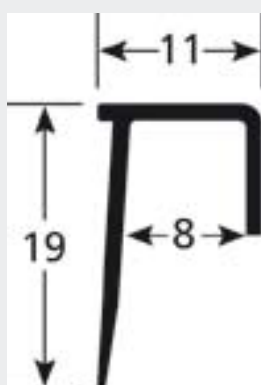

► **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

► **Descriptif type :**

Fourniture de Arrêt Revêt. avec Adhésif PVC Aspect ALU INCOL. - Ouv. 8 mm - ROMUS Ref. 2117

► **Protection - finition murale**

► **Arrêts moquettes**

► **8 mm REF. 2117**

DESCRIPTIF

Profilé PVC adhésif

Permet de réaliser des remontée en plinthe.

Ouverture 8 mm - Véritack

"VÉRITACK"

Nous avons donc élaboré spécialement cette colle thermo-fusible avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels. Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports. Sa tenue à la température est très bonne et son "tack" particulièrement élevé. Moins souple que le butyl, elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur.

USAGE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol
En intérieur

REFERENCE

Ref. : 2117

Arrêt Revêt. avec Adhésif PVC Aspect ALU INCOL. - Ouv. 8 mm

MATIERE

Alu incolore

Profilé en PVC rigide de couleur Alu incolore

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : francais neutre

Tel :

Email :