



CLiMATUBE® basic

La solution idéale économique

Informations techniques

- Tube isolant en mousse de polyéthylène
- Domaine d'application: conduites d'eau froide
- Propriétés isolantes: conductivité thermique 0,049 W/mK à 40°C
- Protège contre la corrosion
- Classement feu: E (normalement inflammable)
- Température d'utilisation: de 0°C à +100°C


NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 · 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com

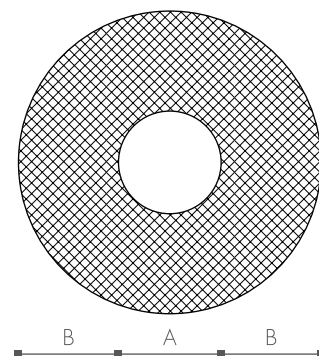

Gamme de produits

Type	A mm	B mm	Longueur	Quantité par carton
15 - 09	15 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	150m
18 - 09	18 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	125m
22 - 09	22 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	110m
28 - 09	28 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	85m
35 - 09	35 +1/+4	9 ± 1,5	1 m	61m
42 - 09	42 +2/+6	9 ± 1,5	1 m	44m
15 - 13	15 +1/+4	13 ± 2	1 m	98m
18 - 13	18 +1/+4	13 ± 2	1 m	93m
22 - 13	22 +1/+4	13 ± 2	1 m	75m
28 - 13	28 +1/+4	13 ± 2	1 m	62m
35 - 13	35 +1/+4	13 ± 2	1 m	50m
42 - 13	42 +2/+6	13 ± 2	1 m	39m