




IGUANE

Votre collection revêtements de sols LVT
A coller

Laissez-vous séduire...

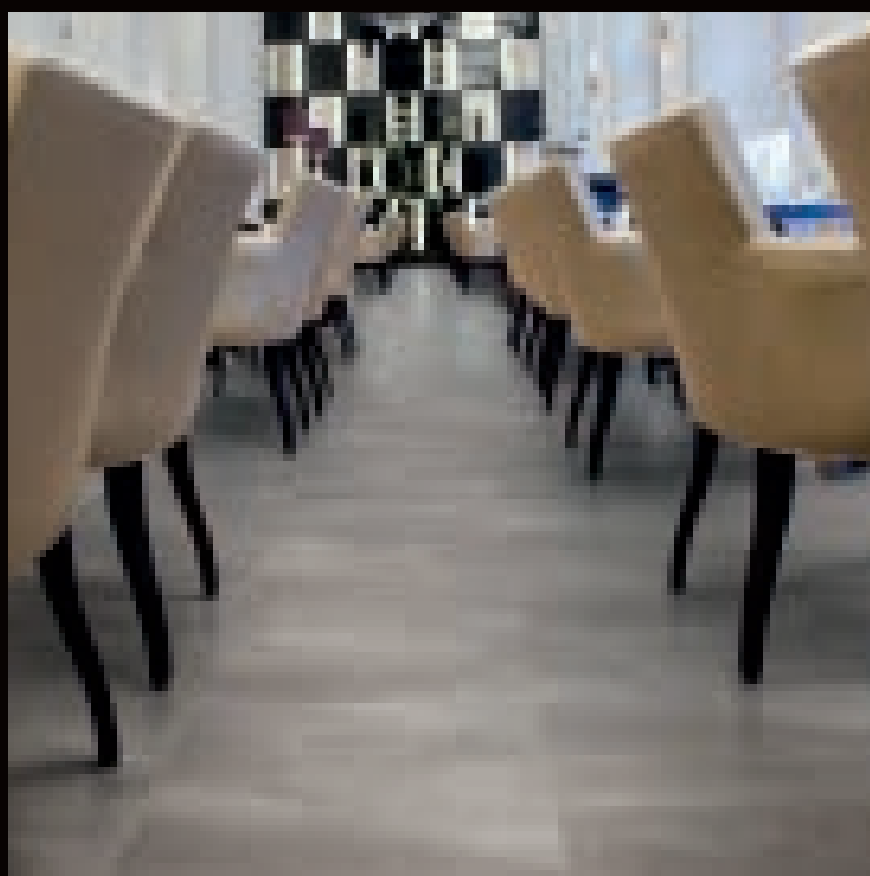

Naturelles, modernes, classiques,
chaleureuses...

Les lames et dalles vinyles
s'imposent dans vos décorations
d'intérieur !

Simple et rapides à mettre en œuvre,
idéales en rénovation, les lames et
dalles Iguane ont plus d'un atout
pour vous séduire !



2 SYSTÈMES DE POSE



Pose MIXTE

La nouvelle sous-couche Xtrafloor FLEXPRO permet de poser les lames et dalles à coller sans colle ! Déroulez la sous-couche sur le support propre et lisse, retirez progressivement le film transparent et positionnez simplement vos lames bord à bord, marouflez... Votre sol est prêt à être remis en circulation !

ÉTAPES DE POSE	1	2	3	4	5
	Stockez à plat 24h 18/27°C	Vérifiez l'état du sol	Déroulez la sous-couche FLEXPRO	Disposez vos lames	Effectuez finitions plinthes...



POSE SANS COLLE


- 🕒 Gain de temps
- 👤 Pose en milieu habité
- ☀️ Bonne tenue au soleil



Pose COLLÉE

Les LVT IGUANE à coller permettent de rendre des travaux qualitatifs garantissant une meilleure tenue dans le temps. La préparation des supports doit être minutieuse. Permet de créer des découpes et effets décoratifs illimités. Solution rénovation avec épaisseur minimale.


ÉTAPES DE POSE	1	2	3	4	5	6
	Stockez à plat 24h 18/27°C	Vérifiez l'état du sol	Encollez le sol	Disposez vos lames	Marouflez le sol	Effectuez finitions plinthes...

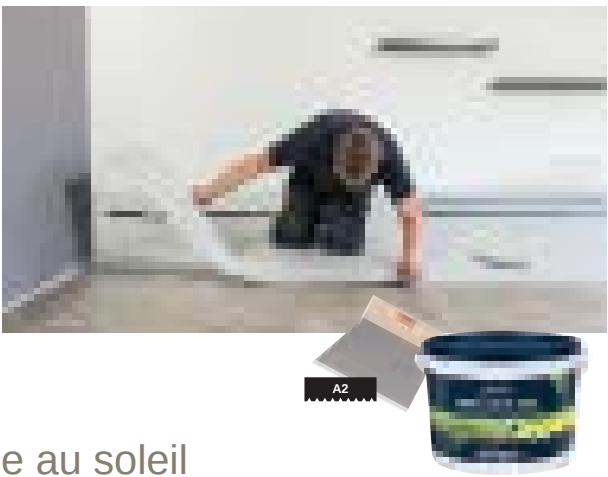

- 👍 Solidité
- ⚖️ Faible épaisseur
- ☀️ Très bonne tenue au soleil



Ce "Badge du Mérite" fait référence aux systèmes de gestion de l'environnement par des sociétés qui tiennent leurs promesses et les mettent en application.

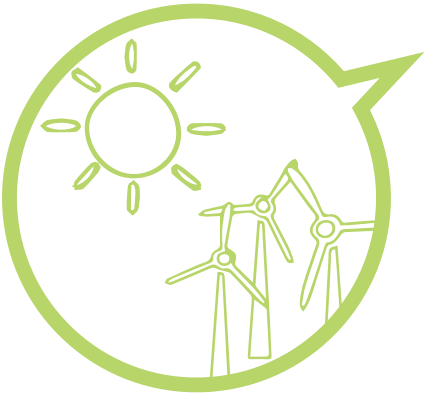

Une usine de production avec des éoliennes et des panneaux solaires soucieuse d'utiliser une énergie propre pour un tiers de la consommation annuelle.

Eco Responsable



Parce que l'air intérieur de votre habitat est précieux, tous les produits IGUANE portent le label VERT A+.

Ce marquage testé et approuvé, basé sur la directive européenne des Produits de Construction, confirme que les sols LVT respectent bien le taux d'émission maximal de polluants volatils.



L'H2O est crucial pour la fabrication de sols PVC. L'usine collecte, traite, purifie et recycle l'eau utilisée sans risque pour l'environnement extérieur.



Une usine qui collecte et compresse les déchets de PVC, qui sont ensuite recyclés en nouveaux produits. Ainsi les produits IGUANE sont composés de 35 à 50% de matériaux recyclés d'origine contrôlée.

Toujours une solution pour vos chantiers...

Divino

Ultimo

Priméro

FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification Européenne		23 - 33 - 42	23 -33 - 42	23 - 31
Épaisseur totale (mm)	EN ISO 24340	2.5 mm	2.5 mm	2.00 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm	0.30 mm
Poids total	EN ISO 23997	4059 gr/m²	4059 gr/m²	3271 gr/m²
Traitement polyuréthane		SUPERGUARD®	SUPERGUARD®	SUPERGUARD®
Grainage en rapport		NATURAL LOOK & TOUCH	-	-
Dimensions Lames (cm)	EN ISO 24342	19.6 x 132	19.6 x 132	16.3 x 98.8
Lames / Boîtes (m²)		14 /3.62 m²	14 / 3.62 m²	24 / 3.87 m²
Dimensions Dalles (cm)	EN ISO 24342	-	32.9 x 65.9	32.9 x 65.9
Dalles / Boîtes (m²)		-	16 / 3.4 m²	18 / 3.9 m²
Coloris		6 Bois	6 Bois + 4 Minéraux	6 Bois + 4 Minéraux

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu	EN13501	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN ISO 660-2	Class T	Class T	Class T
Rectitude des arêtes et équerrage	EN ISO 24342	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
Glissance	EN 13893	DS	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
Pieds de meuble	EN ISO 16581	OUI	OUI	OUI
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10° Ohm	≤ 10° Ohm	≤ 10° Ohm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 20326 - EN ISO 23999	Moy. mesurée ≤ 0.05 % Norme ≤ 0.25 %	Moy. mesurée ≤ 0.05 % Norme ≤ 0.25 %	Moy. mesurée ≤ 0.05 % Norme ≤ 0.25 %
Isolation thermique	EN 12524	0.25 w(m.K)	0.25 w(m.K)	0.25 w(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0.0159 m².K/W 0.0100 m².K/W	0.0159 m².K/W 0.0100 m².K/W	0.0154 m².K/W 0.0100 m².K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	4dB	4dB	4dB
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	OUI	OUI	OUI
Résistance aux tâches	EN ISO 26987	Très bon	Très bon	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6	≥6	>=6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté max 27°C	Adapté max 27°C	Adapté max 27°C

GARANTIE

RÉSIDENTIEL	20 ans	20 ans	12 ans
COMMERCIAL	10 ans	10 ans	5 ans

PLINTHES ASSORTIES

FINITION PARFAITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions	12.5 x 60 x 2400 mm		
Paquets	6 plinthes		
	Bois		
	Minéral		
		Connection identique à votre revêtement de sol CAIMAN	
		Résistant à l'eau et l'humidité	
		Résistant à l'usure	
		Solution d'angle parfaitement étanche	

SOUS-COUCHE FLEXPPO

GAGNEZ DU TEMPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	1.8 mm (+ - 0.15mm)
Format du rouleau	6.5 m² (6.5 x 1 m)
Poids au mètre carré / rl	2.6 Kg/m² / 16.9Kg/RL
Classement feu	Bfl-S1
Réduction bruit	Δlw = 13 dB avec A COLLER



La sous-couche FLEXPPO propose une solution globale pour poser les lames DIVINO, ULTIMO et PRIMERO «à coller» sans utiliser de colle !
FLEXPPO garantit une pose propre qui n'endommage pas le support.
FLEXPPO s'utilise également en combinaison avec les dalles et lames Click en pose libre notamment derrière les baies vitrées.
FLEXPPO permet de marcher sur le revêtement IGUANE immédiatement après la pose. Un gain de temps de près de 40 % !

- MASQUE LES IRRÉGULARITÉS DU SUPPORT
- ISOLATION ACOUSTIQUE AMÉLIORÉE ΔLW=13DB
- ADAPTÉ À L'USAGE DANS LES VÉRANDAS
- ADAPTÉ AUX CHAISES À ROULETTES
- CONVIENT AU CHAUFFAGE ET CLIMATISATION PAR LE SOL
- SOLUTION POUR SOLS AMIANTÉS



Divino



Résidentiel
Elevé



Commercial
Elevé



Industriel
Général

Couche d'usure

A COLLER

0.55 mm

Epaisseur

2.5 mm

Dimensions Lames

19.6 x 132 cm

**FINITION HYPER RÉALISTE
AVEC VEINAGE DU BOIS
GAIN DE TEMPS
IDÉAL POUR MAGASIN**



Le nouveau procédé exclusif « **NATURAL TEXTURE** » apporte un grainage repéré et recrée à la perfection le réalisme de la nature. Vous êtes capable de voir et de ressentir le veinage et le relief des bois.

CONSEILS DE POSE

Joint
carrelages



2mm large x 1mm profondeur maxi

Si les joints du support sont plus important prévoir un régréage préalablement à la pose.
Pour la qualité à coller il faut automatiquement prévoir une préparation du support adaptée.

Baies vitrées



Autorisé

Pose autorisée derrière des baies vitrées en pose libre et en respectant les joints de dilatations.
Interdit sous les vérandas.
Aucune restriction avec la qualité à coller.

Joint
de
dilatation



5 mm en périphérie

Prévoir un joint de dilatation de 5mm sur toute la périphérie de la pièce.
Pour les grandes pièces supérieures à 200 m² ou avec une dimension supérieure à 20m, prévoir un joint de dilatation tous les 5 mètres linéaire.
Pas de besoin avec la qualité à coller.



Silencieux
Atténue les bruits d'impact et de marche



Résistant à l'eau
Idéal en pièce humide



Entretien aisé



Résistance aux tâches grâce au traitement SUPERGUARD®



Résistance à l'abrasion



Classement feu



Conductivité thermique
Sols chauffants /réfrigérants



Stabilité
dimensionnelle $\leq 0.05\%$



Glissance R10



Divino

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
CALIFORNIA OAK
coloris 81872

Lames



ref 12006

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



NATURAL
LOOK & TOUCH

Divino

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
MAJOR OAK
coloris 53830

Lames



ref 12006

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



NATURAL
LOOK & TOUCH

Divino

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
CALIFORNIA OAK
coloris 81937

Lames



ref 12006

PLINTE
ASSORTIE

ref 22290



NATURAL
LOOK & TOUCH

Divino

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
MAJOR OAK
coloris 53926

Lames



ref 12006

PLINTE
ASSORTIE

ref 22290



NATURAL
LOOK & TOUCH

Divino

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
MAJOR OAK
coloris 53967

Lames



ref 12006

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



NATURAL
LOOK & TOUCH

Divino

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
THUNDER OAK
coloris 80995

Lames



ref 12006

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



NATURAL
LOOK & TOUCH

Ultimo

Lames

Dalles



Résidentiel
Elevé



Commercial
Elevé



Industriel
Général

Couche d'usure

A COLLER

0.55 mm

Epaisseur

2.5 mm

Dimensions Lames

19.6 x 132 cm

Dimensions Dalles

32.9 x 65.9 cm

FINITION HYPER RÉALISTE
SOLIDE ET RÉSISTANT
GAIN DE TEMPS
IDÉAL POUR MAGASIN

CONSEILS DE POSE

Joint
carrelages



2mm large x 1mm profondeur maxi

Si les joints du support sont plus importants prévoir un ragréage préalablement à la pose.
Pour la qualité à coller, il faut automatiquement prévoir une préparation du support adaptée.

Baies vitrées



Autorisé

Pose autorisée derrière des baies vitrées en pose libre et en respectant les joints de dilatations.
Interdit sous les vérandas.
Aucune restriction avec la qualité à coller.

Joint
de dilatation



5 mm en périphérie

Prévoir un joint de dilatation de 5mm sur toute la périphérie de la pièce.
Pour les grandes pièces supérieures à 200 m² ou avec une dimension supérieure à 20m, prévoir un joint de dilatation tous les 5 mètres.
Pas de besoin avec la qualité à coller.

GARANTIE COMMERCIAL
10
ANS

GARANTIE RESIDENTIEL
20
ANS



Silencieux
Atténue les bruits d'impact et de marche



Résistant à l'eau
Idéal en pièce humide



Entretien aisé



Résistance aux tâches grâce au traitement SUPERGUARD®



Résistance à l'abrasion



B_{fl}-s1

Classement feu



Conductivité thermique
Sols chauffants /réfrigérants



Stabilité
dimensionnelle <=0.05%



DS

Glissance R10



*avec ULTIMO CLICK en pose libre ou avec ULTIMO A COLLER associé à la sous-couche FLEX PRO

Ultimo

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
SUMMER OAK
coloris 24244

Lames



ref 56450

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Ultimo

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
SUMMER OAK
coloris 24219

Lames



ref 56450

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290





Ultimo

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
CASABLANCA OAK
coloris 24937

Lames



ref 56450

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Ultimo

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Bois
CASABLANCA OAK
coloris 24890

Lames



ref 56450

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Ultimo

Dalles

Grand trafic

cu : 0.55 mm



 ref 56453

PLINTHE ASSORTIE

ref 22290

Minéral

PERLATO STONE

coloris 46968



Ultimo

Dalles

Grand trafic

cu : 0.55 mm



 ref 56453

PLINTHE ASSORTIE

ref 22290

Minéral

DORATO STONE

coloris 40862



Ultimo

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Minéral
PERLATO STONE
coloris 46950

Dalles



ref 56453

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Ultimo

Grand trafic
cu : 0.55 mm

Minéral
DORATO STONE
coloris 40992

Dalles



ref 56453

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Priméro

Lames

Dalles



Résidentiel
Elevé



Commercial
standard

Couche d'usure

A COLLER

0.30 mm

Epaisseur

2.00 mm

Dimensions Lames

16.3 x 98.8 cm

Dimensions Dalles

32.9 x 65.9 cm

**GAIN DE TEMPS
POSE EN MILIEU HABITÉ
CONVIENT POUR SALLES DE BAINS
SOLUTION ÉCONOMIQUE**

CONSEILS DE POSE

Joint
carrelages



2mm large x 1mm profondeur maxi

Si les joints du support sont plus importants prévoir un régréage préalablement à la pose.
Pour la qualité à coller il faut automatiquement prévoir une préparation du support adaptée.

Baies vitrées



Autorisé

Pose autorisée derrière des baies vitrées en pose libre et en respectant les joints de dilatations.
Interdit sous les vérandas.
Aucune restriction avec la qualité à coller.

Joint
dilatation



5 mm en périphérie

Prévoir un joint de dilatation de 5mm sur toute la périphérie de la pièce.
Pour les grandes pièces supérieures à 200 m² ou avec une dimension supérieure à 20m, prévoir un joint de dilatation tous les 5 mètres.
Pas de besoin avec la qualité à coller.



Silencieux
Atténue les bruits d'impact et de marche



Résistant à l'eau
Idéal en pièce humide



Entretien aisé



Résistance aux tâches grâce au traitement SUPERGUARD®



Résistance à l'abrasion



Bfl-s1

Classement feu



Conductivité thermique
Sols chauffants /réfrigérants



Stabilité
dimensionnelle <=0.05%



Glissance R10



* avec PRIMERO CLICK en pose libre ou avec PRIMERO A COLLER associé à la sous-couche FLEX PRO



A+ A B C

Priméro

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm

Bois
CASABLANCA OAK
coloris 24270

Lames



 ref 56446  ref 22290



Priméro

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm

Bois
CASABLANCA OAK
coloris 24234

Lames



 ref 56446  ref 22290



Priméro

Lames

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm



Bois
COLOMBIA PINE
coloris 24242

à coller

ref 56446

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Priméro

Lames

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm



Bois
COLOMBIA PINE
coloris 24115

à coller

ref 56446

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Priméro

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm

Bois
SUMMER OAK
coloris 24935

Lames



 ref 56446  ref 22290



Priméro

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm

Bois
CASABLANCA OAK
coloris 24958

Lames



 ref 56446  ref 22290



Priméro

Dalles

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm



Minéral
DORATO STONE
coloris 40950

 ref 56449

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Priméro

Dalles

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm



Minéral
COSMIC
coloris 46174

 ref 56449

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Priméro

Dalles

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm



Minéral
COSMIC
coloris 46925

 ref 56449

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290



Priméro

Dalles

Sols résidentiels
cu : 0.30 mm



Minéral
COSMIC
coloris 46960

 ref 56449

PLINTHE
ASSORTIE

ref 22290

