

EMETTEUR

Service: Dpt. Technique

Editeur: D.Reguera

EAN CODE

8432086002425

REF. ARTICLE

ENS824C

DESIGNATION




KIT BARRE ATLAS (cavalier)

☐ Normes de certification produit applicables:

☐ Photo:

ACS (attestation de conformité sanitaire)

☐ Composition, matière, dimensions:

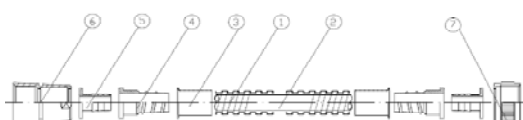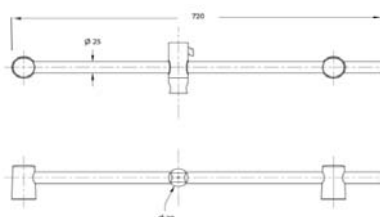

FLEXIBLE INOX DA CHR. 1,75m e/07 F21217001752

- 1.- Couverture DA Øext: 14 mm
- 2.- Tube intérieur Øext= 9mm, Øint= 7,5mm
- 3.- Collet Ø 14mm
- 4.- Insert a sertir
- 5.- Olive pour flexible métallique
- 6.- Ecrou 1 conique Ø15,5 H-30 mm G1/2 a/ joint torique
- 7.- Ecrou 0 moleté Ø15,5 H-13,5 mm G1/2
- 8.- Joint 19 x 12,5 x 1,7 mm

DOUCHETTE ATLAS D1970

- 1-Corps ATLAS
- 2- Grille ATLAS
- 3- Gomme anticalcaire ATLAS

BARRE RENOVATION Ø25 CHROMÉE B316

- 1- Tube Ø25 x 700
- 2.-Bouchon
- 3.-Curseur C7
- 4.- Supports pour barre Ø25 (set)
- 5.-Vis
- 6.-Cheville

Mat./Trait	Qté	Poids (+/-10%)
Acier Inox Chromé	1,75m	760 gr.
PVC	1,75m	
Acier Inox Chromé	2	
PA naturel	2	
PE naturel	2	
Métal chromé	1	
Métal chromé	1	
EPDM	2	
ABS Chromée	1	
ABS Gris	1	
Elastomer gris	1	
Acier Inox 201 CHR	1	
ABS / Chromé	1	
ABS / Chromé	1	
ABS / Chromé	1	
SS201	2	
Plastic	2	

o Caractéristiques mécaniques et hydrauliques:

a) Resistance a la pression:

	bar
recommandé	1 a 3
maximum	5

b) Resistance a la temperature

	bar
recommandé	≤ 42 °C
maximum	≤ 70 °C

c) Jets: pluie, massant, pluie+massant



d) Système picots anticalcaires

e) Longueur barre

	mm (±5)
Hors-tout	720
Entraxe	Variable

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT