




# GAMME PRODUITS INNOVANTS

Galva Pro

Le  
Colmateur

Le  
Déneigeur

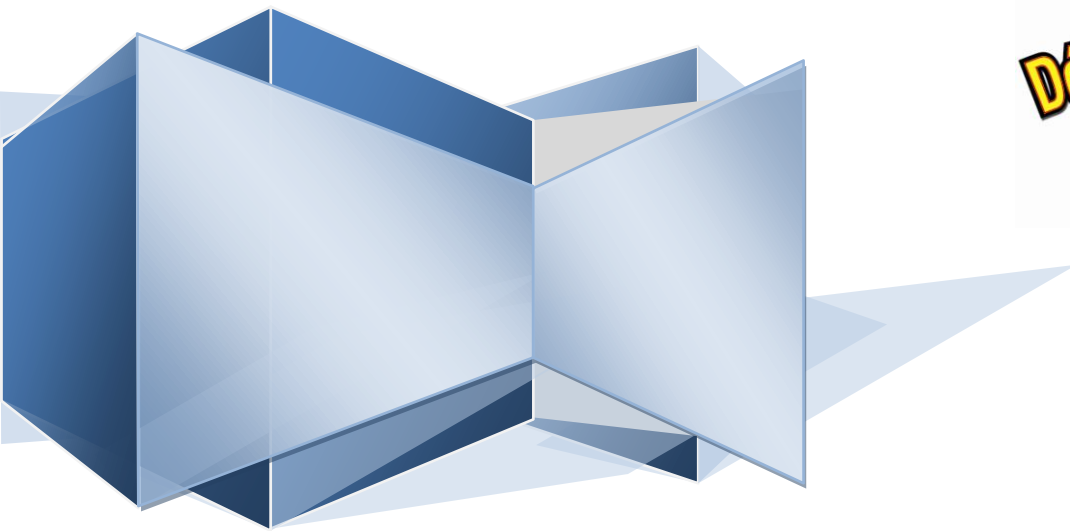

## SPRAY BITUMEUX D'ÉTANCHEITE

**Colmatez les fuites et les fissures d'une simple pression en un temps record !**



Le Colmateur est un spray bitumineux d'étanchéité qui s'introduit dans les trous, les fissures et les craquelures pour protéger de l'air et de l'humidité.

Une fois sec, Le Colmateur devient un joint flexible étanche que l'on peut peindre ou recouvrir facilement.

Ce spray d'étanchéité pulvérise un liquide bitumineux breveté sur l'ensemble des surfaces exposées à l'humidité.

Le Colmateur stoppe les fuites rapidement et est le produit le plus facile pour couvrir, étancher et protéger toute surface. Une bouteille de Colmateur traite de 1 à 3m<sup>2</sup>.

Très simple à utiliser, facile à transporter et très efficace, Le Colmateur a de nombreux atouts.



GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420402579	1540014	Aérosol 405 ml (cartons de 12 pcs)

### Spécificités techniques

- Le produit ne se déforme pas à la chaleur
- S'adapte à tout support
- Recouvre 1 à 3 m<sup>2</sup> par bouteille (selon l'épaisseur de la couche)
- Sèche en 2h en surface et totalement entre 12h et 24h selon l'épaisseur de la couche
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande

### Mode d'emploi

- Bien secouer le récipient
- Nettoyer la surface à traiter
- Pulvériser sur l'endroit à traiter ainsi que sur la surface proche
- Appliquer plusieurs couches plutôt qu'une seule selon l'emploi
- Température idéale d'application : 15°C
- Bien nettoyer la buse après chaque utilisation



**Le Colmateur peut ensuite se couvrir facilement pour adopter l'esthétique que vous souhaitez !**

## Applications

### Colmater les fuites de :

- ✓ Toitures
- ✓ Gouttières
- ✓ Dômes
- ✓ Etanchéités diverses



### Réparation, colmatage :

- ✓ Joints d'étanchéité
- ✓ Tuyaux en PVC ou métal
- ✓ Caves
- ✓ Sorties de ventilation
- ✓ Menuiseries
- ...Etc !



***Forte de son succès, la gamme Le Colmateur ne cesse de se développer !***

## LE COLMATEUR BLANC



Tout comme Le Colmateur noir, **Le Colmateur Blanc** peut être utilisé pour de très nombreuses applications, et en particulier :



- ✓ Colmater une baignoire qui fuit
- ✓ Réparer un tuyau fissuré
- ✓ Réparer une menuiserie PVC fissurée
- ✓ Colmater une gouttière percée
- ... et bien d'autres !



**GENCOD**

**CODE  
DHAZE**

**CONDITIONNEMENT**

**3800420403217**

**15400145**

**Aérosol 405 ml (cartons de 12 pcs)**



## LE COLMATEUR CRISTAL

Efficace sur tous supports, Le Colmateur Cristal peut être utilisé pour de très nombreuses applications, et en particulier pour les réparations et colmatage de :



- ✓ Vitre cassé
- ✓ Carrelage fissuré
- ✓ Dôme abimé
- ✓ Paroi plastique endommagé
- ✓ Mur fissuré
- ... et bien d'autres !



GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420403224	15400150	Aérosol 405 ml (cartons de 12 pcs)



Dhaze

Z.I. Roubaix Est, 73 rue de la Papinerie 59115 LEERS

Tel: 03 20 70 83 90 / Fax: 03 20 70 80 17

[www.dhazeplastique.com](http://www.dhazeplastique.com) / [www.lecolmateur.com](http://www.lecolmateur.com)



## LE COLMATEUR TUILE

**Nouveau**



Dernier né de la gamme Le Colmateur, cette très attendue version Tuile est idéale pour :

- ✓ Les toitures tuiles
- ✓ Panneau tuile acier
- ✓ Gouttières
- ✓ Joints d'étanchéité
- ✓ Sorties de ventilation
- ✓ Dalle

Et bien plus encore !



**GENCOD**

**CODE DHAZE**

**CONDITIONNEMENT**

**3800420403859**

**15400157**

**Aérosol 405 ml (cartons de 12 pcs)**

## UN PLAN DE COMMUNICATION ET DES OUTILS D'AIDE A LA VENTE ADAPTES

- ➔ Présentoir (Version 48 pièces / ou plus)
- ➔ Leaflets
- ➔ Un écran LCD 7' de prêt avec films démo'
- ➔ Pistolet Pulvérisateur



- ➔ Spots TV - campagne Juillet 2015 (D8, iTélé, D17)



- Plus de 25 millions de téléspectateurs touchés
- Vidéo relayée sur le web



➔ Un site web dédié

[www.lecolmateur.com](http://www.lecolmateur.com)

- [Renvoi vers nos distributeurs \(logo\)](#)
- [Rubriques conseils](#)
- [Vidéos](#)

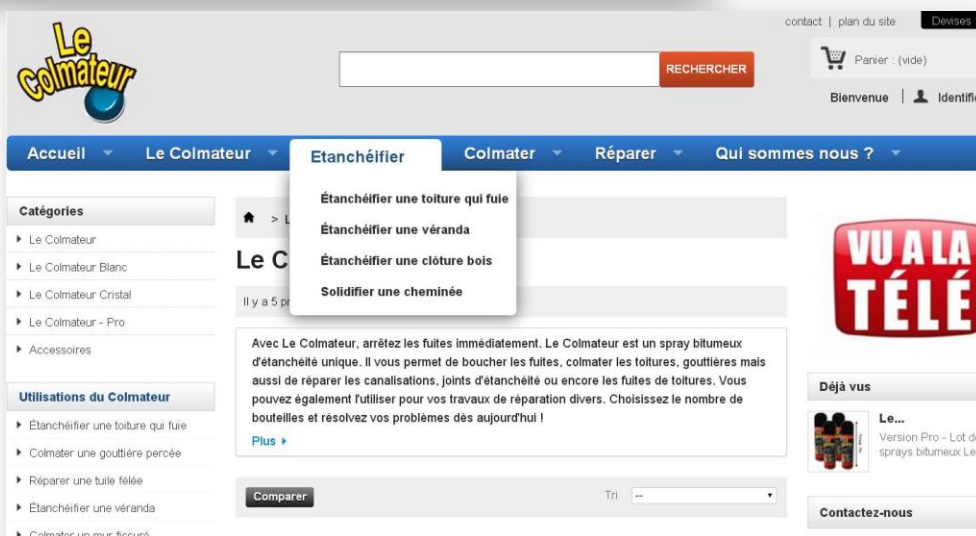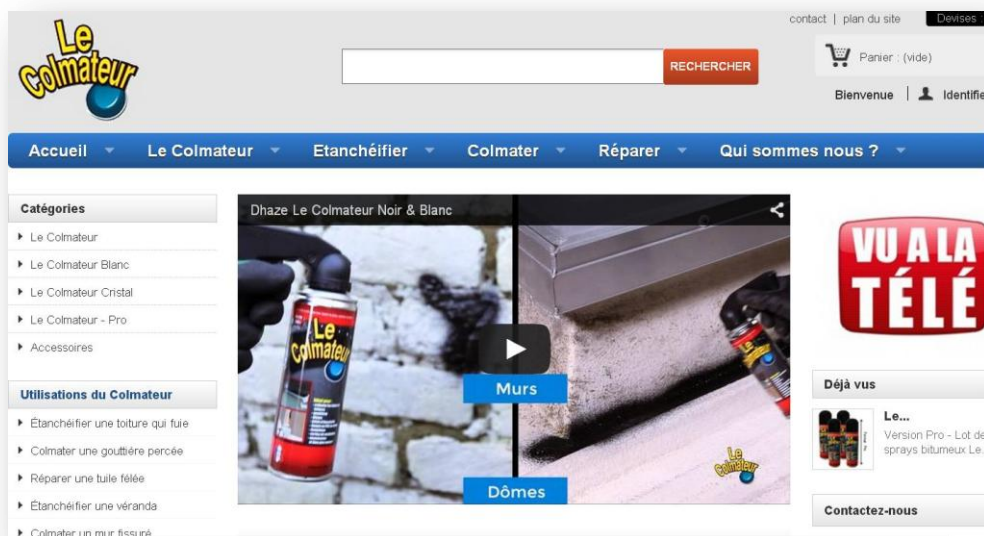

➔ Autres outils d'aide à la vente sur demande

- [Echantillons produits](#)
- [Press book 2014-2015 disponible sur demande](#)



## Peinture de protection anticorrosion



**Galva Pro** est un aérosol qui pulvérise un revêtement antirouille à très haute teneur en zinc, pour la protection de toutes pièces métalliques par galvanisation en froid.

**Galva Pro** a une excellente résistance aux produits chimiques (sauf acides), aux intempéries et à la corrosion. Il est idéal pour protéger de nombreuses surfaces. **Galva Pro** couvre 1 à 2 m<sup>2</sup> et peut se peindre.



GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420403682	15400131	Aérosol 405 ml (cartons de 12 pcs)



### Spécificités techniques

- Aspect métallisé brillant extrême
- S'utilise dans les deux sens : tête en haut et tête en bas. Finition, retouche.
- Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides forts), aux intempéries, à la corrosion
- Séchage rapide
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande

### Mode d'emploi

- Enlever toutes les parties détachables du métal : rouilles pulvérulente, calamine, graisses.
- Agiter vivement pendant 1 minutes, les billes doivent rouler librement.
- Pulvériser à 20 cm environ, régulièrement, en évitant les coulures.
- Après chaque application, purger l'aérosol tête en bas rapidement après emploi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture dans la buse.
- Température d'utilisation optimale : 15°C.



### Applications

- ✓ Rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudure sur pièces galvanisées, charpentes et matériels agricoles.
- ✓ Grillage, barrières, tuyauteries, réservoirs et tout support métallique nécessitant la protection d'une galvanisation.
- ✓ Toute surface métallique : fer, acier, galvanisé et alliages légers...
- ✓ BTP, chaudronnerie, métallurgie...



Dhaze

Z.I. Roubaix Est, 73 rue de la Papinerie 59115 LEERS

Tel: 03 20 70 83 90 / Fax: 03 20 70 80 17

[www.dhazeplastique.com](http://www.dhazeplastique.com) / [www.lecolmateur.com](http://www.lecolmateur.com)





## Curatif et Préventif

**Xylo Spray** est un aérosol qui pulvérise une huile de traitement pour les bois extérieurs qui protège le bois et aide à sa préservation.

**Xylo Spray** limite la pénétration de l'eau, limite le gonflement du bois, protège contre la prolifération de champignons et d'insectes xylophages et protège contre le gel.

Totalement invisible, il ne modifie pas l'aspect ni la structure du bois. **Xylo-Spray** laisse respirer le support et est compatible avec tous les types de bois.

GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420403774	15400132	Aérosol 405 ml (cartons de 12 pcs)

## Spécificités techniques

- Traitement invisible
- Pouvoir couvrant : 1,5 à 2 m<sup>2</sup>



## Mode d'emploi

*Préparations : Doit être appliqué sur les bois secs, propres et exempt de finition. Sur bois bruts ou déjà huilés, passer du papier de verre. Sur les bois vernis ou lasurés, poncer ou décaper préalablement.*

- Nettoyer la surface à traiter
- Bien secouer le récipient pendant une minute.
- Pulvériser sur l'endroit à traiter ainsi que sur la surface proche et surtout les angles ou coins.
- Appliquer plusieurs couches plutôt qu'une seule.
- Purger l'aérosol tête en bas après application.
- Temps de séchage entre 2 couches : 2 heures. Temps de séchage complet : 24 heures.
- Température d'utilisation idéale : 15°C

*Attention : après application du Xylo-Spray, les bois ne peuvent pas être peints, vernis ou lasurés.*

## Applications

**Idéal pour protéger et entretenir :**

- ✓ Constructions extérieures en bois,
- ✓ Angles et points difficiles d'accès...
- ✓ Clôtures, piquets, palissades, charpentes, chalets, portails, ... Et bien plus encore !

## NETTOYANT POLYCARBONATE ET PLASTIQUES

*Le nettoyeur désinfectant prêt à l'emploi et sans rinçage*



Multi usages, le **Nettoyant polycarbonate** est idéal pour nettoyer les plaques de polycarbonate et tous les plastiques, mais aussi dégraisser, désinfecter, supprimer la mousse.

Le **Nettoyant Polycarbonate et Plastiques** nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum puissant longue durée. Sans résidu après essuyage.

Il détruit les bactéries, les champignons et levures, et détruit à la source les mauvaises odeurs par pulvérisation directe.

**GENCOD**

**CODE DHAZE**

**CONDITIONNEMENT**

**3800420403125**

**154001127**

**Le + : Le nettoyeur polycarbonate est non nocif pour l'environnement et fabriqué en France !**



### Mode d'emploi

- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer
- Pour une désinfection efficace laisser agir de 5 à 15 mn selon l'effet recherché
- Pour le matériel et les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, faire suivre d'un rinçage à l'eau potable
- Essuyer avec une ouate d'essuyage ou un chiffon non peluchant

### Applications

- ✓ Graisses et souillures animales, végétales et minérales
- ✓ Nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces.
- ✓ Idéal en cuisine : nettoyage des matériels, tables et accessoires de cuisson, hottes et filtres de hottes, éviers carrelés, appareils électroménagers, mobiliers et aménagements de cuisine, poubelles plastiques et inox, sols,...
- ✓ Toutes surfaces lavables dans l'environnement sanitaires : couloirs, chambres, cages d'escaliers, garages, meubles et mobiliers de jardins, salles de classe, etc.



**Dhaze**

Z.I. Roubaix Est, 73 rue de la Papinerie 59115 LEERS

Tel: 03 20 70 83 90 / Fax: 03 20 70 80 17

[www.dhazeplastique.com](http://www.dhazeplastique.com) / [www.lecolmateur.com](http://www.lecolmateur.com)



## SEL DE DENEIGEMENT

*La solution la plus simple contre la neige, la glace et le verglas*



**Le Deneigeur** est un puissant déneigeant qui vous débarrasse de la glace, du verglas et de la neige en un temps record.

10 fois plus efficace que le sel de déneigement traditionnel, il dégage une température instantanée de 90.000 calories / kg qui provoque la fonte rapide de la neige et du verglas.

- ✓ Economique : 1 kg de **Deneigeur** permet de fondre 7 à 10 m<sup>2</sup> gelés contre 1kg de sel pour 1m<sup>2</sup>.
- ✓ Résiste aux basses températures : le Deneigeur reste actif jusqu'à -50°C.

GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420402746	15401122	Seau de 10 kg

### Spécificités techniques

- La performance du **Deneigeur** fait que l'eau formée lors de la fonte ne regèlera pas pendant plusieurs jours. Cependant, une pluie importante entraînera l'élimination de l'action et réduira la protection anti-gel.
- **Le Deneigeur** est un produit de grande qualité et peu corrosif. Il est inoffensif pour les pattes des animaux, la carrosserie des véhicules, mais aussi pour les trottoirs en ciment et pour la végétation des jardins.

### Mode d'emploi

- Enlever le plus gros de la neige
- Répandre le produit uniformément à raison de 1 à 2 kg / 10 m<sup>2</sup>
- Laisser agir
- Après 15 minutes, retirer la neige ou le verglas à la pelle

### Applications

- ✓ En tant que anti-verglas et anti-neige. Utiliser sur le lieu de travail, les passages piétons, les accès aux personnes à mobilités réduites ou encore les rampes d'accès des véhicules, il est plus rapide et plus performant que le sel ou autre produit bon marché.
- ✓ En tant que anti-humidité, **Le Deneigeur** permet d'assécher les pièces et endroits humide tels que sont les caves, entrepôts, ...

## ANTI GRAFFITI SOFT



L'Anti Graffiti soft s'applique sur toute surface même verticale. Il s'attaque à la peinture ainsi qu'au vernis et enlève tous marquages indésirables.

L'Anti Graffiti soft est efficace sur toutes les peintures de types :

- ✓ Glycérophtaliques
- ✓ Acryliques
- ✓ Vinyliques
- ✓ Epoxydes,
- ✓ Polyuréthannes
- ✓ Mono et bi-composants

L'Anti Graffiti soft permet de s'adapter aux travaux de finitions soignées. Il est facile à utiliser et permet donc une économie de temps importante dans la réalisation des chantiers.

GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420402760	15401124	Aérosol 400 ml



### Spécificités techniques

- Aspect : liquide
- Couleur : Limpide incolore
- Odeur : Ethérée
- pH du produit pur : Non mesurable
- Densité : 1.01 +/- 0.01
- Produit inflammable et produit irritant

### Mode d'emploi

- Pulvériser le produit sur les surfaces à décaper ou à nettoyer,
- Laisser agir 5 à 15 minutes,
- Brosser et / ou rincer abondamment à l'eau (Si surfaces résistances, renouveler l'opération)
- Sur des matières plastiques fragiles, il est fortement conseillé de faire une phase d'essai sur une partie cachée du support.
- Si vous souhaitez tremper la surface : Immergez complètement la pièce à décaper, laissez agir, puis rincez à l'eau au jet sous pression et récupérez le produit dans un récipient hermétique

Il est préférable d'opérer dans un local ventilé.

### Applications

- ✓ Sur tous types de surfaces : bois, béton, aluminium, métaux...
- ✓ Pour nettoyer ou décaper



## LUBRIFIANT SEC AU TEFLON



Le Lubrifiant sec est un produit multi fonction qui permet de lubrifier, protéger, et est un anti-adhérent.

Il se fixe sur tous les types de surfaces et matériaux qu'ils soient en métaux, plastiques, bois, verre, cuir ou encore papier.

A l'application, le Lubrifiant sec forme un film très adhérent aux surfaces, pratiquement incolore sec et glissant au toucher.

GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420402753	15401123	Aérosol 400 ml

### Caractéristiques

- Aspect : liquide puis film opaque
- Couleur : blanc
- Point éclair : 12°C
- Température d'utilisation : -120°C + 250°C.
- Conditionnement : aérosols 650/400ml vendu en carton de 12 bouteilles
- Le Lubrifiant sec résiste à l'acide ainsi qu'à la chaleur

### Mode d'emploi

- Agiter avant toute utilisation
- Appliquer une légère couche sur une surface propre et sèche
- Renouveler l'expérience pour une épaisseur plus importante
- Attendre 15 minutes avant le montage des pièces

### Applications

- ✓ Protéger contre l'humidité et l'oxydation
- ✓ Protéger les chaînes dans des conditions de grands froids

## VERNIS DE PROTECTION PELABLE



Le vernis de protection pelable dépose un film résistant et élastique pour protéger les matériaux d'intérieur (tôles polies d'aluminium ou d'acier) contre les rayures et la corrosion.

Il protège contre la rouille, les projections de peinture, les parties coupantes ainsi que les salissures.

Facile à utiliser et à stocker, le vernis de protection pelable a son utilité autant sur un chantier qu'à la maison pour protéger les matériaux lors de la pose, du transport ou du stockage.



GENCOD	CODE DHAZE	CONDITIONNEMENT
3800420402777	15401125	Pot 1 Litre

### Caractéristiques

- Aspect : liquide
- Couleur : blanc opaque
- Pouvoir couvrant : 5m<sup>2</sup>/l pour deux couches
- 0.1mm d'épaisseur de film
- Résiste jusqu'à 200°C
- Sèche en 3 heures



### Mode d'emploi

- Agiter légèrement le récipient
- Nettoyer la surface à traiter rend plus facile l'enlèvement et évite les micros déchirures du film
- Appliquer le produit au trempé, au pinceau ou en pulvérisation grâce à un pistolet à peinture
- Pour une meilleure finition et un retrait du film plus facile, il est fortement conseillé d'appliquer le produit en deux couches épaisses.
- Séchage plus rapide possible par soufflage ou étuvage à 40-50°C
- Ne pas utiliser le produit en extérieur car il n'a aucune résistance à l'eau

### Applications

- ✓ Sur des surfaces que l'on ne veut pas peindre
- ✓ Prévoir d'éventuels projections diverses telles que acides ou peintures sur les matériaux
- ✓ Protéger la partie coupante d'un outil
- ✓ Lutter contre la salissure sur les sols et murs tels que la graisse, l'huile ou encore la poussière

Désignation		Quantité	Prix HT/unité	Total
LE COLMATEUR	NOIR			
	BLANC			
	CRISTAL			
	TUILE			
LE GALVA PRO				
XYLO SPRAY				
NETTOYANT POLYCARBONATE				
ANTI GRAFFITI				
LUBRIFIANT SEC AU TEFLON				
VERNIS DE PROTECTION PELABLE				
LE DENEIGEUR				
Totaux				

*NB : L'ensemble de ces produits sont livrables sous 5 jours ouvrés en moyenne*

Vos coordonnées

Raison sociale .....

Adresse .....

.....

Contact .....

Téléphone/Fax .....

Email .....

Votre commercial référant .....