
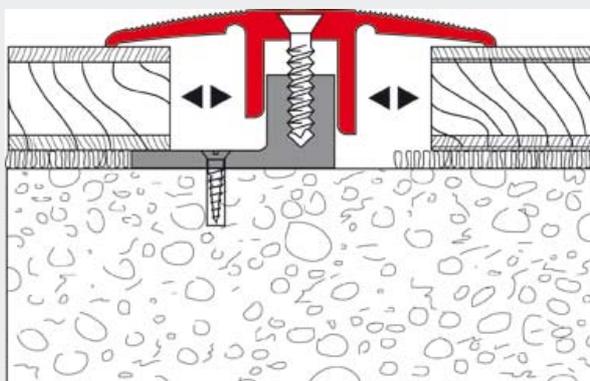


Fiche technique

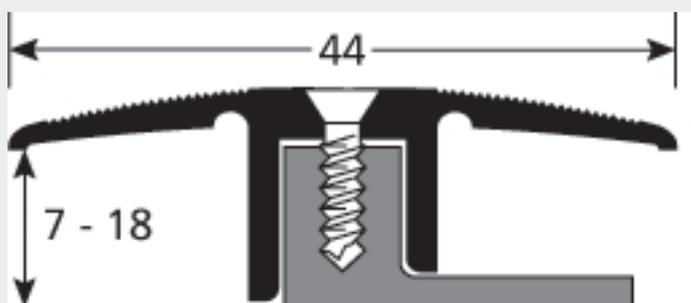

► **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

► **Descriptif type :**

Fourniture de Seuils "PPS" Symét. ALU INCOL. - Ep. 7-18 mm - ROMUS Ref. 1257

► **PROFILS "STRATIFIÉS ET PARQUETS"**

► **Seuils "PPS"**

► **SYMÉTRIQUE "PPS" REF. 1257**

Existe aussi en : 2,70 m

DESCRIPTIF

Profilé aluminium percé

pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques

Permet de faire la jonction entre le parquet et des revêtements de sol d'une épaisseur similaire (jusqu'à 3 mm de différence).

Les perçages

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Le premier et le dernier trous sont à 65 mm de l'extrémité

| Longueurs | Perçages |
|-----------|----------|
| 0,90 | 5 |
| 2,70 | 14 |

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
En intérieur

REFERENCE

Ref. : 1257

Seuils "PPS" Symét. ALU INCOL. - Ep. 7-18 mm

MATIERE

Alu incolore

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.

Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L."

MODE DE POSE

Positionner la base du profilé en respectant un espace pour dilatation. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles, visser la base. Visser le chapeau sur la base pour assurer une bonne jonction.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : français neutre

Tel :

Email :