

EMETTEUR Service: Dtp. Technique Editeur: D. Reguera Ean Code 8432086004887

REF. ARTICLE SF17507C


DESIGNATION FLEX. SILVERFLEX 1,75m E/0 7 en CAVALIER

Normes de certification produit applicables:  
ACS (attestation de conformité sanitaire)

Photo:



Composition, matériel, qté, poids:

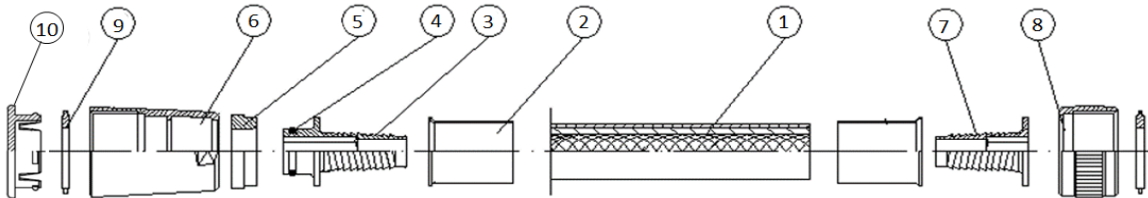

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 1- Tuyau SILVERFLEX 1,75m
- 2- Collet Ø15 Metal Chromé
- 3- Olive 6
- 4- Joint torique
- 5- Bague système anti-torsion
- 6- Ecrou conique 7 Ø16,5 h-30 G 1/2 tournant
- 7- Olive 7
- 8- Ecrou moleté 0 Ø16,5 h-13,5 G1/2
- 9- Joint 19 x 12,5 x 1,7
- 10- Bouchon

Matiere / Traitement	Qté	Poids (+/-10%)
PVC renforcé Silverflex	1	294GR
Metal SS201 Chr	2	
POM Naturel	1	
NBR	1	
ABS Naturel	1	
Métal Chromé	1	
POM Naturel	1	
Métal Chromé	1	
EPDM	2	
PE vert	1	

Caractéristiques mécaniques et hydrauliques:

a) Résistance a la pression:

	bar
recommandé	1 a 3
maximum	5

b) Résistance a la temperature:

	°C
recommandé	≤ 42 °C
maximum	≤ 70 °C