

NOUVEAUTÉ! ÉCHAFAUDAGE ROULANT ACIER



Rolly2

SÛR ET INGÉNIEUX!

HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI: 3.80 M

Longueur 1.50 m - Largeur 0.68 m

Décret 2004-924 - Norme ERPFH NF P 93-520

EN **2 MIN 30''** MAXI
DÉMARREZ VOTRE CHANTIER!

duarib

INSTALLATION EXPRESS

TRÈS PEU DE COMPOSANTS À ASSEMBLER



... EN TOTALE SÉCURITÉ



Le Rolly2 possède:

- + une base pliante avec stabilisateurs et roues intégrées,
- + un plancher à plinthes intégrées*,
- + des goupilles imperdables sur les échelles.

= VOTRE MONTAGE EST ULTRA-SIMPLE ET SANS EFFORT!

MONTAGE
2.30''
CHRONO!

PROUVÉ EN VIDÉO
SUR LA
CHAÎNE DUARIB
YouTube



- Les garde-corps sont installés depuis le sol. L'opérateur accède sur un niveau de travail totalement sécurisé.



- Accès par l'extérieur des 2 côtés (préconisation norme ERPFH).

PASSAGE DES PORTES ET PLAFONDS BAS SANS DÉMONTAGE DES GARDE-CORPS

La fonction « Quick » des garde-corps du Rolly 2 permet de réduire, en un temps record, l'encombrement en hauteur de l'échafaudage.



Le Rolly 2 passe les portes larg. 0.73 m et haut. 2.04 m



- 1 Tirer sur les verrous.
- 2 Accompagner le garde-corps dans sa descente.
- 3 Les verrous se remettent en place automatiquement.

DÉCOUVREZ
LA FONCTION
« QUICK »!

FONCTION QUICK
VOS GARDE-CORPS
RÉTRACTÉS
EN 20''

STABILISATEURS PASSE-PARTOUT

ILS S'ADAPTENT
À TOUTES LES
CONFIGURATIONS
DE CHANTIER

- Les stabilisateurs du Rolly 2 se déploient d'un seul geste et s'allongent à la longueur souhaitée.
- Blocage automatique par plaquette à frein.




- Ils se replient le long des montants pour travailler contre un mur ou en position transport.

rolly2 ENCORE PLUS INGÉNIEUX...

Installation en dénivelés

Très simple en utilisant le kit dénivelés.
Réf. 12.509

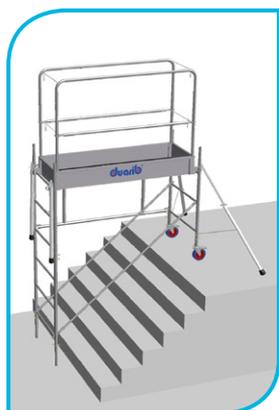

Pratique, avec sa position chariot

- Déplacements sur chantier avec matériaux et matériel.
- Chargement aisé dans utilitaire pour transport (avec rampes d'accès).



Transport dans un break ou un utilitaire léger



Sécurité 2 ★	Décret N°2004-924 - Norme ERPFH NF P 93-520
Hauteur travail maxi	3.80 m
Hauteurs de travail maxi des 2 modèles	2.90 m / 3.80 m
Réglage de la hauteur de travail	De 2.30 à 3.80 m (tous les 0.30 m)
Dimensions	Long. 1.50 m - Larg. 0.68 m
Plancher	Alu/bois avec plinthes aluminium intégrées Crochets anti-soulèvement - Poids 10 kg
Surface utile du plancher	1.35 x 0.46 m
Charge admissible sur un plancher	150 kg
Roues	A frein Ø 125 mm
Montants	Acier galvanisé Ø 30 mm