# Fiche technique

- **PROFILS "STRATIFIÉS ET PARQUETS"**
- **Seuils Invisifix®**
- **INVISIFIX® 38 mm REF. 1084**

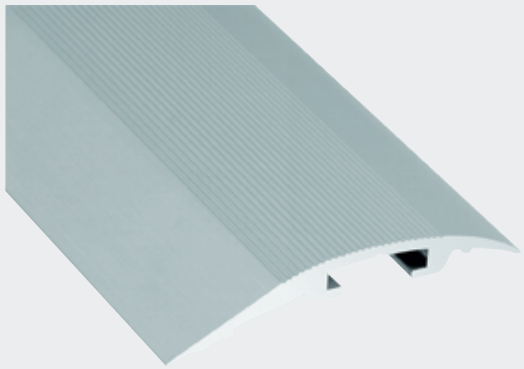

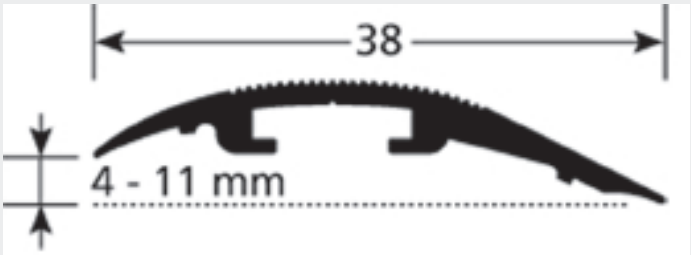


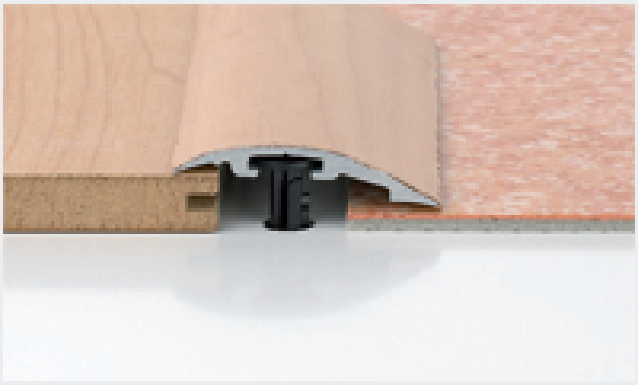

- **Entretien recommandé :**

  Utiliser des produits nettoyants standarts (détergents neutre)

- **Descriptif type :**

  Fourniture de SEUIL INVISIFIX ALU INC. 38 MM - ROMUS Ref. 1084

## DESCRIPTIF

pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents

Pour jonctions avec rattrapage de niveau jusqu'à 11 mm.

Fixation invisible a chevilles
Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.
Permet une pose simple et esthétique de différents profilés.

## USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
En intérieur

## REFERENCE

Ref. : 1084
SEUIL INVISIFIX ALU INC. 38 MM
Longueur :2,80 m
Existe aussi en : 0,93 m

## MATIERE

**Alu incolore**

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.
Anodisé (sans trace de pince
de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).
Les couleurs sont celles définies par
les normes européennes du "R.A.L.".

## MODE DE POSE

Fixation invisible a chevilles
Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.
Permet une pose simple et esthétique de différents profilés.

*Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.*

Architecte :
Projet :
Email :
Tel :
Distributeur : français neutre Tel : Email :