
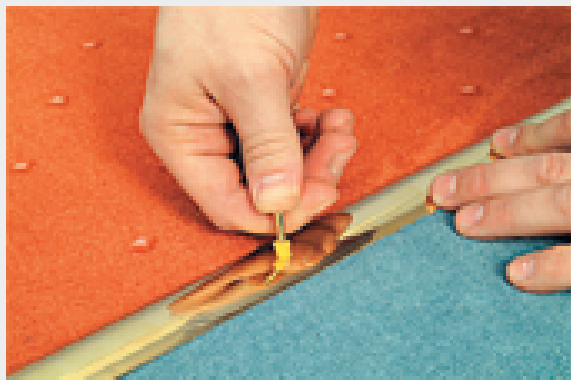


## Fiche technique

- ▶ SEUILS DE PORTE
- ▶ Demi-bombés percés
- ▶ EN VRAC REF. I246

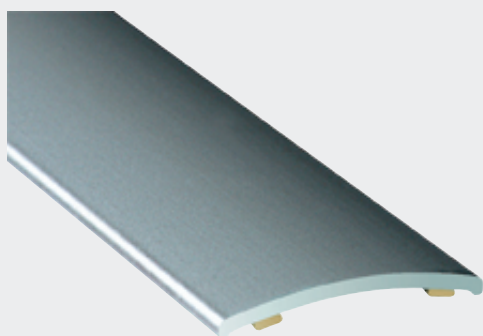

▶ **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

▶ **Descriptif type :**

Fourniture de Seuil Percé ALU INCOL. - 40 mm - ROMUS Ref. I246

### DESCRIPTIF

Profilé aluminium percé

pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques

**Les perçages**

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous  
Le premier et le dernier trous sont à 65 mm de l'extrémité

Longueurs	Perçages
2,70	14
3,35	20

### USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
En intérieur

### REFERENCE

Ref. : I246  
Seuil Percé ALU INCOL. - 40 mm  
Longueur : 3,35 m  
Existe aussi en : 2,70 m

### MATIERE

**Alu incolore**

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.  
Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).  
Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L."

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 194143. Placer le profilé et visser avec les vis 94134.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : français neutre

Tel :

Email :