


Fiche technique

- ▶ SEUILS DE PORTE
- ▶ Demi-bombés percés
- ▶ EN VRAC REF. 1011

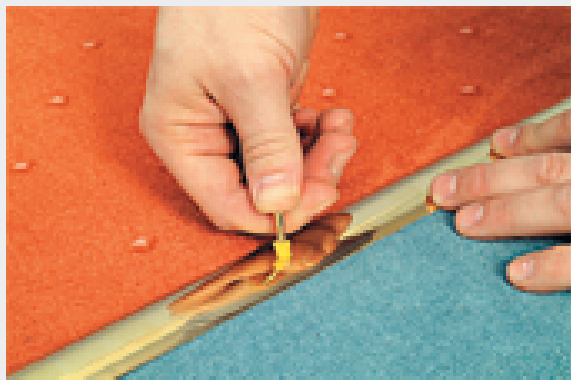

▶ **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

▶ **Descriptif type :**

Fourniture de Seuil Percé LAITON 12/10 - 30 mm - ROMUS Ref. 1011

DESCRIPTIF

Les perçages

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous
Le premier et le dernier trous sont à 65 mm de l'extrémité

Longueurs	Perçages
0,73	4
0,83	5
0,93	5
1,66	8
2,70	14
3,35	20

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
En intérieur

REFERENCE

Ref. : 1011
Seuil Percé LAITON 12/10 - 30 mm
Longueur : 0,73 m
Existe aussi en : 2,70 m

MATIERE

Laiton

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection "1er titre" composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition "poli glacé".

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 194143. Placer le profilé et visser avec les vis 94124.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : français neutre

Tel :

Email :