

NL	OPTISCHE ROOKMELDER	SL	OPTIČNI DETEKTOR DIMA
FR	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE	SK	OPTICKÝ DYMOVÝ DETEKTOR
DE	OPTISCHER RAUCHMELDER	EL	ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
EN	OPTICAL SMOKE DETECTOR	HR	OPTIČKI DETEKTOR DIMA
IT	RILEVATORE DI FUMO OTTICO	CS	OPTICKÝ DETEKTOR KOUŘE
ES	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO	DA	OPTISK RØGDETEKTOR
PT	DETECTOR ÓTICO DE FUMO	FI	OPTINEN SAVUILMAISIN
BG	ОПТИЧЕН ДЕТЕКТОР ЗА ДИМ	LV	OPTISKAIS DŪMU DETEKTORS
HU	OPTIKAI FŰSTÉRZÉKELŐ	LT	OPTINIS DŪMŲ JUTIKLIS
PL	OPTYCZNY CZUJNIK DYMU	SV	OPTISK RÖKDETEKTOR
RO	DETECTOR OPTIC DE FUM	NO	OPTISK RØYKVARSLER




Profile



Profile

MINI OPTICAL SMOKE DETECTOR

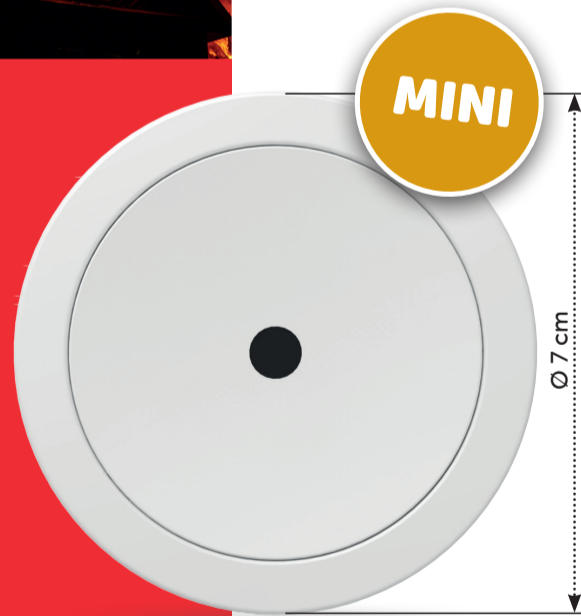

Profile



Rookmelder - Rauchmelder - Smoke detector - Détecteur de fumée - Rilevatore di fumo ottico - Detector de humo óptico



Niet vervangbaar - Nicht Austauschbar - Non Replaceable - Pas Remplaçable - Non sostituibile - No reemplazable



Levensduur - Lebensdauer - Lifetime - Durée de vie - Durata della vita - Vida útil



Bedrijfstemperatuur - Betriebstemperatur - Operating temperature - Temp. en operation - Temperatura di utilizzo - Temp. de funcionamiento



Luchtvochtigheid - Luftfeuchtigkeit - Operating humidity - Humidité - Umidità di esercizio - Humedad



Alarmvolume - Alarmlautstärke - Alarm volume - Volume de l'alarme - Volume di allarme - Volumen de alarma



Stille functie bij alarm - Stummschaltung im Alarmfall - Fonction silencieuse en cas d'alarme - Silent function in case of alarm - Funzione silenziosa in caso di allarme - Función silenciosa en caso de alarma



Capaciteit - Kapazität - Capacity - Capacidad - Capacità

20-40m²

NL - Optische rookmelder

- Mini model: 7*7*3,4 cm
- Ingebouwde niet vervangbare Lithium batterij
- Autonomie batterij: > 10 jaar
- Levensduur melder: 10 jaar
- Alarmsignaal: 85 dB(A) op 3 m
- Lege batterij indicatie
- Testschakelaar
- Stille modus bij alarm
- Gebruikstemperatuur: 0°C tot +40°C
- Vochtigheidsgraad: < 93%

FR - Détecteur de fumée optique

- Mini modèle: 7 * 7 * 3,4 cm
- Batterie au lithium non remplaçable intégrée
- Autonomie de la pile: > 10 ans
- Durée de vie du détecteur: 10 ans
- Signal d'alarme: 85 dB(A) à 3 m
- Témoin de décharge
- Fonction de test
- Mode silencieux en cas d'alarme
- Température en opération: 0 °C jusqu'à +40 °C
- Taux d'humidité: < 93%

DE - Optischer Rauchmelder

- Mini-Modell: 7 * 7 * 3,4 cm
- Eingebaute nicht austauschbare Lithiumbatterie
- Autonomie Batterie: > 10 Jahre
- Lebensdauer Detektor: 10 Jahre
- Alarmsignal: 85dB(A) ab 3m
- Signal bei leerer Batterie
- Dauerüberwachung
- Stummschaltung im Alarmfall
- Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: < 93%

ES - Detector de humo óptico

- Mini modelo: 7 * 7 * 3,4 cm
- Bateria de litio incorporada no reemplazable
- Autonomia de la pila: > 10 años
- Vida útil del detector: 10 años
- Señal de alarma: 85 dB(A) a 3 m
- Indicador de pila agotada
- Interruptor de pruebas
- Modo silencioso en caso de alarma
- Temperatura de utilización: De 0 °C hasta 40 °C
- Humedad: < 93%



Lifespan
10 YEARS

Built-in Lithium
10 YEARS



EN 14604

EN - Optical smoke detector

- Mini model: 7 * 7 * 3,4 cm
- Built-in non-replaceable Lithium battery
- Autonomy battery: > 10 years
- Lifespan detector: 10 years
- Alarm signal: 85dB(A) at 3m
- Discharged battery indicator
- Test switch
- Silent mode in case of alarm
- Operating humidity: 0 °C up to +40 °C
- Humidity: < 93%

IT - Rilevatore di fumo ottico

- Mini modello: 7 * 7 * 3,4 cm
- Batteria al litio incorporata non sostituibile
- Durata della batteria: > 10 anni
- Durata della vita rilevatore: 10 anni
- Segnale di allarme: 85 dB(A) a 3 m
- Indicatore di batteria esaurita
- Pulsante di test
- Modalità silenziosa in caso di allarme
- Umidità di esercizio: da 0°C a +40°C
- Umidità: < 93%

ES - Detector de humo óptico

- Mini modelo: 7 * 7 * 3,4 cm
- Bateria de litio incorporada no reemplazable
- Autonomia de la pila: > 10 años
- Vida útil del detector: 10 años
- Señal de alarma: 85 dB(A) a 3 m
- Indicador de pila agotada
- Interruptor de pruebas
- Modo silencioso en caso de alarma
- Temperatura de utilización: De 0 °C hasta 40 °C
- Humedad: < 93%

Ref.: 364000055



0333-CPR-292149
Dop. G5535-002
EN 14604:2005+AC: 2008

Distributed by
Eltra nv, Pachtgoedstraat 2 (B) 9140 Temse

Produced by Ningbo Siterwell Electronics co., LTD
Art.: G5535