
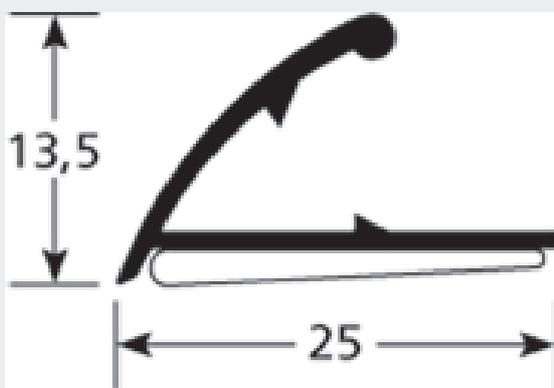


Fiche technique

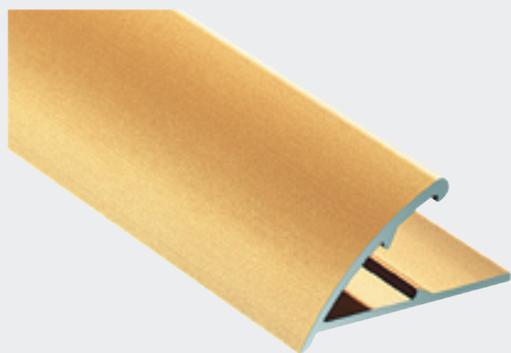

► **Entretien recommandé :**

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

► **Descriptif type :**

Fourniture de REPLI ADHESIF 25 MM - ALU INC. - ROMUS Ref. 2068

► **SEUILS DE PORTE**

► **Arrêts**

► **REPLI ADHÉSIF REF. 2068**

DESCRIPTIF

Profilé aluminium adhésif

Pour arrêter un revêtement

Après avoir mis en place repli et revêtement, refermer par pression la mâchoire supérieure à l'aide d'une cale en bois et d'un maillet.

"VÉRITACK"

Nous avons donc élaboré spécialement cette colle thermo-fusible avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels. Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports. Sa tenue à la température est très bonne et son "tack" particulièrement élevé. Moins souple que le butyl, elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur.

USAGE

Se pose en pinçant le revêtement de sol
En intérieur

REFERENCE

Ref. : 2068

REPLI ADHESIF 25 MM - ALU INC.

Longueur : 2,70 m

Existe aussi en : 3,35 m

MATIERE

Alu incolore

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du "R.A.L."

MODE DE POSE

Pose très rapide. Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Retirer le papier siliconé. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur : français neutre

Tel :

Email :