

L'EXTENSIBLE

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005 - Famille IV - Classe 4b
Directive 2004/42/CE - catégorie A/i - 140g/l COV 2010



MASTIC ACRYLIQUE FIBRÉ - EN PÂTE



“**SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉ POUR LE
REBOUCHAGE
DES FISSURES
“VIVANTES”**”

PARTICULARITÉS

- + SE LISSE ET SE PONCE FACILEMENT
- + PAS DE REMONTÉES DE FIBRES
- + PEUT ÊTRE ENDUIT
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + RECOUVRABLE PAR TOUTES PEINTURES PHASE AQUEUSE
- + DOIT ÊTRE RECOUVERT EN EXTÉRIEUR

SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- BÉTON
- PLÂTRE
- BRIQUES
- BOIS IMPRIMÉ
- TOUTES SURFACES À PEINDRE
(HORS SURFACES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES)

REBOUCHE
fissures et microfissures non stabilisées.

REMPLECE
les bandes de calicot.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
commande@bemr.net


B.E.M.R.
www.bemr.net

SPÉCIAL REBOUCHAGE DES FISSURES "VIVANTES"

SIM "L'EXTENSIBLE" ne laisse pas de remontées de fibres. Il peut être enduit et recouvert par toutes peintures phase aqueuse. Il se ponce et se lisse facilement.

CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.	DILUTION	Prêt à l'emploi.
PH	8 (± 0,5)	ADHÉRENCE	> 5Kg/cm ² .
CLASSEMENT AU FEU	M3	COV	<41g/l
QUALITÉ	Intérieur et extérieur (doit être recouvert en extérieur).		
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine non ouvert.		
STOCKAGE	Craint le gel, à stocker entre 5°C et 35°C.		

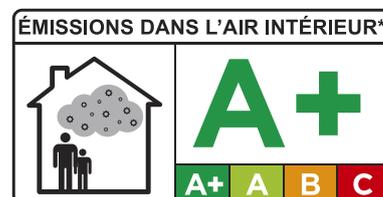

APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

- 1 Élargir les fissures, crevasses ou trous. Enlever toutes les parties qui peuvent encore se détacher. Éliminer les surfaces non adhérentes.
- 2 Appliquer un fixateur ou durcisseur adéquat sur support très absorbant.
- 3 Appliquer 2 ou 3 couches de SIM "L'EXTENSIBLE" avec un **COUTEAU À REBOUCHER**. Lisser soigneusement, avec une **LAME À ENDUIRE**.
- 4 Laissez sécher 24h à 60% d'hygrométrie et 20°C

AVERTISSEMENTS

- ✘ Ne pas appliquer sur surfaces non absorbantes, humides ou gelées.
- ✘ Ne pas peindre avec des peintures époxy ou polyuréthane.
- ✘ Avant mise en peinture avec des peintures solvantées, faire un essai.

CONDITIONNEMENT

BOITE DE 1KG

SEAU DE 5KG

VOTRE DISTRIBUTEUR

