
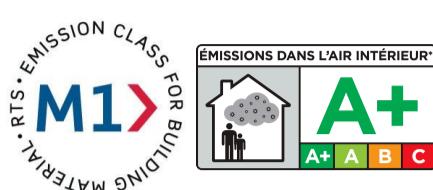


# Peinture de sols et murs intérieurs époxy bi-composant en phase aqueuse.

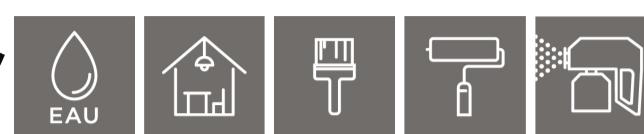

CHROMATIC®

**DESTINATION**

Protection et décoration de sols et murs de type industriels de parkings, garages et entrepôts.  
Pour les parkings : s'applique en 2 couches sur les zones de stationnement et 3 couches sur les zones de circulation.  
Travaux neufs et rénovation.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Sans odeur (phase aqueuse), particulièrement adapté quand les conditions d'hygiène et de sécurité interdisent l'emploi de produits solvants.
- Excellente durabilité.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance aux agents chimiques.
- Bonne résistance aux pneus chauds.
- Excell + : particulièrement adapté pour une utilisation en milieu agroalimentaire.
- M1 : Convient aux chantiers HQE™, LEED® et BREEAM®.
- Peut être rendu antidérapant par ajout de charges ou antiglissant.
- Peut être recouvert d'une peinture de finition polyuréthane pour un usage en extérieur.

**TEINTES**

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et RAL

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

Brillant - 80% sous 60°

**Caractéristiques techniques****ASPECT**

Tendu

**RENDEMENT**

7 à 10 m²/L

**CONDITIONNEMENT**

5L (3,75L base + 1,25L durcisseur) - 10L (7,5L base + 2,5L durcisseur)

**DENSITÉ MOYENNE**

1,19 ± 0,05

**EXTRAIT SEC EN VOLUME**

58 % (± 2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE**

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec au toucher : 6 h
- Redoublable : minimum 16 h /maximum 48 heures
- Remise en circulation :
  - piétons : 2 jours
  - mécanique : 7 jours

**Mise en œuvre****MATÉRIEL D'APPLICATION**

Brosse (surfaces réduites) : dilution 5 à 10 % avec de l'eau. Rouleau polyamide texturé 18 mm : dilution 0 à 10 % avec de l'eau. Pistolet sans air, buse 15 à 17/1000e, pression 150 à 200 bars : dilution 10 % avec de l'eau.

**DILUTION**

0 à 20 % selon utilisation

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL**

A l'eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

**Mise en œuvre**

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1) pour les surfaces verticales et NF P 74203 (réf. DTU 59-3) pour le sol. Dans tous les cas, le support devra être sain, sec et propre avant mise en peinture.

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
<b>Sur béton ou ciment.</b>	Elimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés (ponçage, surfaçage) puis dépoussiérage.		1 à 2 couches de GUIOSOL+ EPOXY en fonction des sollicitations : • 1 couche de finition sur les zones de stationnement. • 2 couches de finition sur les zones de circulation. • 1 couche sur les murs.
<b>Sur support bitumineux stabilisé.</b>	Lavage, séchage	1 couche de GUIOSOL+ EPOXY diluée avec 20 % d'eau et appliquée de préférence au rouleau.	
<b>Sur anciennes peintures adhérentes et compatibles de types époxy, alkyde uréthane, acrylique.</b>	Dépolissage des surfaces, dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage.		

**Observations****NOTA****CONDITION D'APPLICATION :**

La température du support doit être comprise entre +15°C et +35°C et doit être de +3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité du support doit être inférieur à 4 %. La température ambiante doit être comprise entre +15°C et +35°C.

**PRÉPARATION DU MÉLANGE :**

Mélanger la base pour homogénéisation puis incorporer le durcisseur (ratio base/durcisseur 75/25) sous agitation mécanique à vitesse < 300 tr/min. Le délai de mûrissement à respecter à 20°C avant utilisation du produit est de 1 minute.

Procéder à la dilution éventuelle du produit après le délai de mûrissement.

La durée d'utilisation du mélange à 20°C après incorporation du durcisseur est de 50min : délai à respecter impérativement afin d'obtenir un aspect homogène et les performances optimales du produit après séchage.

**SYSTÈME ANTIGLISSANT : ajout de charges synthétiques**

1 – Appliquer 1 à 2 couches de peinture selon système décrit ci-dessus.

2 – Sous agitation lente, incorporer la charge à une concentration entre 2 et 4% dans la base avant l'ajout du durcisseur, pour application de la 3ème et dernière couche.

Ce composant reste en suspension dans la peinture et ne sédimente pas, tout en conférant au système un bon pouvoir antiglissant, une bonne résistance mécanique et une bonne résistance à l'abrasion.

**SYSTÈME ANTIDÉRAPANT : ajout de charges minérales de type Quartz ou Silice**

1 – Saupoudrer la 1ère couche de peinture fraîche de sable sec et calibré à saturation.

2 – Après séchage, éliminer l'excédent de silice non adhérente par simple balayage.

3 – Appliquer ensuite une à deux couches de finition selon système décrit ci-dessus pour enrober les grains de sable. Le revêtement sera plus ou moins antidérapant selon la granulométrie choisie (détermine également l'esthétique finale).

Dans le cas de système anti glissant ou anti dérapant, il est fortement conseillé d'effectuer préalablement un test sur une surface d'essai afin de juger de l'effet obtenu.

**NORMALISATION**

NFT 36-005 : Famille I - classe 6b2

**CLASSIFICATION COV**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient maximum 24 g/L COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

Classe A+

**CONSERVATION**

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)



**Peinture de sols et murs intérieurs époxy bi-composant en phase aqueuse.****HYGIÈNE ET SÉCURITÉ****INFORMATION  
CONSOMMATEURS**

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)