



FICHE TECHNIQUE

Cire antique chêne clair pâte 375ML

- Idéale pour nourrir en profondeur et faire briller les meubles et boiseries intérieures.
- Elle permet d'entretenir et de protéger durablement les bois tout en atténuant rayures et griffes.
- S'utilise en finition sur bois brut, teinté ou après un fond dur.
- N'encrasse pas le bois.

MODE D'EMPLOI ◀

Appliquer sur bois propre et sec. Utiliser à température ambiante. Appliquer régulièrement en couche mince, dans le sens des fibres du bois, au chiffon ou au coton à mécher. Laisser sécher deux heures environ puis bien lustrer à l'aide de coton à mécher ou d'un chiffon doux avant d'appliquer une seconde couche.

CARACTÉRISTIQUES ◀

Formulation à l'ancienne : donne une belle patine. Facile à lustrer.


RECOMMANDATIONS ◀

Si le bois est encrassé, le nettoyer préalablement avec le Décireur Nettoyeur Sintobois. Pour remettre à nu le bois, le décaper avec le Décapant Cire Extra-fort Sintobois. Cire concentrée : s'épaissit au froid. Avant utilisation, placer à température normale pour reliquéfier la cire (environ 20°C).

COMPOSANTS ◀

Essence de térébenthine : 22% des solvants.
Essence de pin < 1% des solvants. Cire d'abeilles.

HS 13 i

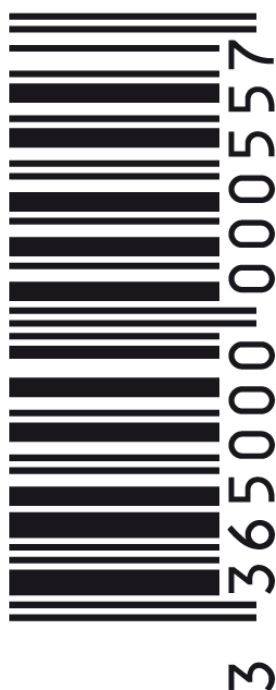

PRECAUTIONS : Contient de l'essence de térébenthine. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.



Xi Irritant



Un doute ? Un conseil ?



N° Vert 0 800 09 2000

www.starwax.fr




Fabriqué en France

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

Matériel application

chiffon  coton à mécher 

Matériel lustrage

chiffon  coton à mécher  brosse souple 

Utilisation	Rendement	Sec au toucher	Recouvrable
intérieur	15 m ²	20 à 30 mn	2 h

Code article : 55

Date : 23 09 2011
FT.01 / Procédure AQ.10