


NUANCIER



AUTRES TEINTES DISPONIBLES



OUTILS BREVETÉS DISPONIBLES (VENDUS SÉPARÉMENT)

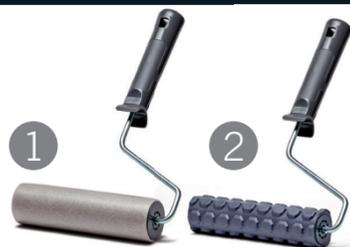

LES ROULEAUX

Les rouleaux s'utilisent pour la dépose des enduits PLANEQ® en intérieur :

- 1 Rouleau Liss (Supports plans ou à faible relief)
- 2 Rouleau Cross (Supports à fort relief)

Les textures et formes des manchons ont été spécialement élaborées pour optimiser la dépose des enduits sur les supports.

Rouleau 180 mm vendu à l'unité (monture + manchons).
Manchons 180 mm (recharges) vendus par 2 unités.



LES LISSEURS

Les lisseurs sont composés, d'une poignée ergonomique pré-montée d'un support de lame avec fourreau recevant les lames. Lames interchangeables en élastomère :

- 3 lame crantée noire, pour égaliser l'enduit après la dépose au rouleau.
- 4 lame lisse souple grise, pour surfacer l'enduit après le passage de la lame crantée.
- 5 lame lisse dure orange, pour aplanir et/ou ratisser l'enduit après la dépose au rouleau.
- 6 Perche télescopique adaptable sur les rouleaux et lisseurs vendue à l'unité. Lisseur complet vendu à l'unité (les lames sont conditionnées dans un étui de protection). Disponible en 3 tailles 250 mm, 350 mm, 500 mm. Recharges de lames vendues par étui complet (chaque étui contient 3 lames).

TOUPRET France
24, rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 47 20 20
www.toupret.com

TOUPRET Suisse
Grand'Rue 57 - Case postale 69
CH-1702 Fribourg
Tél. : +41 (0)26 422 4055
www.toupret.ch

TOUPRET Benelux
Dreef 7A - B-1740 TERNAT
Tél. : +32 (0)2 223 3902
www.toupret.be

N°Azur 0 810 47 20 20
PREMIER D'UN APPEL LOCAL, DEPUIS UN POSTE FIXE

TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS




Plus d'informations sur
www.toupret.com

DÉPOLLUER GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANEQ™

- ▶ Effet immédiat : La technologie SANEQ™ purifie l'air intérieur dès l'application en détruisant les molécules de formaldéhyde sans produire de substance nocive, reste actif pendant toute la durée de vie de l'enduit.
- ▶ Efficacité renforcée quel que soit le type de protection (Gel de protection DECOR'PROTECT et Vernis de protection EXTREM'PROTECT).

Les tests réalisés par un laboratoire extérieur, conformément au protocole de la série de normes ISO 16000, attestent que les enduits SANEQ™ permettent de détruire entre 90% et 100% des molécules de formaldéhyde.

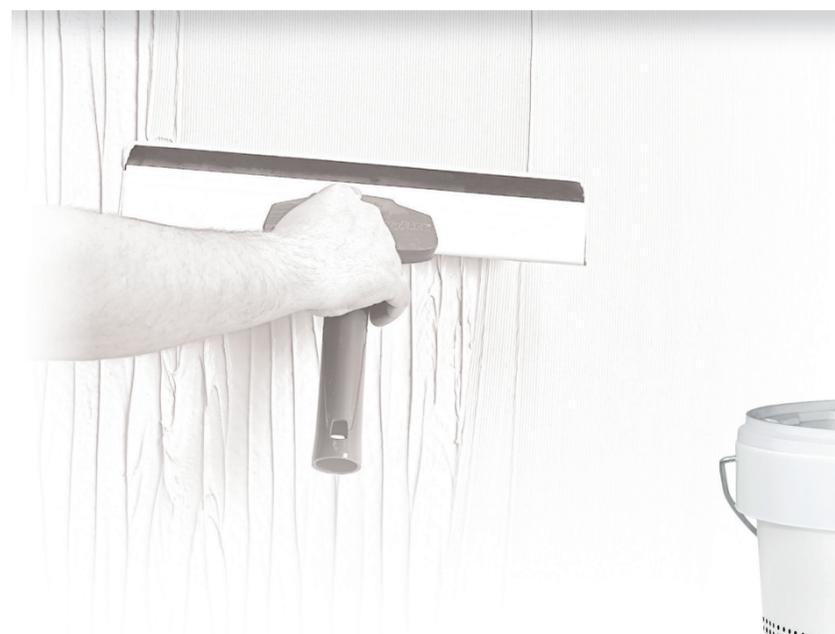

**RÉNOVE
ET DÉCORE**



- ▶ À TEINTER EN MACHINE : 20 COULEURS
- ▶ COMPATIBLE SUPPORTS PLANS, À RELIEF ET LÉGÈREMENT DÉGRADÉS
- ▶ 2 NIVEAUX DE PROTECTION : NORMAL ET TRAFIC INTENSE

saneo™
POUR UN AIR PLUS SAIN

TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

BÉTON MURAL

ENDUIT DÉCORATIF ASSAINISSANT



OUTILS	CONSOMMATION	MISE EN PEINTURE	NORMES	CONDITIONS D'APPLICATION
	1,7 à 2 Kg/m ²	24 à 48 h	NFT 36-005 Famille III Classe 2 EN 16-566	59.1
				+8°C +35°C HR ≤ 70%

USAGE

Enduit de décoration nouvelle technologie en pâte, intérieur, pour application aux rouleaux et lisseurs PLANE[®].

SUPPORTS

BÉTON MURAL s'applique sur supports neufs ou rénovés, préalablement imprimés :

- Tous types d'enduits
- Plâtre, plaques de plâtre
- Anciens fonds peints
- Ciment, béton cellulaire
- Toile de verre, gouttelettes
- Parpaing, brique, pierre : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

BÉTON MURAL : enduit décoratif intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 2
- Codification (EN 16-566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀
- Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm
- Consommation : 1,7 à 2 kg/m²
- COV **BÉTON MURAL** : valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l
- COV **DECOR'PROTECT** : valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/I) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l
- COV **EXTREM'PROTECT** : valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

Matériel de mise en œuvre : appliquer à l'aide des outils PLANE[®] SYSTEM (vendus séparément).

Nettoyage des outils : à l'eau

Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, date de facture faisant foi, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

CONDITIONNEMENT

BÉTON MURAL : Seau de 15 kg

DECOR'PROTECT : Seau de 2L / **EXTREM'PROTECT** : Seau de 2.5L

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

Pour les 2 passes, progresser par zones aléatoires pour éviter toute reprise. Il est recommandé d'appliquer l'enduit par face de murs opposées pour une gestion facilitée des angles. Deux applicateurs peuvent travailler simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.

- Ne pas appliquer **BÉTON MURAL** sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et sur des fonds humides.

Pour une protection normale, appliquer après séchage, une couche de **DECOR'PROTECT** directement sur le **BÉTON MURAL**. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

Pour une protection « trafic intense », appliquer après séchage une couche de **EXTREM'PROTECT** sur le **DECOR'PROTECT**. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- FDS disponible sur quickfds.fr ou toupnetpro.com.
- Ne pas jeter dans les déchets ménagers.



Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **BÉTON MURAL** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

MISE EN ŒUVRE

1. ENDUIT DÉCORATIF

1^{RE} PASSE - BÉTON BRUT



1 - DÉPOSER la matière avec le rouleau Liss par zones successives de formes irrégulières.



2 - ÉGALISER. Répartir la matière fraîche déposée avec le lisseur à lame crantée.



3 - SURFACER. Lisser dans le frais avec le lisseur à lame Liss souple, tout en laissant quelques côtes, coups de lames, vaguelettes.

2^E PASSE - BÉTON LISSE



4 - DÉPOSER la matière avec le rouleau Liss par zones successives en formes irrégulières, après séchage de la première passe.



5 - RATISSER dans le frais avec le lisseur à lame Liss dure avec un angle fermé, les motifs créés en 1^{ère} passe se révéleront ainsi. Pour un décor plus nuancé et doux au toucher, repasser délicatement sur l'enduit le lisseur à lame Liss dure afin de resserrer le grain.



2. PROTECTION

2 NIVEAUX DE PROTECTION SELON LA NATURE DU CHANTIER

GEL DE PROTECTION DECOR'PROTECT renforce la protection de l'enduit décoratif contre l'eau et les salissures



1 - DÉPOSER la matière avec le rouleau Liss PLANE[®] SYSTEM*. Elle s'applique par zones successives de 0.5 m² de formes irrégulières. Il est important de croiser les gestes afin de ne pas avoir de démarcation. Appliquer de bas en haut pour éviter les coulures sur l'enduit parfaitement sec.



2 - RATISSER l'excédent en passant le lisseur à lame Liss souple, PLANE[®] SYSTEM*, avec des gestes aléatoires. Ne pas racler uniquement à la verticale ou à l'horizontale mais dans tous les sens. Satine et nuance légèrement le décor après séchage. Fonce légèrement. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

VERNIS DE PROTECTION EXTREM'PROTECT protection « trafic intense » pour les lieux à fort passage



1 - DÉPOSER le vernis, après le **DECOR'PROTECT** au rouleau laqueur 5 mm en une couche. Satine, nuance et fonce également. En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

*Outils PLANE[®] SYSTEM vendus séparément