



Eole Horizon - SEO 9106 11 01



Couture Or - SEO 9105 03 81

F Acoustique & Élégance : Ce revêtement acoustique mural associe la technicité d'un support acoustiquement très performant à la noblesse d'un textile suédois chaleureux et confortable. Il est destiné aux locaux aussi divers que :

- Tertiaire : salle de réunion, de conférence, bureau, agence bancaire, plateau téléphonique ...
- Événementiel : théâtre, salle de réception ou de spectacle, casino ...
- Hôtellerie : hall d'accueil, salon ou restaurant, salle de séminaire ...
- Logement : circulation, hall
- Particulier : home video, salon etc ...

Performances acoustiques

- Répartition équilibrée et performante de l'absorption sur le spectre des fréquences utiles
- Efficace dès les basses fréquences

Pose en toute sécurité

- Livré avec un film transparent de protection à enlever à la livraison du chantier. Protège ainsi des mauvaises conditions de chantiers (poussière, peinture ...) et facilite la manipulation
- Pose en simple bord à bord
- La qualité du textile permet un élargement facile et net
- Adapté à une application sur cloison grâce à sa grande largeur
- Livré en bobine suspendue sur mandrin, dans un carton dérouleur pour une découpe facile des lés

Entretien

- Traitement de surface déperlant
- Épongeable

Caractéristiques techniques :

- suédine polyester sur mousse polyuréthane
- poids 500 g/m² - épaisseur 5 mm
- largeurs 125, 136, 140 cm, +/- 2 cm
- conditionnements de 25 ml et 12,5 ml. Livré dans un carton dérouleur
- Alpha w = 0.3 (norme NF EN 20354)
- traitement déperlant
- classé au feu M1 / C s2 d0
- bonne solidité à la lumière ≥ 5
- bonne résistance thermique 0.12 m² k/w

GB Acoustic & Elegance : This acoustic wallcovering combines the technical qualities of a high performance acoustic backing and the nobility of a warm faux-suede, made up of foam and a micro-perforated fabric to improve acoustic transparency. Designed for various decors such as :

- Tertiary sector: meeting rooms, conference rooms, offices, banks, call centers ...
- Special events: theatres, reception halls, performance halls, casinos ...
- Hotel industry: reception halls, lounges, restaurants, seminar halls ...
- Private homes: home video, living rooms

Acoustic performances

- Balanced and efficient distribution of the absorption spectrum of effective frequency
- Efficient even on low frequencies

Problem free-hanging

- Delivered with a transparent film that protects from building site storage conditions (dust, paint ...) and makes handling easier.
- Simple free-match hanging
- The quality of the fabric allows for straight and easy border cutting
- Large width that makes it perfect for hanging on partitions
- Delivered on a suspended roll in a box for easier winding off and cutting

Care instruction

- Waterproof surface
- Wipeable

Technical information :

- polyester faux-suede on a polyurethane foam backing
- weight 500g/m² - thickness 5mm
- width 125, 136, 140 cm, +/- 2 cm
- rolls are 25m or 12.5m in length. Comes with a cardboard reel for unrolling
- NRC 0.25 (AS ISO 354-2006)
- Waterproof treatment
- Fire rating M1 / C s2 d0
- Good light resistance ≥ 5
- Good thermal resistance 0.12 m² k/w

E Acustico y Elegante : Este revestimiento acústico mural asocia la técnica de un soporte acústicamente muy performante a la nobleza de un textil caluroso y confortable. Revestimiento compuesto con la mejor espuma absorbente ensamblado a un textil micro perforado para mejorar su transparencia acústica.

- Destinado a locales, salas de reuniones, de conferencias, despachos, bancos, centrales telefónicas ...
- Eventos: Teatros, sala de recepción o de espectáculo, casino ...
- Hotelería: Corredor de recepción, salón o restaurante, sala de seminarios ...

Rendimiento acústico :

- Repartición equilibrada y rendimiento de la absorción sobre el espectro de frecuencias útiles
- Eficaces a partir de bajas frecuencias

Una colocación en toda seguridad

- Entregado con un film transparente de protección a retirar a la entrega de vuestra obra, protegiendo de esta manera las malas condiciones de las obras (polvos, pinturas,...) para una mejor manipulación.
- Colocación en un simple borde a borde.
- La calidad del textil permite un corte fácil y preciso.
- Adaptado a la aplicación de un tabique gracias a su gran anchura.
- Entregado en rollos, suspendido sobre un cilindro en un cartón desenvolvente para un corte fácil de las láminas.

Mantenimiento

- Tratamiento de superficie impermeable
- Lavable con una esponja


Características técnicas :

- Antelina polyester sobre espuma poliuretano
- Peso 500 g/m² - espesor 5 mm
- Ancho 125, 136, 140 cm, +/- 2 cm
- Acondicionamiento de 25ml y 12,5ml
- Alpha w = 0.3 (norma NF EN 20354)
- Tratamiento de impermeabilidad y lavable con una esponja
- Certificación M1 / C s2 d0
- Buena resistencia a la luz ≥ 5
- Buena resistencia térmica 0.12 m² k/w

texdecor
WALLCOVERING
www.texdecor.fr

CORRECTION ACOUSTIQUE

Alpha w 0.3

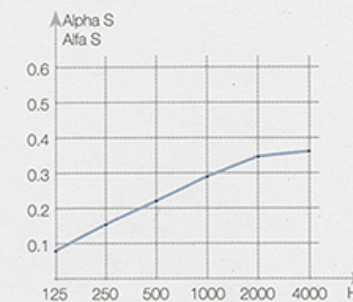


Rapport / Repeat / Raport

COUTURE




PANEL

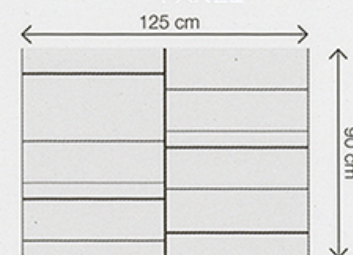

2 calepinages possibles :



EOLE

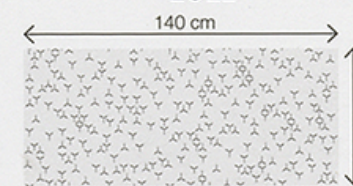

Collection : Eos Polyform
Gamme Acoustic 0.3
Date de parution : Septembre 2015

texdecor
WALLCOVERING

POLYFORM
Eos

Revêtement mural textile acoustique
Acoustic fabric wallcovering



PANEL




SEO 9107 01 00



SEO 9107 01 82



SEO 9107 02 02



SEO 9107 10 31



SEO 9107 05 01



SEO 9107 11 53



SEO 9107 11 53



- Produit fini : suédine micro-perforée + support acoustique
- Finished product : faux-suede micro-perforated + acoustic backing
- Producto terminado : Antelina micro-perforada + soporte acústico



Panel Charbon - SEO 9107 11 53



EOLE



SEO 9106 01 00



SEO 9106 11 01



SEO 9106 11 32



SEO 9106 01 82



SEO 9106 03 81



SEO 9106 04 24



Eole Horizon - SEO 9106 11 01



SEO 9106 11 01

140 cm



COUTURE



SEO 9105 11 01




SEO 9105 01 82



SEO 9105 03 81




SEO 9105 11 32



SEO 9105 04 73



SEO 9105 08 07

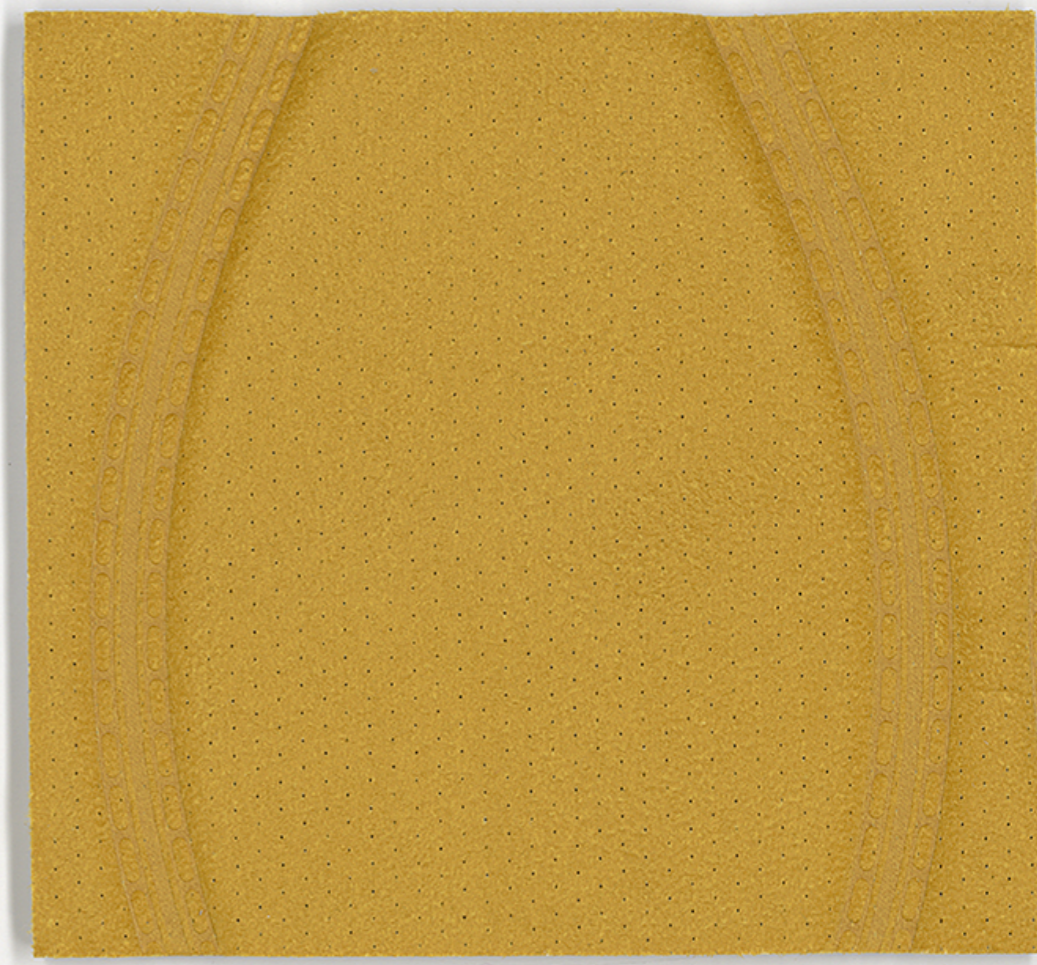

SEO 9105 03 81



30 cm



Couture Or - SEO 9105 03 81