

Itec 319 Plus / Itec 419

Sols Isophoniques - U3/U4



COMMERCIAL

SOL PVC HETEROGENE



Itec 319 Plus / Itec 419

La réponse acoustique et design

Itec 319 Plus/Itec419 est une collection de vinyle hétérogène aux performances acoustiques de 19 dB. Cette collection offre aujourd'hui un plus large de choix de designs et de couleurs, avec ses 54 coloris, adaptés à tous vos besoins

De nouvelles couleurs plus actuelles, plus dynamiques déclinées dans plusieurs designs viennent compléter la gamme de motifs effet bois et pierre. Des tonalités plus neutres et naturelles enrichissent également la palette de couleurs.

Elle convient aux **endroits à forte fréquentation nécessitant une certaine insonorisation.**

La couche d'usure de respectivement 0,63 mm et 0,70 mm en fait un sol parfait pour les **utilisations intensives.**

Itec 319 Plus/ Itec 419 dispose à la fois d'une couche de protection **Hyperguard+** et d'une protection **anti-bactérienne Sanitec™.**


Le revêtement de sol est ainsi **facile à nettoyer** et protégé des bactéries et moisissures.

C'est le revêtement de sol idéal pour vos projets.

Pourquoi choisir Itec 319 Plus / Itec 419 ?


C'est le sol acoustique qui répond à tous vos besoins.
Ces produits sont classés UPEC.
Itec 319 Plus est classé U3P3 et Itec 419 est classé U4P3

Tous ces caractéristiques en font le produit adapté pour les établissements scolaires (écoles, universités), pour les crèches, les établissements pour personnes âgées, les bureaux mais aussi pour les logements sociaux et logements universitaires.




Une isolation acoustique

Avec Itec 319 Plus / Itec 419 l'isolation acoustique est de 19 dB, permettant ainsi de rendre vos espaces plus silencieux et d'améliorer la productivité et le bien être des lieux.




Une créativité facile à mettre en oeuvre

Les performances et caractéristiques de Itec 319 Plus / Itec 419 permettent d'installer toutes ces couleurs et effets matière dans un grand nombre d'environnements.




Une réponse aux usages intensifs

Avec leur couche d'usure respectivement de 0.63 mm et 0.70 mm, Itec 319 Plus et Itec 419 sont adaptés aux endroits à forte fréquentation. Ces sols sont parfaits pour les utilisations intensives.




Une sécurité à la marche

Itec 319 Plus / Itec 419 offre une résistance au glissement R10 : le revêtement de sol assure ainsi plus de sécurité notamment pour les zones de circulation.



Une propreté et une hygiène améliorée

Itec 319 Plus / Itec 419 dispose à la fois d'une couche de protection Hyperguard+ et d'une autre protection anti-bactérienne : Sanitec™. Le revêtement de sol est ainsi facile à nettoyer et protégé des bactéries et moisissures, pour des espaces plus propres et plus sains.



Une facilité d'installation

Ce revêtement de sol est disponible en 2m, il est facile à manipuler et à installer.



CR3T732 - CR4T732 / CR3T142 - CR4T142 / CR3T842 - CR4T842

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **CR3T772** LRV 28
Itec 419 : **CR4T772** CS 471
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T732** LRV 45
Itec 419 : **CR4T732** CS 450
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T842** LRV 22
Itec 419 : **CR4T842** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T542** LRV 55
Itec 419 : **CR4T542** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T642** LRV 39
Itec 419 : **CR4T642** CS 462
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T142** LRV 33
Itec 419 : **CR4T142** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T242** LRV 46
Itec 419 : **CR4T242** CS 424
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T342** LRV 43
Itec 419 : **CR4T342** CS 407
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T942** LRV 45
Itec 419 : **CR4T942** CS 409
Raccord : 100 x 100 cm




Itec 319 Plus : **CR3T922** LRV 56
Itec 419 : **CR4T922** CS 409
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **CR3T962** LRV 17
Itec 419 : **CR4T962** CS 409
Raccord : 100 x 100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure

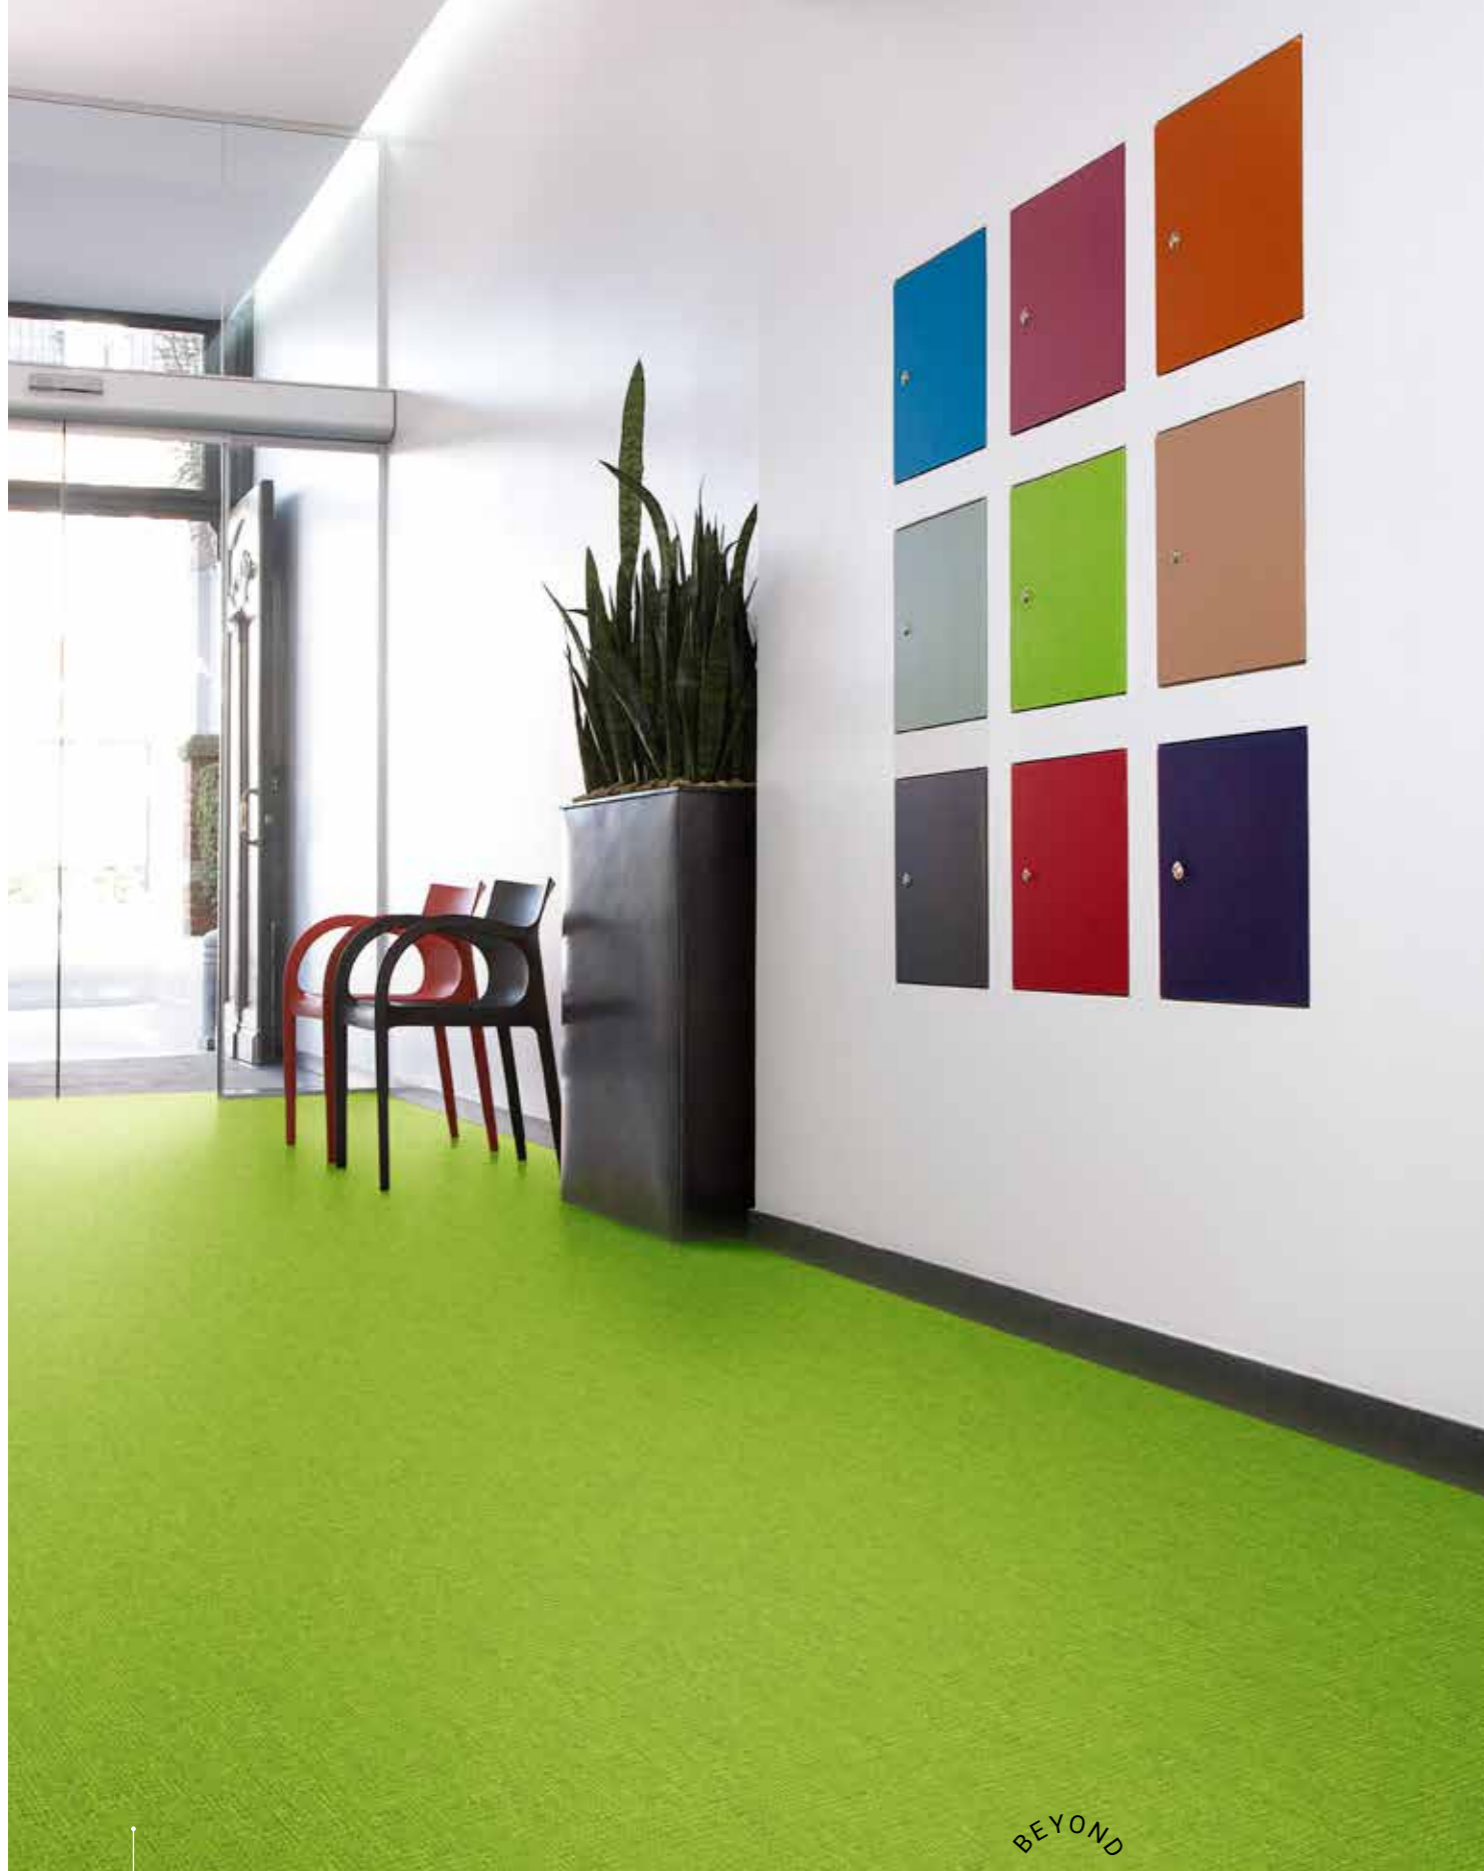

OM3T202 - OM4T202

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **OM3T752** LRV 15
Itec 419 : **OM4T752** CS 473
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T722** LRV 29
Itec 419 : **OM4T722** CS 450
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T852** LRV 24
Itec 419 : **OM4T852** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T552** LRV 404
Itec 419 : **OM4T552** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T652** LRV 462
Itec 419 : **OM4T652** CS 443
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T152** LRV 18
Itec 419 : **OM4T152** CS 412
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T202** LRV 37
Itec 419 : **OM4T202** CS 411
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T352** LRV 29
Itec 419 : **OM4T352** CS 437
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T952** LRV 31
Itec 419 : **OM4T952** CS 491
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T922** LRV 26
Itec 419 : **OM4T922** CS 477
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T972** LRV 16
Itec 419 : **OM4T972** CS 448
Raccord : 100 x 100 cm


LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure




OM3T202 - OM4T202

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419




Itec 319 Plus : **R03T762** LRV 21
Itec 419 : **R04T762** CS 484
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **R03T742** LRV 35
Itec 419 : **R04T74** CS 450
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **R03T862** LRV 28
Itec 419 : **R04T862** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **R03T562** LRV 50
Itec 419 : **R04T562** CS 406
Raccord : 100 x 100 cm




Itec 319 Plus : **R03T662** LRV 35
Itec 419 : **R04T662** CS 462
Raccord : 100 x 100 cm




Itec 319 Plus : **R03T162** LRV 16
Itec 419 : **R04T162** CS tbc
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **R03T262** LRV 43
Itec 419 : **R04T262** CS 411
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **R03T362** LRV 36
Itec 419 : **R04T362** CS 436
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **R03T962** LRV 36
Itec 419 : **R04T962** CS 406



Itec 319 Plus : **R03T932** LRV 49
Itec 419 : **R04T932** CS 441



Itec 319 Plus : **R03T972** LRV 27
Itec 419 : **R04T972** CS 497
Raccord : 100 x 100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure



PI3T832 - PI4T832 / R03T662 - R04T662 / CE3T032 - CE4T032


BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **CE3T032**
Itec 419 : **CE4T032**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 69
CS 441

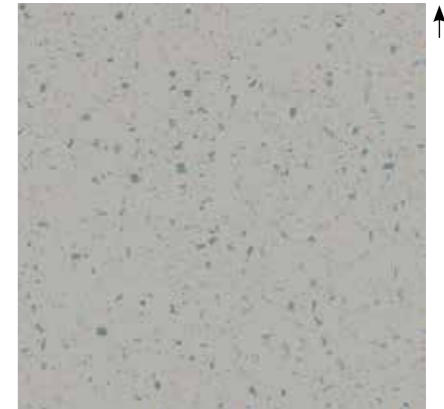

Itec 319 Plus : **CE3T942**
Itec 419 : **CE4T942**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45
CS 409



Itec 319 Plus : **CE3T912**
Itec 419 : **CE4T912**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 41
CS 16



Itec 319 Plus : **CE3T972**
Itec 419 : **CE4T972**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 24
CS 408

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure



PI3T982 - PI4T982

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **PI3T082**
Itec 419 : **PI4T082**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 50
CS 407



Itec 319 Plus : **PI3T912**
Itec 419 : **PI4T912**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 38
CS 443



Itec 319 Plus : **PI3T832**
Itec 419 : **PI4T832**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 28
CS 492



Itec 319 Plus : **PI3T982**
Itec 419 : **PI4T982**
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 14
CS 496

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure



CA3T042 - CA4T042

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **CA3T042**
Itec 419 : **CA4T042**
DP 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 36
CS 495



Itec 319 Plus : **CA3T332**
Itec 419 : **CA4T332**
DP 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 26
CS 435



Itec 319 Plus : **CA3T622**
Itec 419 : **CA4T622**
DP 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 34
CS 440



Itec 319 Plus : **CA3T832**
Itec 419 : **CA4T832**
DP 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm


LRV 24
CS 419



Itec 319 Plus : **CA3T892**
Itec 419 : **CA4T892**
DP 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 20
CS 496

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure / DP - Dimension Planche

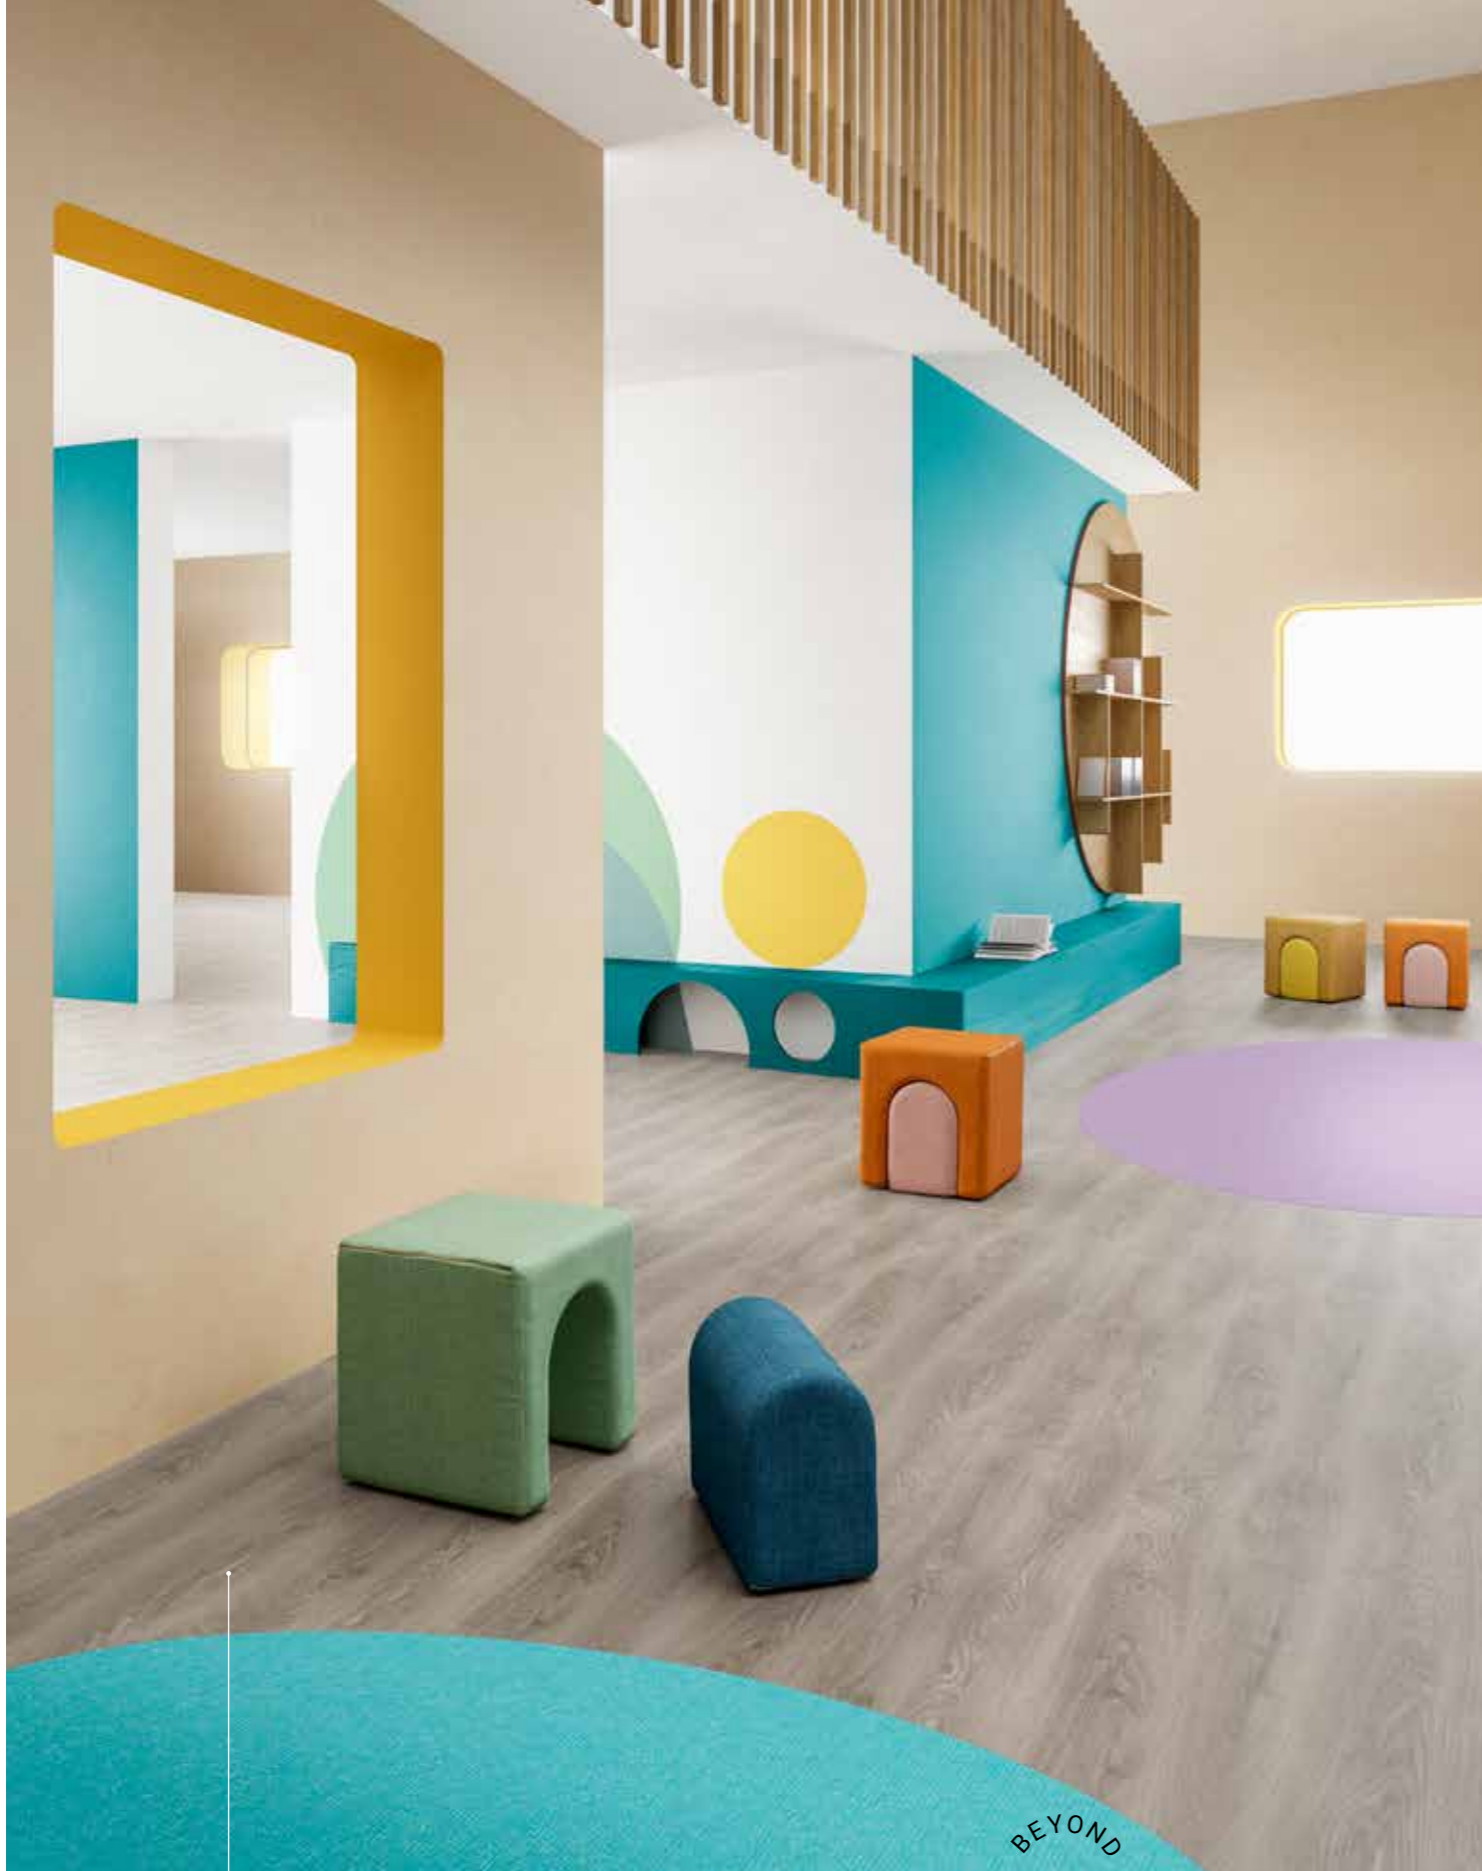

EL3T932 - EL4T932 / OM3T722 - OM4T722 / CR3T842 - CR4T842

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **EL3T932**
Itec 419 : **EL4T932**
DP Groutless x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 32
CS 409



Itec 319 Plus : **EL3T322**
Itec 419 : **EL4T322**
DP Groutless x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 38
CS 443

LRV - Light Reflectance Value / CS - Matching Welding Rod / DP - Plank size / R - Pattern Repeat



OL3T912 - OL4T912

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **OL3T912**
Itec 419 : **OL4T912**
DP (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 33
CS 408



Itec 319 Plus : **OL3T332**
Itec 419 : **OL4T332**
DP (4x25) x 150 cm
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 36
CS 443

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure / DP - Dimension Planche



T03T912 - T04T912

BEYOND
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **T03T912**
Itec 419 : **T04T912**
DP 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 52
CS 416



Itec 319 Plus : **T03T812**
Itec 419 : **T04T812**
DP 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 29
CS 440



Itec 319 Plus : **T03T932**
Itec 419 : **T04T932**
DP 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 36
CS 440



Itec 319 Plus : **T03T872**
Itec 419 : **T04T872**
DP 16,6 x 100 cm
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 22
CS 448

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure / DP - Dimension Planche




Accessoires

Des solutions intelligentes
pour revêtements de sol

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des cordons soudure assortis, la sous-couche idéale, des profilés résistants ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

www.ivc-commercial.com

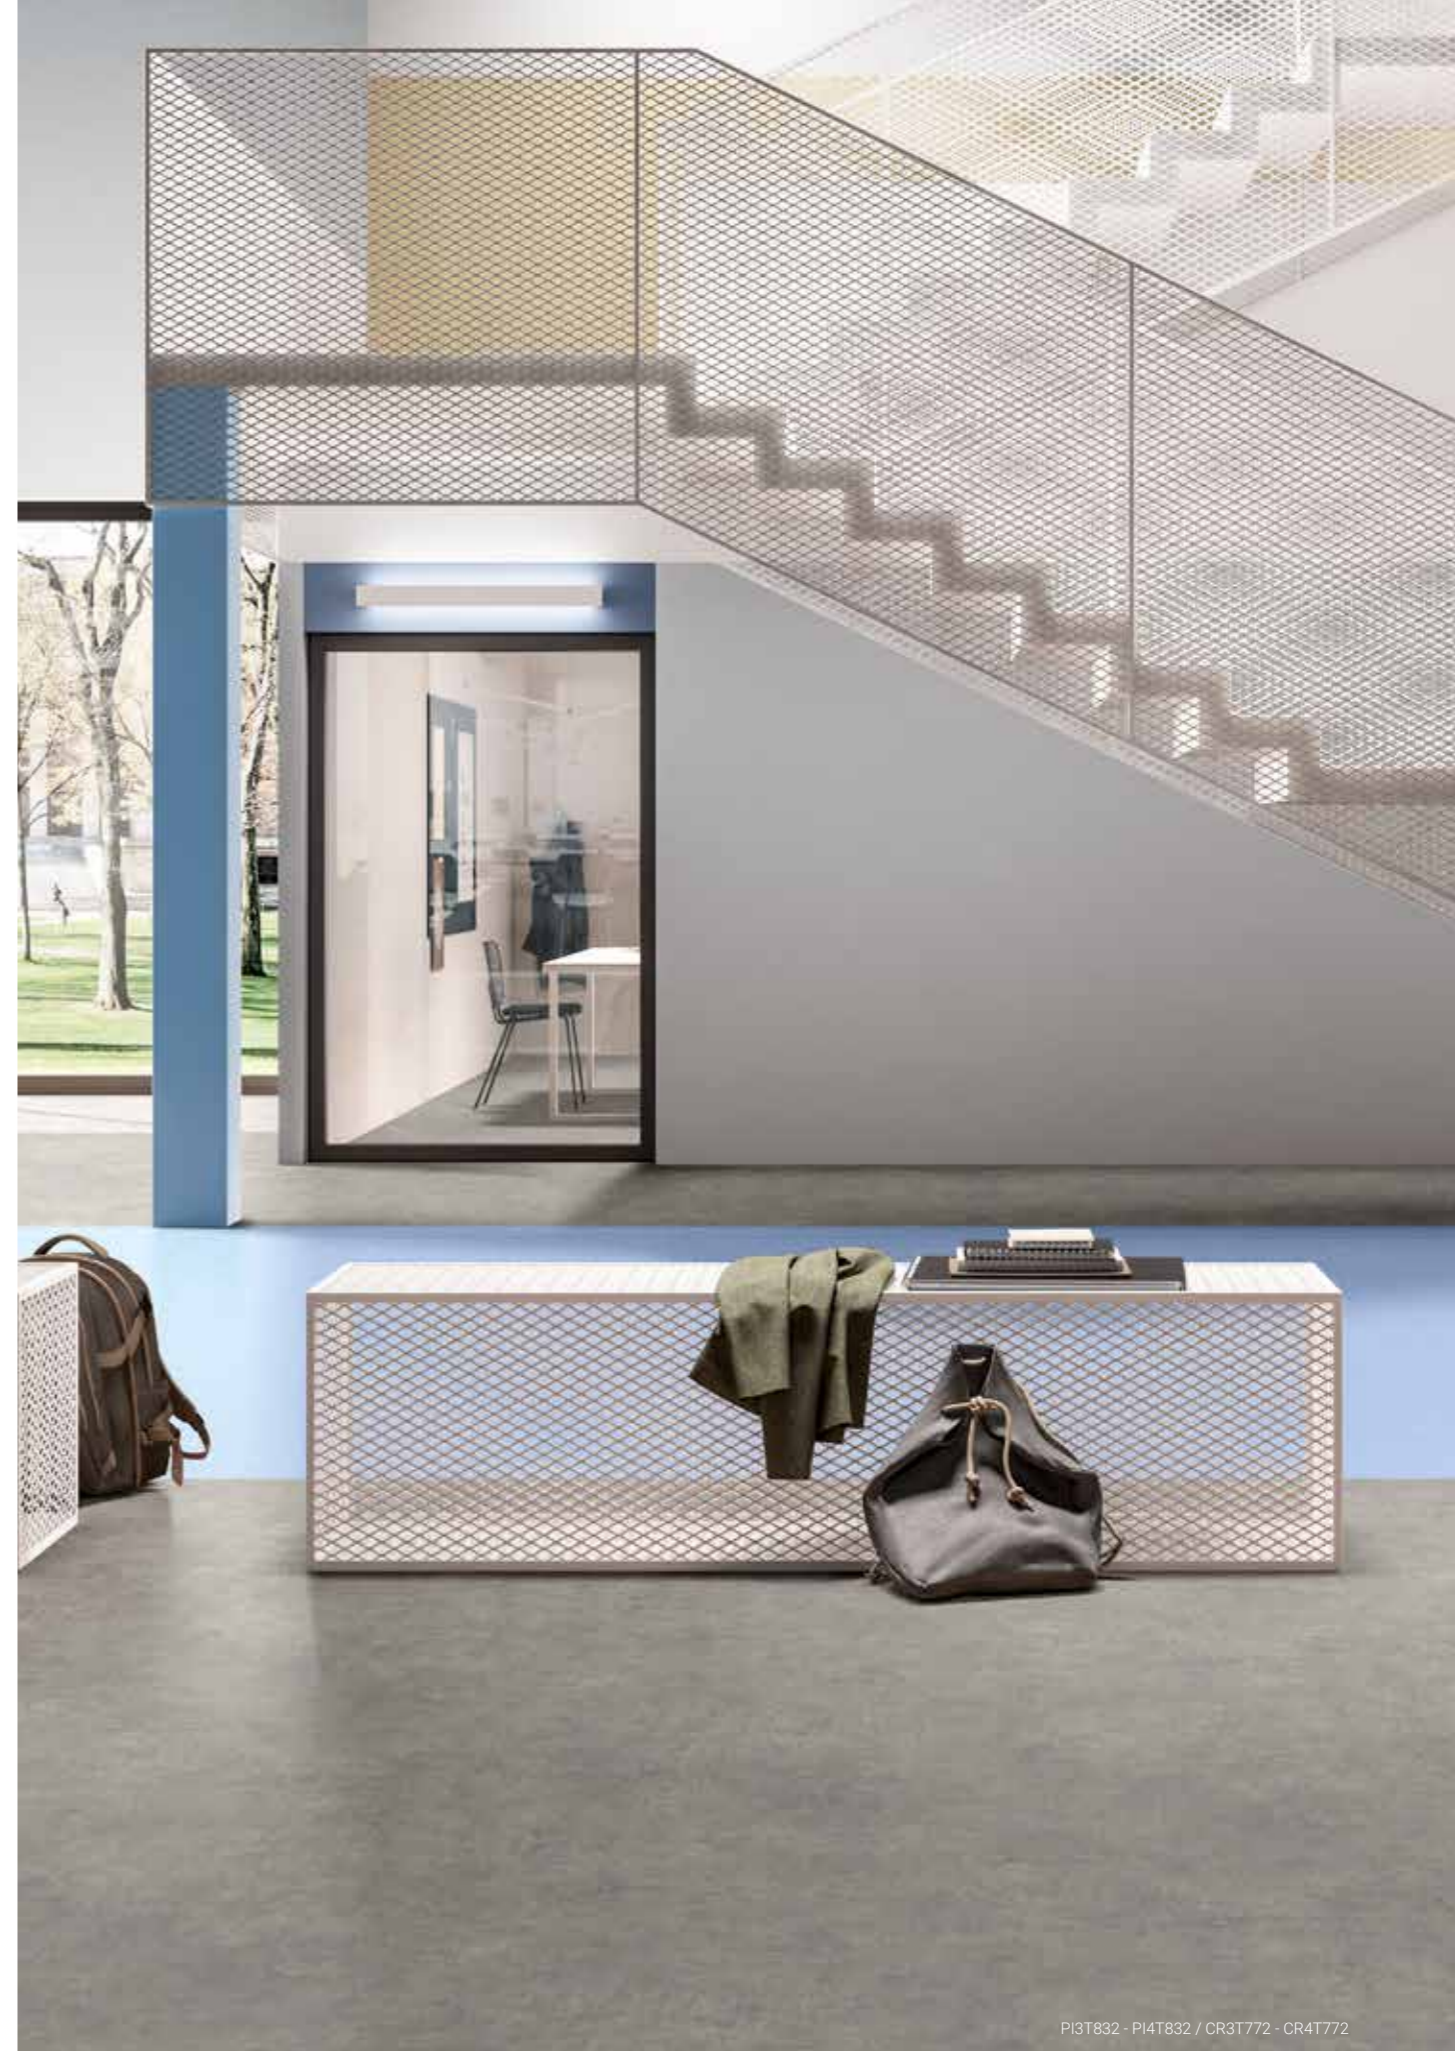

PI3T832 - PI4T832 / CR3T772 - CR4T772

Descriptif type

Itec 319 Plus / Itec 419

Classement revendiqué :

Itec 319 Plus : U3P3E2/3C2 / Itec 419 : U4P3E2/3C2

Revêtement de sol PVC, isophonique, en lés de 2 m.

Le revêtement de sol PVC « Itec 319 Plus » est disponible en lés de 2 m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,63 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,33 mm pour un poids total de 2800 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U3P3E2/3C2, et bénéficie d'un classement Européen 33-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

Le revêtement de sol PVC « Itec 419 » est disponible en lés de 2 m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,70 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,40 mm pour un poids total de 2904 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U4P3E2/3C2, et bénéficie d'un classement Européen 34-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.



CE3T912 - CE4T912 / CR3T642 - CR4T642

Itec 319 Plus / Itec 419

Spécifications techniques

DESCRIPTIF PRODUIT	ITEC 319 Plus	ITEC 419
N° certificat QB UPEC.A+	353-007.1_01/19	353-003.2_04/19
Classement UPEC	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	EN ISO 717-2
Sonoriété à la marche	NFS 31-074	NFS 31-074
	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
	Classe A	Classe A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Classement feu (pose collée)	EN 13501	EN 13501
	Bfl-S1	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	EN 13893
	DS	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	DIN 51130
	R10	R10
Résistance électrique	EN 1081	EN 1081
	10 ⁹ Ohm	10 ⁹ Ohm
Conductivité thermique	EN ISO 10456	EN ISO 10456
	0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol	0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	EN 1815
	≤ 2kV (antistatic)	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme NF	EN 651	EN 651
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classe d'usage	EN ISO 10874	EN ISO 10874
	33 - 42	33 - 42
Epaisseur totale	EN ISO 24346	EN ISO 24346
	3,33 mm	3,40 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	EN ISO 24340
	0,63 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	EN ISO 23997
	2800 g/m ²	2904 g/m ²
Largeur	EN ISO 24341	EN ISO 24341
	2 m	2 m
Longueur standard	EN ISO 24341	EN ISO 24341
	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau		
	ca. 147 kg	ca. 149 kg
Liant de la couche d'usure	EN ISO 10582	EN ISO 10582
	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660.2	EN 660.2
	T	T
Qualité de l'air intérieur	EN ISO 16000	EN ISO 16000
	A+	A+
Protection de surface		
	HyperGuard+	HyperGuard+
Traitement fong-bactériostatique	ISO846-A -ISO22196	ISO846-A -ISO22196
	Sanitec	Sanitec
Poinçonnement statique rémanent : exigence	EN ISO 24343-1	EN ISO 24343-1
	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
Valeur moyenne mesurée		
	Valeur moyenne 0,12	Valeur moyenne 0,12
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	EN ISO 4918
	Conforme à la norme	Conforme à la norme
Type de chaise à roulettes	EN 12529	EN 12529
	Type W	Type W
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	EN ISO 16581
	Conforme à la norme	Conforme à la norme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	EN ISO 23999
	0,05% (≤ 0,40% norme)	0,05% (≤ 0,40% norme)
Résistance à la lumière	ISO 105B02	ISO 105B02
	≥ 6	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	EN 12524
	Adapté ≤ 27° C	Adapté ≤ 27° C
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	EN ISO 26987
	Très bon	Très bon
Soudage thermique		
	Cordons de soudure sur demande	Cordons de soudure sur demande
Soudage à froid	Invisiweld	Invisiweld
	Adapté	Adapté
Durée de la garantie		
	5 ans	5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.



Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ?
Vous avez besoin d'aide pour un projet ?
Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration.

Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com.

Contactez-nous !

Suivez-nous sur 

BEYOND
FLOORING



Olympus T33



www.ivc-commercial.com

