



LA COLLECTION  
**ULTRABOIS**



**Guittet**  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)



## GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864

Fabricant de peintures depuis 1864, GUITTET développe une offre de produits, destinés aux professionnels, alliant authenticité et décoration haut de gamme.

### LA COLLECTION ULTRABOIS

Pour valoriser vos ouvrages bois, GUITTET vous propose une carte de teintes tendances et originales, réalisables dans les produits de la gamme Ultrabois :

**60 teintes transparentes** : des tons bois, pour épouser au mieux la matière, des tons colorés pour raviver vos décorations intérieures et extérieures, ou encore des teintes vieilles, rappelant le grisaillement naturel du bois. Ces teintes sont disponibles dans toutes les lasures transparentes GUITTET : Ultrabois Lasure Mat, Ultrabois Lasure Fluide Satin, Ultrabois Lasure Gel Satin, Ultrabois Lasure Acryl Satin.

**35 teintes opaques issues de la liasse Constellation** : cette sélection, influencée par les couleurs régionales et modernes, vous permettra de visualiser l'aspect de la lasure opaque de GUITTET et de choisir une décoration haut de gamme pour vos ouvrages. Ultrabois Lasure Acryl Opaque conserve le veinage du bois tout en masquant ses défauts et ses teintes d'origine.

GUITTET CHOISIT LA GRIFFE



Pour révéler toutes les créations, GUITTET s'équipe de la technologie couleur nouvelle génération.



# LES TEINTES TRANSPARENTES



 | TOURNESOL



| CERISIER



 | DAHLIA



| ANÉMONE



| MYOSOTIS



 | HIBISCUS



| BOIS DE ROSE



| LAVANDE



| THYM



| LILAS



| HENNÉ



| BOIS DE SANTAL



| CAMPANULE



| HORTENSIA



| IRIS




 | SAFRAN



| FIGUIER



| AUBERGINE



| BLEUET



| COSMOS



| ENCENS



| VIGNE



| RONCE



| AMARANTE



| MYRTILLE

 Teintes déconseillées en finition en extérieur.

Suivant l'épaisseur déposée, la teinte obtenue peut être différente de celle illustrée.



TILLEUL



CHÊNE



OLON



ÉPICÉA



PALMIER



MERISIER




NATUREL



RAMIN



FRÊNE



ÉRABLE



NOYER




CHÂTAIGNIER



IROKO



BOULEAU



ESTRAGON



ACAJOU FONCÉ



CHÊNE FONCÉ




DOUSSIÉ



PIN



VERT DE GRIS



ÉBÈNE



WENGÉ



NIANGON



CELTIS



MANSOLIA

Les teintes sont illustrées en Frêne blanc.

Attention : suivant l'essence de bois à recouvrir, les teintes obtenues peuvent être différentes de celles illustrées.

# LES TEINTES OPAQUES



AUBÉPINE



CAMOMILLE



CÈDRE GRIS



NOISETIER



JOJOBA




MACADAMIA



CARDAMOME



MERBAU



POIVRE



CHÊNE RUSTIQUE



VERVEINE




PERLE



SAUGÉ



OPALE



CACTUS\*



PIERRE




MENTHE\*




AXINITE\*



VERT LA RHUNE\*



AIMANT\*




CRAIE



PEUPLIER



CLÉMATITE



PRUNE




LOTUS



GRÈS




SAULE



PENSÉE




ŒILLET




PÊCHE




GRANIT\*




ACACIA




GLYCINE



GRENADE



ABRICOT



ALISIER\*



AVOCAT



CAMPANULE



ROUGE IPARLA\*



DATTE



BRUN USTARITZ\*



VERT BRONZE\*



BLEU BASQUE\*



ROUGE BORDEAUX\*




MIRABELLE

\* : teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.

# LES LASURES TRANSPARENTES

Laissant apparaître à la fois la texture et les nuances du bois, les lasures conservent l'aspect naturel du matériau tout en le protégeant et en le mettant en valeur.

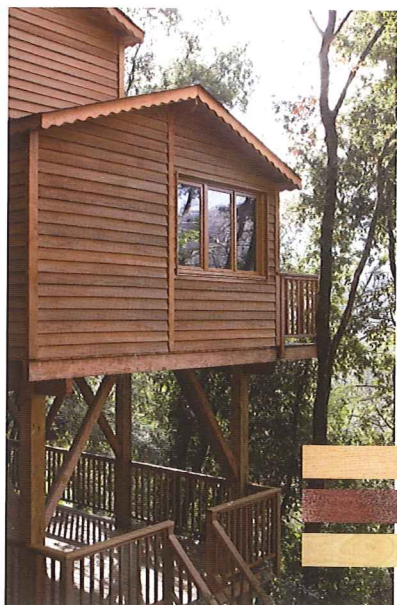

Produit	Phase	Aspect	Destination	Résineux	TYPES DE BOIS				QUALITÉS PRODUITS			
					Feuillus européens		Tropicaux		Application	Tenue en brillance	Durabilité	Spécificité
					Feuillus européens sauf chêne et châtaignier	Chêne, Châtaignier	Tropicaux sauf Iroko et Padouk	Iroko, Padouk				
Ultrabois lasure mat		Mat	Int/Ext	◆◆	◆◆	◆◆	◆	⊙	++	+	++	Impregnation pour des systèmes plus durables
Ultrabois lasure fluide satin		Satin	Int/Ext	◆◆	◆◆	◆◆	◆	⊙	+++	++	+++	Rapidité d'application
Ultrabois lasure gel satin		Satin	Int/Ext	◆◆	◆◆	◆◆	◆	⊙	++	+++	+++	Excellent pour les sous-faces de toitures
Ultrabois lasure acryl satin 		Satin	Int/Ext	◆	◆◆	⊙	◆◆	◆◆	++	+++	+++	Très durable

◆ : adapté    ◆◆ : très adapté    ⊙ : déconseillé    + : moyen    ++ : bon    +++ : excellent

## LA LASURE OPAQUE

### ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

Lasure opacifiante en phase aqueuse d'aspect satiné.



#### Avantages :

- Conservation du veinage du bois.
- Forte résistance aux U.V.
- Masquage des défauts du support ou de la teinte.
- Utilisée en sous-couche avant une finition lasure transparente Ultrabois, Ultrabois Lasure Acryl Opaque fait également fonction d'égalisateur ou d'éclaircisseur de teinte.

#### FINITION SOUHAITÉE

ULTRABOIS LASURE GEL FLUIDE ET ACRYL SATIN

#### SOUS-COUCHE

ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

Naturel	Pêche
Chêne	Pêche
Merisier	Abricot
Châtaignier	Mirabelle
Noyer	Datte
Acajou foncé	Prune





## ULTRABOIS LASURE MAT

 Lasure d'imprégnation et de finition intérieur/extérieur d'aspect mat

RENDEMENT	14 à 18 m <sup>2</sup> /litre (selon les essences de bois)
DENSITÉ MOYENNE	0,94 (±0,05) à 20°C (variable selon les teintes)
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 10 litres

## ULTRABOIS LASURE GEL SATIN

 Lasure gélifiée d'imprégnation et de finition intérieur/extérieur d'aspect satiné

RENDEMENT	12 à 15 m <sup>2</sup> /litre (selon les essences de bois)
DENSITÉ MOYENNE	0,93 (±0,05) à 20°C (variable selon les teintes)
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 10 litres

## ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE

 Lasure de rénovation opacifiante intérieur/extérieur d'aspect satiné mat

RENDEMENT	10 à 12 m <sup>2</sup> /litre (selon dilution et nature des bois)
DENSITÉ MOYENNE	1,35 (±0,02) à 20°C (variable selon les teintes)
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 10 litres

## ULTRABOIS LASURE FLUIDE SATIN

 Lasure d'imprégnation et de finition intérieur/extérieur d'aspect satiné

RENDEMENT	12 à 15 m <sup>2</sup> /litre (selon les essences de bois)
DENSITÉ MOYENNE	0,93 (±0,05) à 20°C (variable selon les teintes)
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 10 litres

## ULTRABOIS LASURE ACRYL SATIN New

 Lasure d'imprégnation et de finition intérieur/extérieur d'aspect satiné

RENDEMENT	12 à 14 m <sup>2</sup> /litre (selon les essences de bois)
DENSITÉ MOYENNE	1,02 (±0,05) à 20°C (variable selon les teintes)
CONDITIONNEMENT	1 litre et 3 litres

Pour tous renseignements complémentaires, pour des conseils de travaux préparatoires, de mise en œuvre des systèmes lasures, consultez les fiches descriptives sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiches de données de sécurité disponibles sur demande sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

GUITTET CHOISIT LA GRIFFE

**ABSOLU**  
SYSTEM

Pour révéler toutes les créations,  
GUITTET s'équipe de la technologie  
couleur dernière génération.

  
**Guittet**  
[www.guittet.com](http://www.guittet.com)

PPG AC - France - Immeuble Les fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10