

EAN CODE

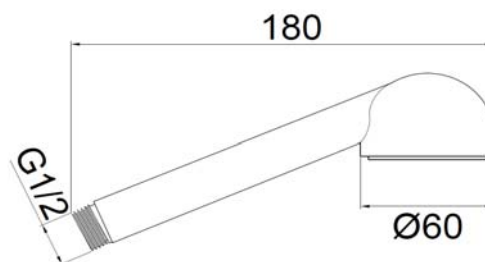
8432086252271

DESIGNATION

DOUCHETTE TANIT CHROMÉE

☐ Normes de certification produit applicables:

ACS (attestation de conformité sanitaire)

☐ Composition, matières, dimensions, poids:


- 1.- Corps TANIT
2.- Grille TANIT
3.- Gomme anticalcaire TANIT

Mat/Trait.	Qté	Poids (+/-10%)
ABS / Chromed	1	76 gr.
ABS gris	1	
Élastomère transp.l	1	

☐ Caractéristiques mécaniques et hydrauliques:

a) Résistance à la pression:

bar

Recommandé	1 a 3
Maximum	5

b) Résistance à la température:

°C

Recommandé	≤ 42 °C
Maximum	≤ 70 °C

c) Débit

Sous pression	l/min (+/-15%)
3 bars	22,8

d) Fonction: pluie

e) Système anticalcaire



Actualisations

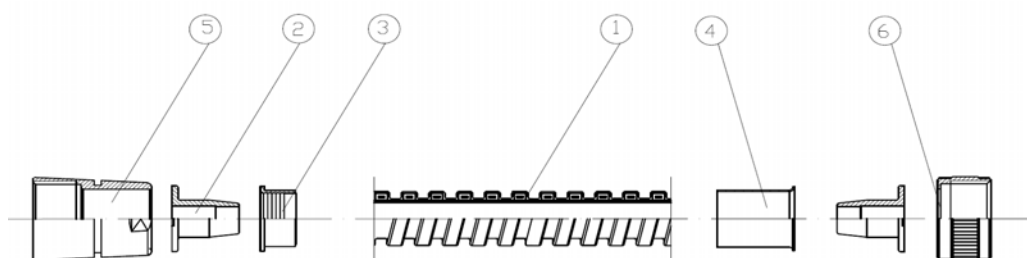
24/04/2020 Débit. Tolérance de poids

CARACTERISTIQUES PRODUIT

EAN CODE
Designation
FLEX. COAFLEX NOIR 1,50m E/0 1 en SACHET
☐ Normes de certification produit applicables:

☐ Photo:

ACS (attestation de conformité sanitaire)

☐ Matière, dimensions, qté:


1.- Tuyau COAFLEX noir

2.- Olive

3.- Collet

4.- Collet

5.- Écrou 1 H.- 30 mm G1/2 conique avec joint torique

6.- Écrou 0 H.- 13,5 mm G1/2

7.- Joint 19 x 12,5 x 1,7 mm

Mat/Trait.
Qté
Poids (+/-10%)

'-PVC matériel alimentaire (4 couches)	1,50m	204 gr.
'- 16 fils polyester		
PVC	2	
PP gris	1	
Acier Inox Chr	1	
Zamac Chr.	1	
Zamac Chr.	1	
EPDM	2	

☐ Caractéristiques mécaniques et hydrauliques:

a) Résistance a la pression:

bar

recommandé	1 a 3
maximum	5

b) Résistance a la temperature:

°C

recommandé	≤ 42
maximum	≤ 70

Actualisation

18/11/2022	Mise à jour du produit
28/11/2023	Mise à jour nombre de fils

CARACTERISTIQUES PRODUIT

EMETTEUR

SERVICE: DPT. TECHNIQUE

REDACTEUR: D. REGUERA

REF. ARTICLE

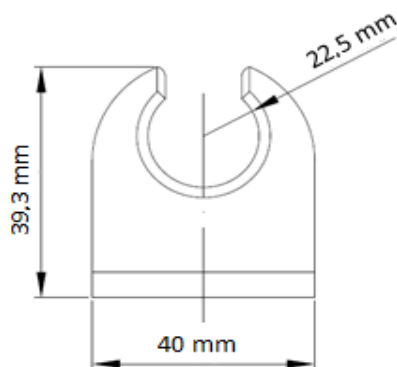
S040

DESIGNATION

SUPPORT MUNICH CHROMÉ

CARACTERISTIQUES PRODUIT

☐ Photo:

☐ Composition, matière,dimensions, poids:


1- Corp Support MUNICH

2- Bague Support MUNICH

3- Rondelle

4- Vis

5- Cheville

Matière/Trait.

Qté

Dimensions

Poids

ABS Chromé

1

 $\varnothing_{ext}= 40 \text{ mm } (\pm 1,5\%),$
 $\varnothing_{int}= 22,5 \text{ mm } (\pm 1,5\%),$
 $H=36,2 \text{ mm } (\pm 1,5\%)$

15 gr.

POM Gris

1

 $\varnothing_{ext}= 39,8 \text{ mm } (\pm 1,5\%),$
 $\varnothing_{int}= 30,7 \text{ mm } (\pm 1,5\%)$
 $H=4,5 \text{ mm } (\pm 1,5\%)$

ABS noir

1

 $\varnothing_{ext}= 12,9 \text{ mm } (\pm 1,5\%),$
 $\varnothing_{int} \leq 8,5 \text{ mm}$
 $H=3,30 \text{ mm } (\pm 1,5\%)$

SS

1

 $\varnothing_{vis}=5 \text{ mm } (\pm 1,5\%), L=43 \text{ mm } (\pm 1,5\%)$

6 gr

Plastic blanc

1

 $\varnothing_{ext}= 8 \text{ mm } (\pm 1,5\%),$
 $H=40,8 \text{ mm } (\pm 1,5\%)$
☐ Caracteristiques:

a) Support fixé mural