






EXCELLENCE **IMPACT+** SOUS-COUCHE STRATIFIÉ

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

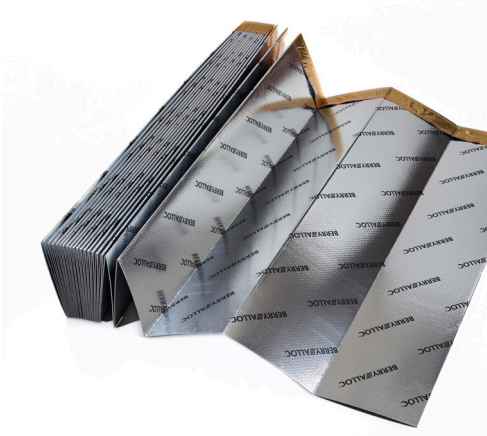

Produit	EXCELLENCE IMPACT+
Code Produit	63000905
Description du Produit	Sous-couche acoustiques pliés pour installation en vrac sous le stratifié.
Matériel	Mousse HFPS + couche de contrôle de vapeur avec membrane intégrée anti-humidité et bande adhésive pour sceller les bords
Barrière d'humidité	Intégrée dans la sous-couche
Champ d'application	Placez-le au-dessus du sol et sous le revêtement de sol pour égaliser le sol et réduire le bruit. Fonctionne avec le chauffage et la climatisation par le sol.
Dimensions	Ouvert: 1200 x 10000 x 3 (L x L x EP mm) Fermé: 260 x 1220 x 150 (L x L x EP mm)
Emballage	12m ² / paquet (1,9 kg brut) – 21 paquets/palette (61,9 brut)
Environnement	100% sans formaldéhyde; 100% sans HBCD, le produit n'est pas facilement biodégradable, ne contient pas de substances REACH.
Instruction d'installation	Retrouvez notre guide d'installation sur: www.berryalloc.com

2. DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS		RÉSULTAT	MÉTHODE
REDUCTION DU BRUIT D'IMPACT		19 dB	CEN/TS 16354
FORCE DE COMPRESSION		60 kPa	CEN/TS 16354
RESISTANCE THERMIQUE		0,09 m ² K/W	CEN/TS 16354
REACTION AU FEU		Efl	CEN/TS 16354

Version 2018-10a
 Les chiffres ci-dessus sont basés sur les connaissances et développements techniques actuels, et ne peuvent être le sujet de réclamation concernant leur exhaustivité.
 Sous réserve de changements technologiques et de progrès.

