


RENO C715 EASY FLASH

ENDUIT TRES FIN DE REPARATION A PRISE ET SECHAGE RAPIDES

AVANTAGES

- Finition très lisse : se tire à zero
- Prise et séchage très rapides
- Texture onctueuse : application sans effort
- Application sans primaire*
- Compatible tous types de planchers chauffants

* Sur tous les supports ciment

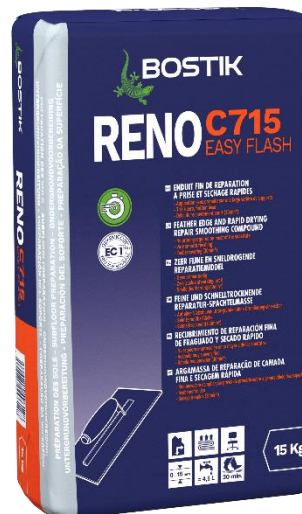

APPLICATION

DESCRIPTION

RENO C715 EASY FLASH est un enduit fin de surfacage (tiré à 0) et de profilage de 1 à 15 mm, à prise et séchage rapides. Il convient pour les réparations en intérieur, au sol et au mur.

DESTINATION

RENO C715 EASY FLASH permet les déflachages ponctuels des ragréages de sol, le lissage et le reprofilage des escaliers. Il permet également la préparation des anciens carrelages en vue d'un recouvrement avec des revêtements en pose semi-libre ou poissée. Applicable sans primaire sur la plupart des supports usuels, à l'exception des supports à base de plâtre.

Supports associés :

- Supports base ciment absorbants ou non
- Chapes anhydrite*, subjectiles base plâtre*
- Anciens carrelages
- Anciennes dalles semi-flexibles sans amiante
- Sols et murs intérieurs

* Avec primaire

Compatible avec tous les types de planchers chauffants.

Autres supports : nous consulter

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Composition	Poudre à base de ciment et additifs spéciaux
Consommation	1,2 kg/mm/m ²
Températures d'application	+5 à +30°C
Taux de dilution	Environ 4,5 litres d'eau pour 1 sac de 15 kg, soit 300 ml/kg
Epaisseur	Tiré à 0, jusqu'à 10 mm Ponctuellement 15 mm
Temps de travail**	Environ 15 min
Ouverture à la marche**	Après 30 min
Délais de recouvrement*	Jusqu'à 0,5 mm: 30 min quel que soit le revêtement De 0,5 à 15 mm • Carrelage : 1 heure • Sol souple : 1 à 2 heures en fonction des épaisseurs • Parquet : 12 heures
DLU*	9 mois

*A compter de la date de fabrication, dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du sol, dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil. Protéger du gel, de l'humidité, de la condensation et de la rosée.

**Ces durées sont déterminées à +23 °C et 50 % d'humidité relative sur des supports normalement absorbants.

PREPARATION DE SURFACE

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.
- Réceptionner et préparer mécaniquement les supports conformément aux règles professionnelles, DTU, CPT et DTA en vigueur.
- Eliminer les parties friables et mal adhérentes par ponçage. Bien dépoussiérer par aspiration. Vérifier l'humidité du support qui devra être conforme au revêtement posé.
- La primairisation est nécessaire uniquement sur les supports base plâtre.

NATURE DU SUPPORT	PRIMAIRES RECOMMANDES
Chape à base de sulfate de calcium	GRIP A310 PROJECT GRIP A500 MULTI UNIDUR N GRIP A700 UNIVERSAL
Plâtre	

Système de chauffage par le sol

Les systèmes de chauffage par le sol à eau chaude doivent être éteints 48 heures avant et au moins 48 heures après l'application. Passé ce délai, augmenter progressivement la température du chauffage par le sol jusqu'à atteindre la température de fonctionnement.

MELANGE

1-Mélange d'un sac de 15 kg :

Dans un seau propre, verser environ 4,5 litres d'eau puis introduire progressivement les 15 kg de poudre sous agitation mécanique permanente, afin d'obtenir une pâte lisse et homogène. Le mélange restera utilisable pendant environ 15 minutes dans des conditions normales.

2-Mélange de quantité réduite :

Afin de préparer la quantité nécessaire et suffisante à la surface à traiter, il est possible de procéder à une préparation manuelle de **RENO C715 EASY FLASH** comme suit : dans un seau propre, verser un volume d'eau puis verser progressivement 3 à 3,5 volumes de poudre qui seront mélangés manuellement en utilisant une truelle jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux.

Il est également possible de mélanger avec un malaxeur électrique.

Quel que soit le mode de préparation, la gâchée est utilisable pendant 15 minutes à 20°C.

La surface finie doit être protégée contre les rayons directs du soleil et les courants d'air, qui pourraient entraîner un séchage trop rapide de la surface.

APPLICATION

1- Déflachage de ragréage

Les ragréages doivent être appliqués depuis au moins 24 heures et ne pas être pulvérulents en surface.

2- Reprofilage d'escalier

Eliminer les résidus de colle et toutes les parties friables et mal adhérentes. Bien dépoussiérer par aspiration.

3- Carrelage

La reconnaissance de ce support doit être réalisée conformément aux dispositions du DTU 53.12. Procéder au nettoyage de la surface avec une lessive sodée, bien rincer et laisser sécher.

4- Supports ou subjectiles à base de sulfate de calcium ou de plâtre

Pour les chapes sulfate de calcium, vérifier le taux d'humidité qui doit être inférieur à 0,5%. Pour les subjectiles à base de plâtre, il doit être inférieur à 5%.

Procéder à un dépoussiérage avant l'application d'un primaire indiqué dans le tableau ci-dessus.

INDICATIONS

OUVERTURE A LA MARCHÉ

L'ouverture à la marche est possible après 30 minutes à +23° C (environ).

DELAIS DE RECOUVREMENT

Le tableau ci-dessous présente les délais de recouvrement en fonction de l'épaisseur de l'application et du type de revêtement posé.

Type de revêtement de sol	Délai de recouvrement
Jusqu'à 0,5 mm	30 min
De 0,5 à 15 mm	
• Carrelage	1 heure*
• Sols souples (Textile, PVC, linoleum, caoutchouc)	1 à 2 heures*
• Parquet	12 heures*

*Ces délais peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

CONSUMMATION

Consommation moyenne : 1,2 kg/mm/m².

Ci-dessous la consommation nécessaire selon l'épaisseur souhaitée :

Epaisseur	Consommation	Surface couverte
0,5 mm	0,6 kg / m ²	25 m ² / 15 kg*
3 mm	3,6 kg / m ²	4 m ² / 15kg*
5 mm	6 kg / m ²	2,5 m ² / 15kg*

*Ces valeurs sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la rugosité, de la planéité et de l'état de surface du support.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé, stocké dans un endroit sec et frais.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	PALETTE	GENCOD
30633136	15 kg	1	64	3549212496128

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base

<https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA

51, Esplanade du Général de Gaulle
92 800 La Défense | France
Phone: +33 149 009 000
www.bostik.com

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Conseils +33 (0)1 64 42 13 36

