




MONO 160

Nettoyeur Haute Pression monophasé 230 V 50 Hz

540 l/h - 160 bar

Utilisation professionnelle

- Moteur électrique 3 CV - 2,25 kW, qualité industrielle, protection IP55
- Disjoncteur thermique
- **Stop Total** (arrêt automatique instantané commandé par le pistolet)
- **Pompe radiale (à vilebrequin)**, qualité industrielle
- **3 pistons céramique usinés dans la masse**
- Vitesse rotation pompe **1450 tr/min**
- Transmission directe
- Régulateur séparé de la pompe
- Alimentation en eau, directement sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage
- Châssis mécano-soudé, peinture époxy
- Capot ABS
- 2 roues gonflables
- 2 supports de lances

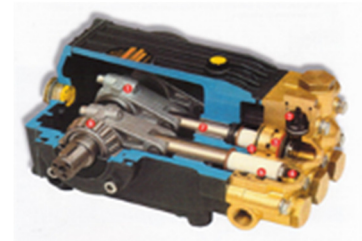

Equipement fourni :

- Lance simple 700 mm à tête réglable haute et basse pression (LSPR700035)
- Lance Turbo (TMV15070035)
- Pistolet (RL16)
- 10 m flexible 5/16 tresse métallique (R10516ETK22)

Dimensions : 0,80 x 0,57 x 0,63 m haut – Poids : 40 kg