


# CROSS 180

## LA QUALITÉ POUR TOUS LES PROFESSIONNELS

La gamme CROSS permet un usage intensif et de travailler tous les mètres jusqu'à 9.85 m travail. La surface utile des planchers du CROSS 180 est de 170 x 65 cm, ce qui offre un bon confort de travail.

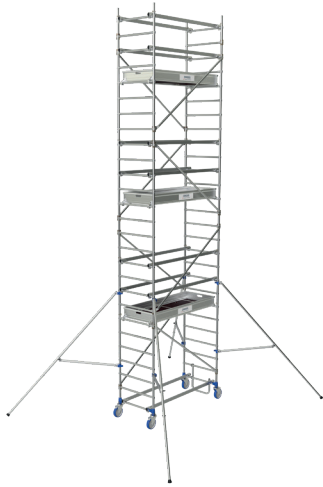

- ▶ Lisses robustes et fiables
- ▶ Les lisses rectangulaires se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip.
- ▶ Le plancher bac avec plinthes intégrées est apprécié des organismes de sécurité. Il garantit la sécurité et un montage rapide.
- ▶ Les planchers ont, sur les plinthes d'extrémités, des poignées de prise en main qui facilitent le transport et le chargement ainsi que des crochets ergonomiques facilitant l'installation.
- ▶ Chaque roue se règle en hauteur individuellement sur une course de 200 mm avec un réglage préprogrammé tous les 12,5 mm. Ce réglage permet de s'adapter à tous les sols.
- ▶ Les roues sont équipées d'un système de blocage bi-directionnel qui garantit une parfaite stabilité en utilisation.
- ▶ Grâce au système Ergoblock®, les stabilisateurs se mettent en place aisément et le serrage est maîtrisé.



Roues Ø 200 mm réglables tous les 12,5 cm



Fixations Ergoblock®



Crochets de plateau ergonomique, installation facile



Perche T-Grip pour montage/démontage des lisses en sécurité



Berceau d'accès

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	9,85
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 1004-1
<b>Décret</b>	2004//924
<b>Recommandations</b>	R 457



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
26404620	3	1,85	1	76	0,9	3,8	2,1	4,5	3,85	3178740233716
26404630	4	2,85	1	78,1	0,9	3,8	2,1	4,5	4,85	3178740233723
26404640	5	3,85	2	108,4	0,9	3,8	2,1	4,5	5,85	3178740233730
26404650	6	4,85	2	113,8	0,9	3,8	2,1	4,5	6,85	3178740233747
26404660	7	5,85	3	144,1	0,9	3,8	2,1	4,5	7,85	3178740233754
26404670	8	6,85	3	159,6	0,9	5,3	2,1	5	8,85	3178740233761
26404680	9	7,85	4	189,9	0,9	5,3	2,1	5	9,85	3178740233778