


/ parqwood.

BERRY  ALLOC



L'âme de la nature.

Une conception d'exception, avec une résistance à l'impact, à l'usure... et au temps.

La collection Parqwood, qui fait partie de nos sols Strong Wood Floors, combine la beauté du bois véritable avec la facilité et la durabilité d'un sol plus solide qu'un parquet. Fabriqué dans notre usine de Meaulne en France avec des innovations éprouvées, ce sol robuste est doté d'Ultimtec, un vernis sans solvant et ultra-résistant qui allie le charme esthétique d'une finition huilée mate avec la résistance à l'usure du temps et la facilité d'entretien d'un parquet verni.

Une beauté infinie, intemporelle avec l'élégance du parquet

A l'instar d'un véritable parquet, chaque lame de la collection Parqwood présente un caractère et une teinte unique qui confère authenticité, chaleur et bien-être à tout espace. Disponible en trois sous-collections - XL, XXL Long et Herringbone (bâton rompu) - Parqwood offre à la fois polyvalence et durabilité, avec une palette de cinq teintes de chênes intemporels qui s'adaptent à tous les intérieurs.

Un véritable reflet de la nature, durable & responsable.

Fabriquée avec des bois certifiés, la collection Parqwood présente un faible impact carbone, sa surface en chêne véritable le rend plus sobre en termes de consommation de matériau, tout en gardant l'authenticité du parement bois.





Parqwood Nude Naturel



Surface vrai chêne, un rendu parquet premium avec un choix de bois select et des lames au format design.

Chaque lame est unique, avec des caractéristiques naturelles telles que les nœuds et les variations de couleur qui apportent chaleur et bien-être dans les intérieurs.



Durable et solide pour un quotidien facile à vivre.

Ce sol très résistant aux chocs, aux rayures et à l'usure est facile à entretenir grâce au vernis Ultimtec. Il est idéal pour les zones à fort trafic avec une **classe d'usage commercial 33**.



Une utilisation consciente des ressources naturelles.

Ce sol responsable couvre jusqu'à **dix fois plus** de surface avec la même quantité de chêne que les parquets traditionnels.



Parqwood Ambre Naturel

verniss innovant
ultimtec®

Vernis ultra résistant, aspect huilé mat.



bois
véritable



facile à
vivre



durable et
résistant
classe 33



Optimisation
des ressources
naturelles



Intérieur sain



garantie
résidentielle
20 ans



Parqwood XL & XXL Long

made in  France



A+
A+ A B C

Parqwood Herringbone

made in  Belgium



A
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Du bois, juste ce qu'il faut, juste comme il faut.

Parqwood Nature Calm

Parqwood propose une sélection exclusive de chênes épurés et de teintes intemporelles pour s'adapter à tous les espaces. Pour un rendu subtil et épuré, choisissez le chêne Calm, qui présente des lignes harmonieuses et régulières, parfaites pour les espaces sereins et paisibles. Ou optez pour le chêne Naturel, qui apporte une touche de caractère équilibré et vivant à n'importe quelle pièce.

Parqwood capte la beauté naturelle du bois véritable. Chaque lame se caractérise par ses singularités et variations de teintes qui évoluent avec le temps et l'exposition à la lumière. Faites l'expérience d'un sol qui gagne en caractère et qui enrichit votre esprit au fur et à mesure.

Sélectionnez votre teinte intemporelle.

Nude

Un blanc-beige très clair avec des notes de blond nacré, de lin et de noisette. Son esprit est lumineux, rassurant et neutre.



Nude Calm
Herringbone A 61001494
Herringbone B 61001490
Tempérament* orange

Nature

Ocre jaune lumineux avec des notes d'ambre, de curcuma et de miel. Son esprit est authentique, éternel, rassurant et sobre.



Nature Calm
Herringbone A 61001487
Herringbone B 61001491
Tempérament* yellow

Ambre

Un brun ocre intense aux reflets orangés avec des notes de miel, de cajou, de havane et d'oxyde. Son esprit est vital, classique, inaltérable et universel.



Ambre Calm
Herringbone A 61001488
Herringbone B 61001493
Tempérament* orange

Silk

Un beige clair, blanchi, paille, avec des notes d'ocre, d'orange et de vanille. Son esprit est sobre, harmonieux et doux.



Silk Calm
Herringbone A 61001485
Herringbone B 61001492
Tempérament* yellow

Albatre

Un blanc-beige rosé très clair avec des notes de blé, de nacre, de gris tourterelle et de paille. Son esprit est sobre, soyeux, raffiné, harmonieux.



Albatre Calm
Herringbone A 61001489
Herringbone B 61001484
Tempérament* purple



Nude Naturel
XL 61001391
XXL Long 61001377
Tempérament* orange



Nature Naturel
XL 61001388
XXL Long 61001374
Tempérament* yellow



Ambre Naturel
XL 61001400
XXL Long 61001386
Tempérament* orange



Silk Naturel
XL 61001394
XXL Long 61001380
Tempérament* yellow



Albatre Naturel
XL 61001397
XXL Long 61001383
Tempérament* purple



Nude Calm
XL 61001390
XXL Long 61001376
Tempérament* orange



Nature Calm
XL 61001373
XXL Long 61001372
Tempérament* yellow

Sélectionnez votre choix de bois premium.

calm.

Chêne discret et élégant. Homogène avec lignes régulières, sans nœuds et sans aubier.

taille des nœuds ○○○

densité de nœuds ○○○

contraste de couleur ●○○

naturel.

Chêne original et expressif. Authentique, à l'apparence équilibré et vivant, sans aubier.

taille des nœuds ●●○

densité de nœuds ●○○

contraste de couleur ●○○

*Tempérament: tempérament chromatique, léger reflet de la teinte du sol pour association de couleurs harmony lab'.


Format de lame design.



xl : 10 lames - 2,20 m²
xxl lg : 6 lames - 2,78 m²
herringbone : 20 lames - 0,847 m²



xl : 40 paquets - 88,06 m²
xxl lg : 40 paquets - 111,40 m²
herringbone : 48 paquets - 40,70 m²

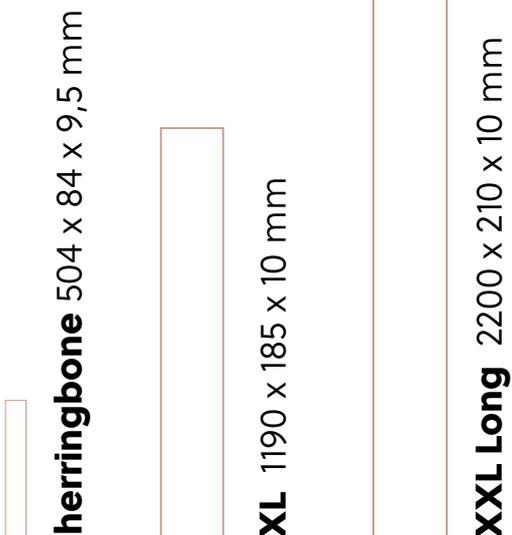

vernis innovant
ultimtec®

Vernis ultra résistant, aspect huilé mat.

Ultimtec® offre une finition exceptionnellement mate et rend Parqwood ultra résistant aux rayures et à l'usure, tout en préservant l'authenticité et le toucher du bois.

Facile à nettoyer et à entretenir, Parqwood allie beauté naturelle et durabilité.

Pose rapide & fiable

Les systèmes de verrouillage BestLoc X-Treme et OmniLoc garantissent un sol magnifique et impeccable grâce à leur incroyable force de verrouillage pour une meilleure stabilité.


Parqwood XL et XXL Long

Avec Best Loc® X-treme, installez les lames l'une après l'autre en cliquant simplement. Pas besoin d'outils ni de colle.



Parqwood Herringbone

Avec OmniLoc, installez chaque lame l'une après l'autre en utilisant l'outil d'installation BerryAlloc ou une cale de frappe et un marteau.



1. Traitement de surface avec le vernis Ultimtec
2. Surface du chêne : 0.6 mm
- 3a. Âme en HDF haute densité rainurée
- 3b. Âme en HDF et support épicea rainuré

Un peu de bois, beaucoup de durabilité.

Plus la couche supérieure en bois est fine, plus le sol est résistant aux chocs. Notre vernis Ultimtec protège la surface chêne de 0,6 mm, garantissant ainsi la durabilité et la longévité de votre sol. La densité élevée de l'âme HDF améliore la transmission de la chaleur lorsqu'elle est utilisée avec un chauffage par le sol et absorbe et réduit le bruit grâce à son effet de masse (875 kg/m³).

Rainurées au dos, les lames offrent de plus une excellente stabilité dimensionnelle dans le temps

Tout est dans le détail.

Accessoires d'installation

Pose flottante ou collée : ultra performants pour répondre aux normes françaises les plus strictes.



Sous-couche Excellence+

Pour une pose flottante
- 19 dB minimum
1 m x 10 m x 2,5 mm
Code : SEPLUS10



Barrière anti-remontée d'humidité 200 µm

2 600 x 10 000 x 0,2 mm
26 m² / rouleau
Code : WD158235



Colle BerryAlloc

Pour le collage en plain
1-1,2kg par m²
Carton de 3 sachets de 7,5 kg avec raclette B11
Code : 63003597



Plinthe blanche à peindre

60 mm (63001756)
80 mm (63001776)
100 mm (9372-3045)
L 2400 mm
4 PC/paquet



1/4 de rond blanc à peindre

14 mm (63001736)
L 2 400 x 14 x 14 mm (LxWxH)
4 PC/paquet

Plinthes et profils en placage chêne

Nos accessoires placage chêne garantissent une unité de teinte et de vernis avec votre parqwood.



Plinthe 69 mm

L 1950 mm (5 pc/ pq)



Barre de jonction

L 1150 mm ou L 1950 mm



Barre de seuil

L 1150 mm ou L 1950 mm




Barre d'arrêt

L 1950 mm

	Plinthe 69mm L 1950	Barre de jonction L 1150 mm	Barre de seuil L 1950 mm	Barre de seuil L 1150 mm	Barre d'arrêt L 1950 mm
Nature	63002562	63002619	63002638	63002581	63002600
Nude	63002563	63002620	63002639	63002582	63002601
Albatre	63002558	63002615	63002634	63002577	63002596
Ambre	63002559	63002616	63002635	63002578	63002597
Silk	63002566	63002623	63002642	63002585	63002604
					63002657
					63002658
					63002653
					63002654
					63002661



Parqwood Albatre Naturel

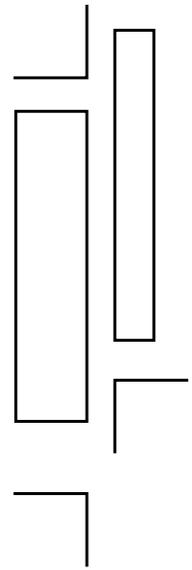

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc
RD 2144 - BP5
03360 Meaulne, France
T +33 4 70 08 15 15
info@berryalloc.com

berryalloc.com