

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Item No: 0030241




Tube LED retrofit T8, longueur 1200mm. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 6500K. Efficacité lumineuse 150lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

### Photometrics

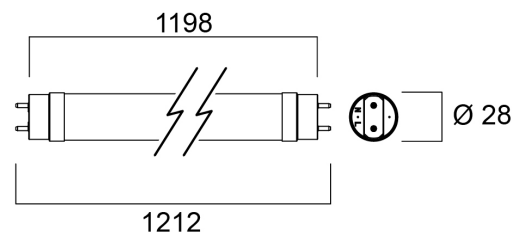

# ToLED<sub>o</sub> AVANT T8 CCG L1200 2000LM 865 50K RL

Item No: 0030241



## Données générales

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Culot                                       | G13                                                                             |
| Classe ETIM                                 | EC001959                                                                        |
| Nom du produit                              | ToLED <sub>o</sub> AVANT T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 865                         |
| Forme de lampe                              | Tube, double-culot                                                              |
| Finition de la lampe                        | Dépoli                                                                          |
| E-number FI                                 | 4941346                                                                         |
| Technologie                                 | LED                                                                             |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -20°C...+55°C                                                                   |
| Garantie                                    | 5 ans                                                                           |
| Application générale                        | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur |

## Données optiques

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Groupe de risques photobiologiques | RG0             |
| Couleur de lumière                 | Lumière du jour |
| Variation SDCM                     | SDCM6           |
| Angle de faisceau (°)              | 170             |
| IRC (Ra)                           | 80              |
| Flux lumineux                      | 2000            |
| Température de couleur (K)         | 6500            |

## Caractéristiques électriques

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Durée du courant d'appel (µs)          | 260  |
| Facteur de puissance de la lampe       | 0.9  |
| Courant d'appel (A)                    | 10.4 |
| Actuel (A)                             | 0.08 |
| Etiquette énergétique (classe)         | D    |
| Ballast requis                         | Non  |
| Dimmable                               | Non  |
| Puissance (W)                          | 13.3 |
| Consommation électrique (W)            | 13.3 |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 220  |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240  |

## Durée de vie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne - L70 B50 | 50000 |
|--------------------------------|-------|

## Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Indice de protection IP       | IP20  |
| Diamètre nominal produit (mm) | 28    |
| Longueur (mm)                 | 1198  |
| Poids (kg)                    | 0.184 |

## Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| DUN14 (extérieur)                                | 15410288302413 |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 125.3          |
| Code EAN                                         | 5410288302416  |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 2.8            |
| unités par emballage extérieur                   | 10             |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 2.8            |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 10.6           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 22.7           |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 130.3          |

## Sécurité

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui                            |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-55                         |
| Consignes de nettoyage en cas de bris     | Non applicable                 |
| Lampe à objectif spécial                  | Non                            |
| Message de sécurité                       | Convient aux luminaires fermés |