TANDEMPRO

Fixes, sans stabilisateur

F2	**2 marches**	H. travail : 2,45 m
F3	**3 marches**	H. travail : 2,70 m
F4	**4 marches**	H. travail : 2,95 m

Sécurité ★★★
Décret du 01/09/04
NF
CONFORMITÉ PIRL NF P 93 353

EXCLUSIVITÉS duarib — PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

- **Tablette outillage**

Grande capacité et forme ergonomique, ne gêne pas les mouvements de l'opérateur.

- **Tablette peinture**

Pour fût de 15 litres, capacité 25 kg.

- **Crochet esse porte-seau**

- **Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée**

- **Passage libre de 0,54 m**
  Idéal pour enjamber des toilettes ou tous obstacles sur les chantiers.

PLIABLE ET COMPACT

Acheminement facile sur le chantier

Roues de déplacement avec bandage non marquant.

Présence de poignées de transport.

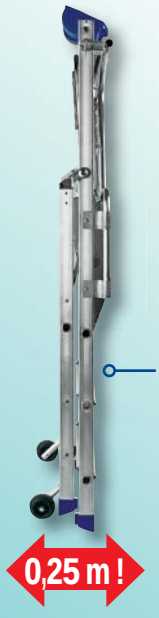

Dimensions plié optimisées
Résout tous les problèmes de transport.

S'ouvre et se ferme d'un seul geste

Installation à visionner sur la chaîne **DUARIB** YouTube ou sur www.duarib.fr

SÉCURITÉ ET CONFORT

- **Dispositif de sécurité discret et efficace**

- **Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm**
- **Surface de travail spacieuse et antidérapante**

TANDEMPRO

Fixes, sans stabilisateur

F2 F3 F4

F2 Hauteur de travail 2,45 m

F4 Hauteur de travail 2,95 m

La seule plate-forme **4 marches** qui n'a **pas besoin de stabilisateurs.**

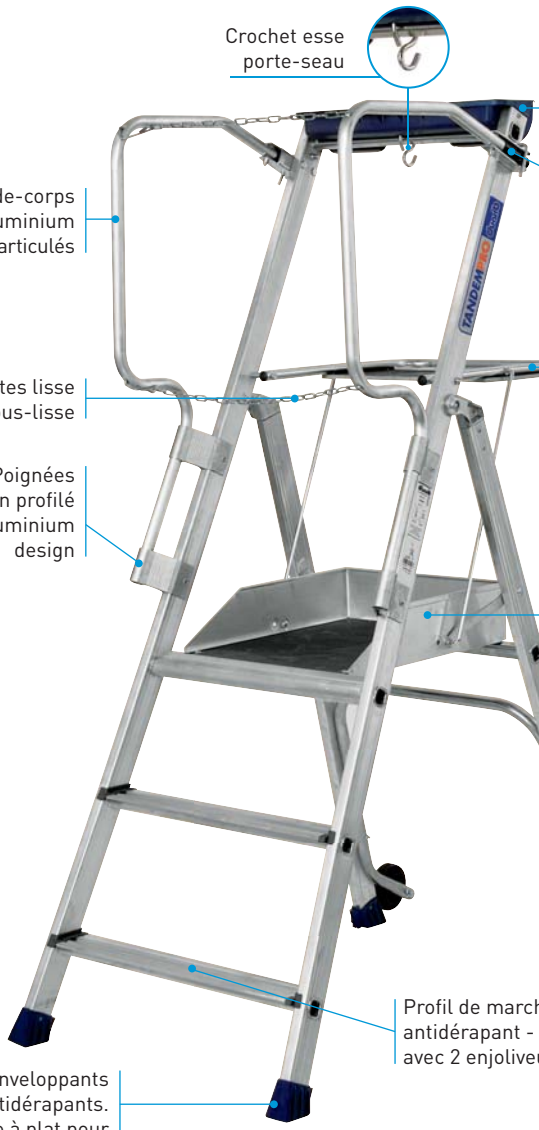

F3 Hauteur de travail 2,70 m

Caractéristiques techniques	F2	F3	F4
Sécurité★★★	Décret du 1er septembre 2004	Décret du 1er septembre 2004	Décret du 1er septembre 2004
	Norme PIRL NF	Norme PIRL NF	Norme PIRL NF
Nombre de marches	2	3	4
Hauteur travail maxi (m)	2,45	2,70	2,95
Hauteur plancher (m)	0,45	0,70	0,95
Largeur hors tout (m)	0,75	0,75	0,79
Dimensions plié (m) (L x l x Ep)	1,69 x 0,75 x 0,25	1,93 x 0,75 x 0,25	2,23 x 0,79 x 0,25
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	14,0	15,6	16,2
Charge utile (kg)	150	150	150
Diamètre roues (mm)	100	100	100
Utilisation	INT tous travaux sous plafond de 2,50 m	INT électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture	