




EC45 FIBRÉ

Enduit polyvalent de rebouchage, lissage et jointement des plaques de plâtre

RÉSINÉ ET FIBRÉ

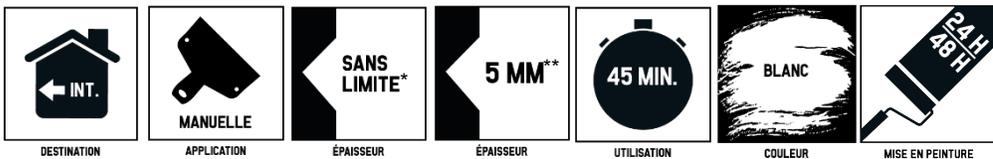

* Rebouchage / ** Egalisage

POUDRE

- RÉSINÉ ET FIBRÉ
- SANS LIMITE D'ÉPAISSEUR
- TEMPS D'UTILISATION 45 MIN
- PONÇAGE FACILE

SUR QUELS SUPPORTS ?

NEUFS OU RÉNOVÉS, BRUTS OU PEINTS

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre
- Anciens fonds peints
- Tous types d'enduits
- Ciment, béton, béton cellulaire, parpaing, brique, pierre



FABRIQUÉ EN FRANCE



Consommation 1,1kg/m²/mm
250 à 300g/m

Gâchage 1 kg + 0,42 L (42% d'eau)**
1 kg + 0,38 L (38% d'eau)*

Redoublement Dès que l'enduit est sec

Recouvrable par Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Conditionnement Sac : 15 kg