



Fiche technique

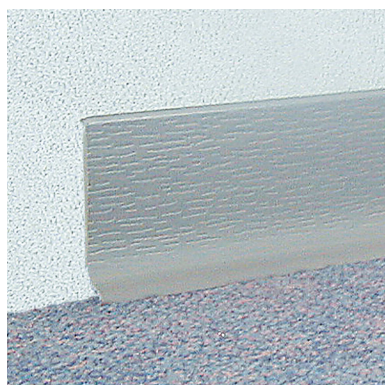

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

> Descriptif type

Fourniture de Plinthe PVC Semi-Rigide ROMUFLEX 80mm BLANC NEIGE ROMUS Ref.2133

DESCRIPTIF

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol
à coller sur une surface propre et dégraissée
Plinthes décoratives : disponibles en 60, 80 et 100mm
Les 12 coloris disponibles en 60mm se marient aux 95% des design de revêtements les plus courants.

USAGE

Se pose en plinthe
Utilisation en intérieur

REFERENCE

Ref. : 2133
Longueur : 3,00 m
Plinthe PVC Semi-Rigide ROMUFLEX 80mm BLANC NEIGE

MATIERE

Blanc

Profilé en PVC co-extrudé. PVC cellulaire semi-rigide teint dans la masse avec un effet décor par impression avec une lèvre d'étanchéité en PVC souple. Couleur : Blanc

Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE POLYMER ROMUS 93021, ou une colle sèche ROMUS type 98220 ou 98230. Mettre le profilé en place en faisant pression.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. :

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :